



JUST Naturstein
Outdoor und Wallstones
2023/2024







JUST Naturstein steht für Handwerkskunst und Bausachverstand einerseits, Lifestyle und Naturstein-design andererseits. Sie machen *JUST Naturstein* einzigartig in Materialsortiment und Kundenservice. Die Natursteinkompetenz ist geprägt durch das Zusammenspiel von Rohblockverarbeitung, Rohplattenveredelung, hochtechnisierten CNC-Säge, Fräs- und Wasserstrahlverarbeitung und dem traditionellen Steinmetzhandwerk.

Im Sortiment mit naturgespaltenen Gesteinen aus Schiefer, Quarzit und Hartgesteinen sowie Kalksteinen und Travertinen für den Outdoorbereich kooperiert *JUST Naturstein* mit *Alpha Stone*. Alle auf Lager geführten Gesteine werden direkt aus den jeweiligen Herkunftsländern importiert und regelmäßig – vor Ort direkt – kontrolliert.

Unsere Materialien erfüllen je nach Verwendungszweck alle technischen Kriterien und lassen aufgrund der Vielfältigkeit dem Planer gestalterischen Spielraum. Unsere spaltrauen Natursteine erfüllen die Anforderungen an Rutschfestigkeit in Wohnhäusern und öffentlichen Gebäuden (Schulen, Ämter, Schwimmbäder usw.).

Das *JUST Naturstein* Lager- und Lieferprogramm umfasst das vollständige Natursteinspektrum für den klassischen Bausektor, den gehobenen Innenausbau, den Garten- und Landschaftsbau, sowie den Grabmalbereich mit all seinen Facetten.

Inhalt

Outdoor

- 11 Kalksteine**
 - 13 Aurora
 - 21 Aurora Grau
 - 24 La Brisa
 - 28 Pergamon Creme

 - 32 Travertine**
 - 35 Caballo Grau
 - 36 Castine Maron
 - 39 Sivas Goldgelb
 - 40 Tuscany Beige
 - 47 Tuscany Medium
 - 48 Tuscany Nussbraun
 - 52 Tuscany Rustico

 - 55 Quarzite und Gneise**
 - 57 Cantina Quarzit
 - 60 Luserna Gneis Giallo
 - 64 Luserna Gneis Grigio
 - 67 Rio Dorado Gelb
 - 71 Rio Dorado Light
 - 75 Rio Dorado Rosé

 - 77 Hartsandsteine**
 - 78 Bundy Grey
 - 81 Sahara
 - 82 Sahara Antik
 - 85 Terra Toscana

 - 87 Schiefer und Phyllite**
 - 88 Mondial
 - 91 Spaltphyllit

 - 93 Mauersteine**
- Wallstones**
- 112 Bruchverblendsteine**
 - 126 Interlog und Standard Paneele**
 - 141 Lose Riemchen**
- Informationen**
- 146 Verlegeformen
 - 147 Allgemeine Hinweise
 - 148 Pflege und Reinigung
 - 148 Produktvarianten Wallstones
 - 150 Symbolerklärung



Kalksteine - Aurora Grau S. 21




Quarzite und Gneise - Rio Dorado Light S. 71

Schiefer und Phyllite - Spaltphyllit S. 91



Travertine - Tuscany Beige S. 40

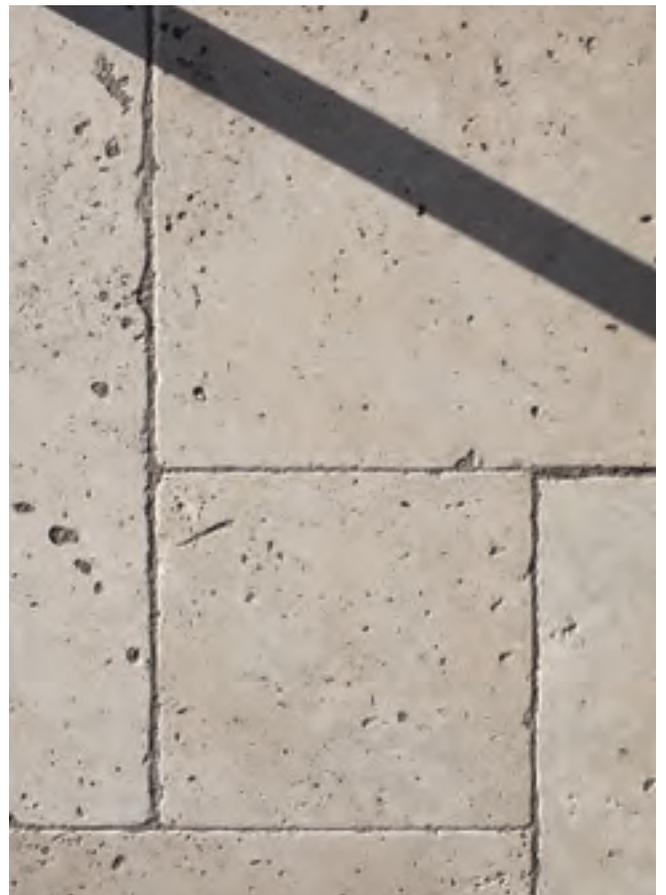



Kalksteine

13	Aurora
21	Aurora Grau
24	La Brisa
28	Pergamon Creme

Das Multitalent unter den Gesteinen findet im Innen- wie Außenbereich zahlreiche Verwendungen. Kalkstein ist ein beständiger Boden-, Wand- und Treppenbelag aber auch für Massivarbeiten im Außenbereich – etwa Stufenanlagen, Terrassen und Mauern – eine bewährte Wahl. Seine Natürlichkeit und stilvoll-zurückhaltende Eleganz geben Ihrem persönlichen Wohnstil viel Raum zur Entfaltung. Häufig erinnern kleine Einschlüsse wie Fossilien oder Muscheln an die biogene Herkunft dieses Sedimentgesteins: Kalkstein stammt aus Ablagerungen in Flussbetten oder am Meeresgrund. So ist jede Kalksteinplatte ein Unikat.

Im Bild zu sehen ist der Abbau in den traditionsreichen Steinbrüchen auf der Sinai-Halbinsel. Das von schroffen Gebirgsketten und wüstenhaften Landschaften geprägte Gebiet im Nordosten Ägyptens ist berühmt für seine großflächigen Kalksteinvorkommen.



Aurora

Der Kalkstein von der ägyptischen Sinai-Halbinsel setzt moderne Architektur wirksam in Szene. Mit seiner homogenen, beige-braunen Farbgebung wirkt Aurora beruhigend und unaufdringlich. Mit getrommelter Oberfläche vermittelt er mediterranen Flair, in sandgestrahlter und gebürsteter Ausführung eine geradlinige, zeitlose Atmosphäre. Für nahtlose Übergänge zwischen Innenräumen und Außenbereichen ist dieser Kalkstein sehr gut geeignet und empfiehlt sich so als flexible und zuverlässige Wahl bei der Realisierung ganzheitlicher Bauprojekte.



- Terrassenplatten im Römischen Verband, aufgeraut und getrommelt
- ← Poolumrandung, aufgeraut und gebürstet,
- Terrassenplatten im Römischen Verband, aufgeraut und getrommelt

13

Lagergeführte Produkte

Bahnen

- sandgestrahlt und gebürstet
- Kanten gesägt
- 3,0 cm stark
- 40,0 cm breit
- ca. 60,0 - 90,0 cm lang
- 60,0 cm breit
- ca. 75,0 - 110,0 cm lang

Formatplatten*

- getrommelt
- 3,0 cm stark
- 61,0 × 40,6 cm

Formatplatten

- aufgeraut und getrommelt
- 3,0 cm stark
- 59,6 × 39,6 cm
- 90,0 × 60,0 cm

Römischer Verband*

- getrommelt
- 3,0 cm stark (Fugen auf Stoß)
- Verlegeform B - 4 Formate
- 20,3 × 20,3 cm
- 40,6 × 20,3 cm
- 40,6 × 40,6 cm
- 61,0 × 40,6 cm
- 1 Set = 1,48 m²
- Nur im Set erhältlich!
- Verlegeformen

➔ S. 146

Römischer Verband

- aufgeraut und getrommelt
- 3,0 cm stark (ca. 4 mm Fuge)
- Verlegeform B - 4 Formate
- 19,6 × 19,6 cm
- 39,6 × 19,6 cm
- 39,6 × 39,6 cm
- 59,6 × 39,6 cm
- 1 Set = 1,41 m²
- Nur im Set erhältlich!
- Verlegeformen

➔ S. 146

Sockelleisten

- Oberkante gefast
- 7,0 cm hoch
- sandgestrahlt und gebürstet
- 1,0 cm stark
- getrommelt*
- 1,0 cm stark
- aufgeraut und getrommelt
- 1,2 cm stark

Blockstufen

- sandgestrahlt und gebürstet
- 100,0 × 35,0 × 15,0 cm
- 150,0 × 35,0 × 15,0 cm

Blockstufen

- aufgeraut und getrommelt
- 100,0 × 35,0 × 15,0 cm
- 150,0 × 35,0 × 15,0 cm

Pflastersteine

- getrommelt
- Oberfläche gesägt
- Kanten gesägt/gestantzt
- 10,0 × 10,0 × 7,5 cm
- (1,0 to = ca. 6,5 m²
- bei 1,0 cm Fuge)

Randsteine

- 100,0 × 25,0 × 7,0 cm
- sandgestrahlt und gebürstet
- aufgeraut und getrommelt

Mauersteine

➔ S. 105

Individuelle Zuschnitte

- sandgestrahlt und gebürstet
- Kanten gesägt
- bis maximal 250,0 × 130,0 cm
- 3,0 cm stark
- 4,0 cm stark

Individuelle Zuschnitte

- aufgeraut und gebürstet
- Kanten gesägt
- 3,0 cm stark
- bis maximal 250,0 × 130,0 cm

Herkunft: Ägypten

Allgemeine Informationen und
Symbolerklärungen

➔ S. 145

* Artikel läuft als Lagerware aus




14



- ↑/→ Aurora, Terrassenplatten, Römischer Verband, aufgeraut und getrommelt
- ← Aurora, Terrassenplatten, sandgestrahlt und gebürstet



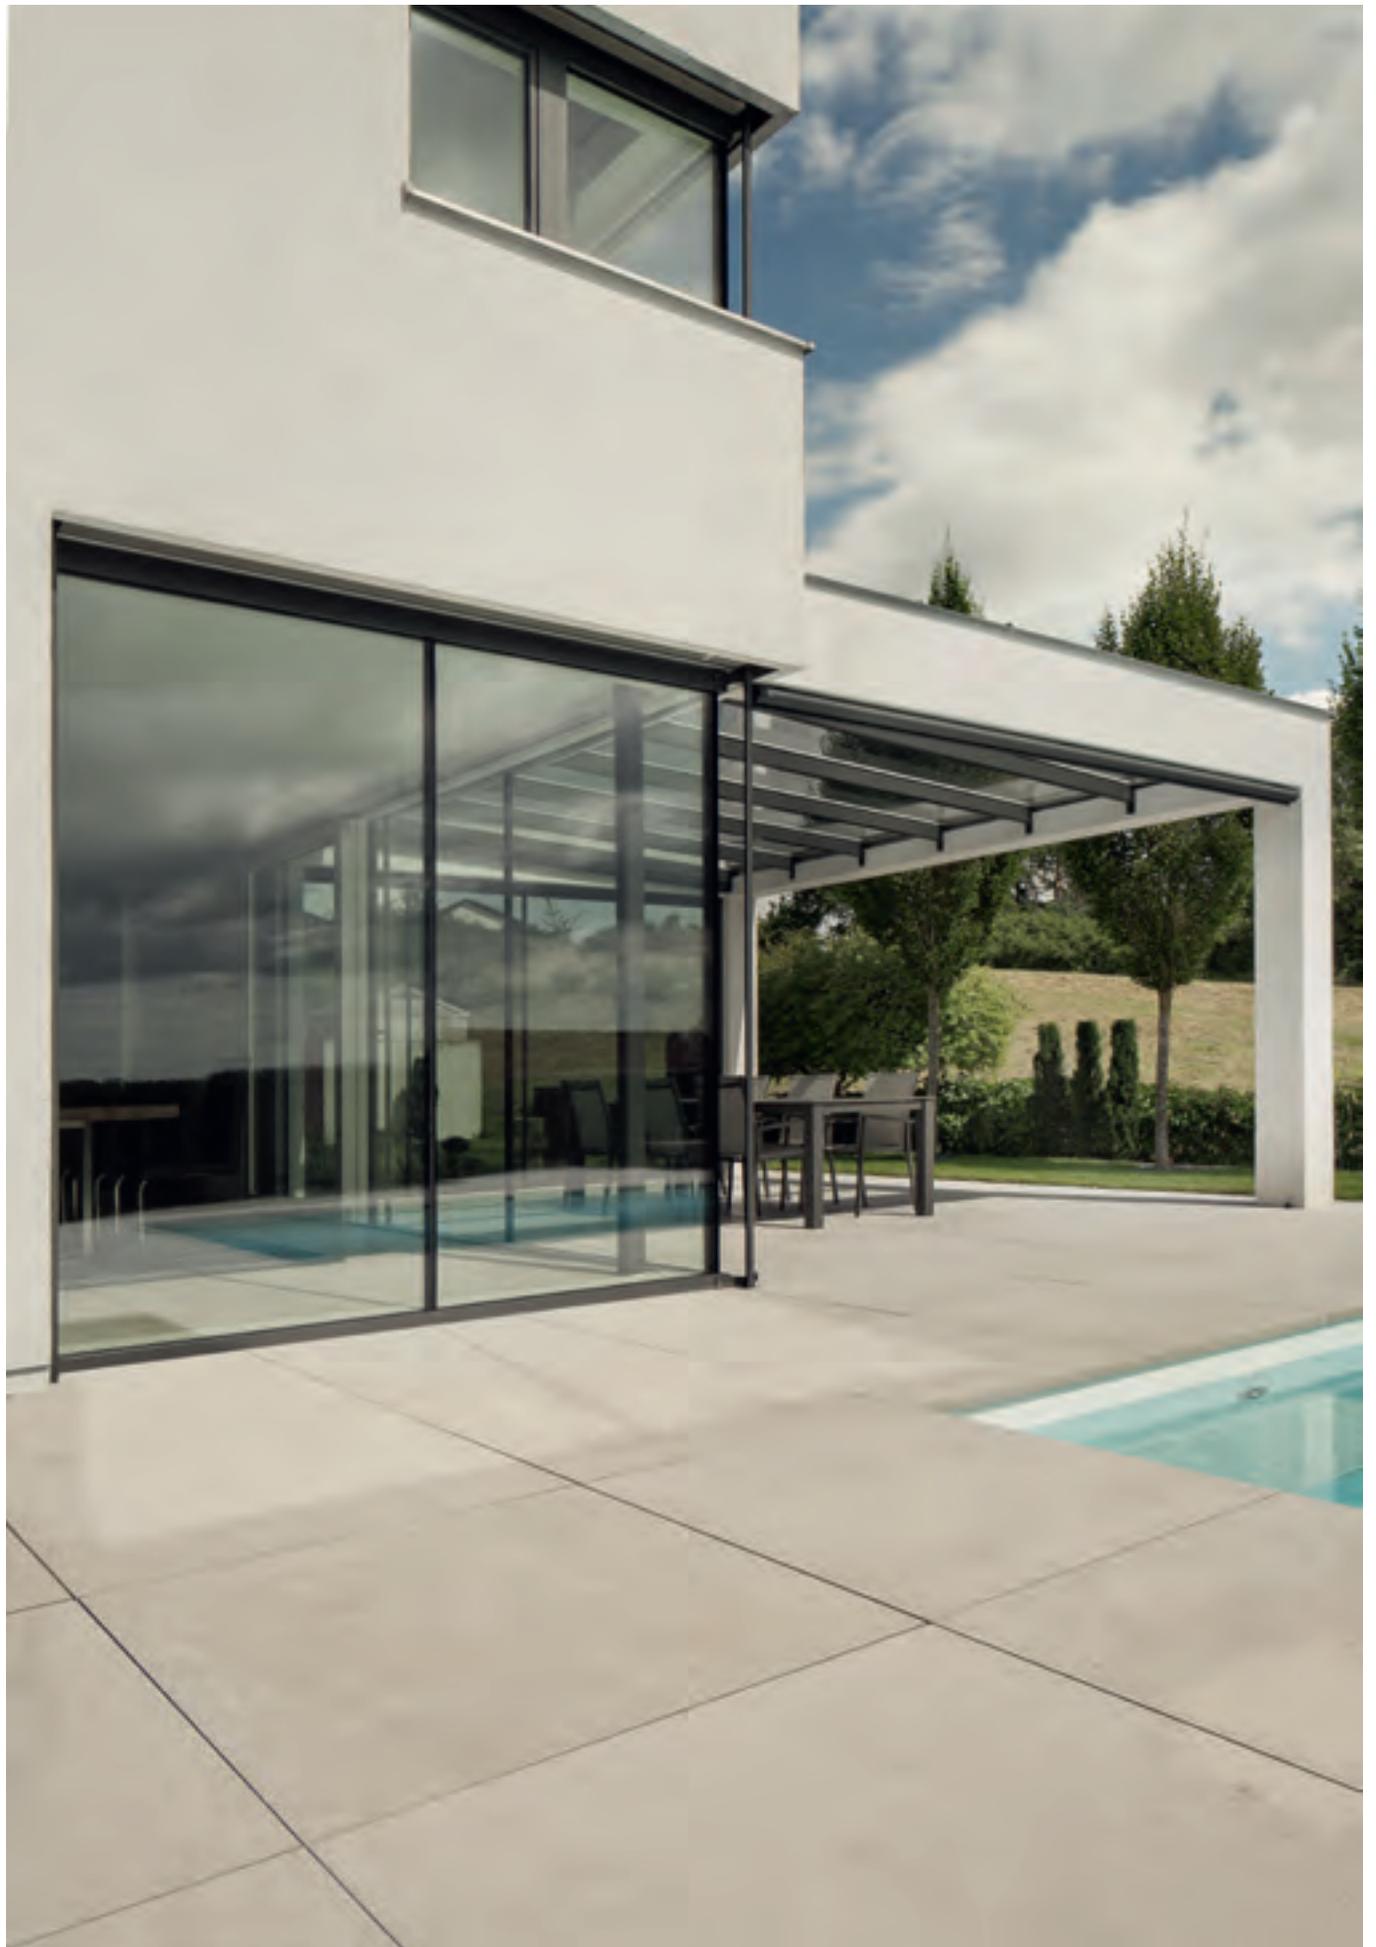



←/↕/↔ Aurora, Formatplatten, Sonderbestellung, sandgestrahlt und gebürstet






18



←/↑/→ Aurora, Formatplatten, Sonderbestellung,
sandgestrahlt und gebürstet

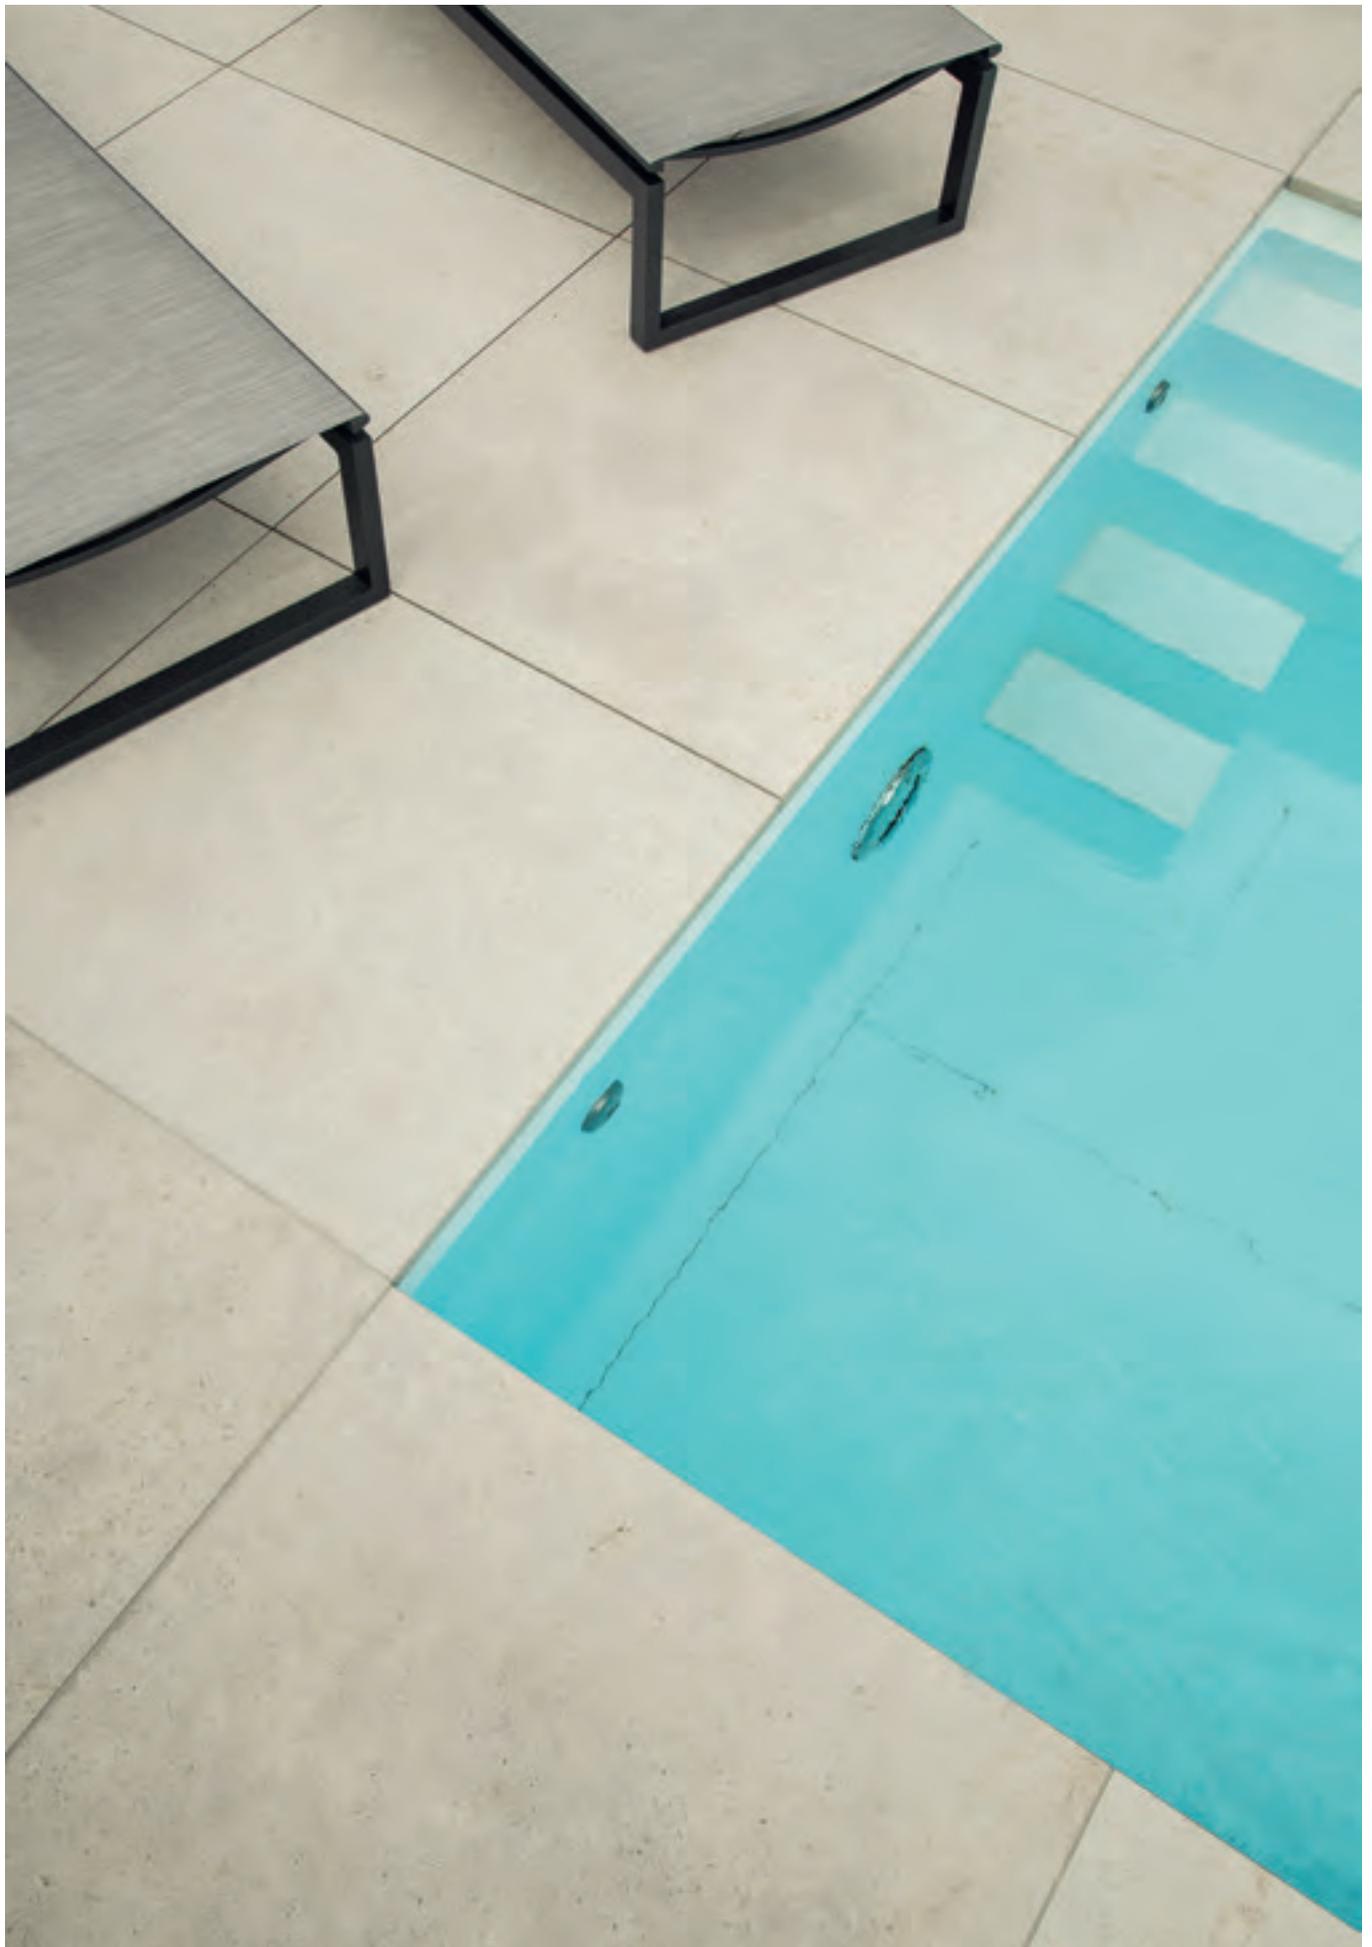




Aurora Grau

Ein ausgesprochen zeitgemäßes Wohngefühl verkörpert dieser aus Ägypten stammende Stein. Seine warmen Grautöne sowie die kleinen Fossilieneinschlüsse und Aderungen ergänzen minimalistische Architektur und bewusst reduzierte Gartenkonzepte perfekt.



- ← Römischer Verband, sandgestrahlt und getrommelt
- ↓ Bahnen, sandgestrahlt und getrommelt

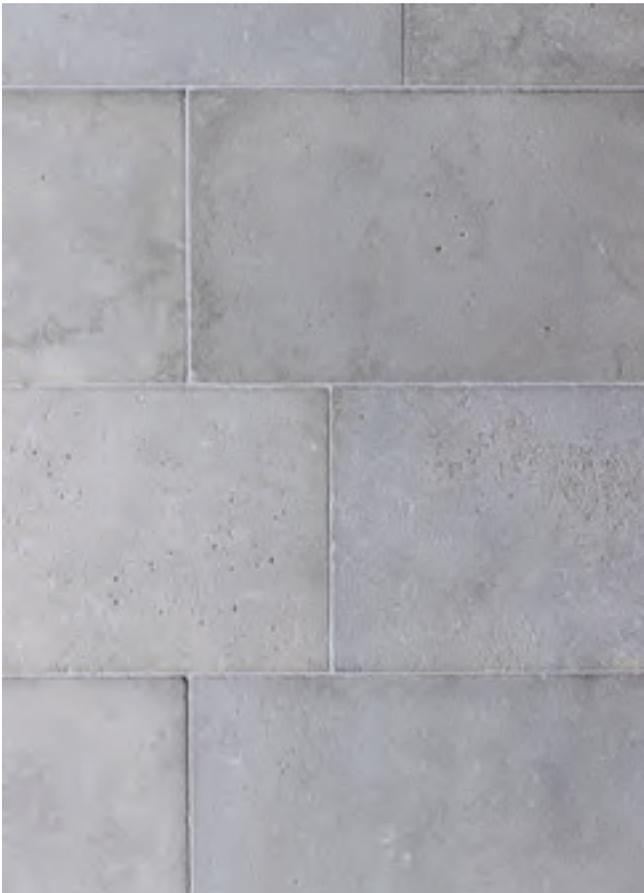

Lagergeführte Produkte

Bahnen

sandgestrahlt und getrommelt
3,0 cm stark
40,6 cm breit
ca. 40,0 - 85,0 cm lang

Bahnen

sandgestrahlt und gebürstet
Kanten gesägt
3,0 cm stark
40,6 cm breit
ca. 60,0 - 85,0 cm lang

Römischer Verband

sandgestrahlt und getrommelt
3,0 cm stark (Fugen auf Stoß)
Verlegeform B - 4 Formate
20,3 × 20,3 cm
40,6 × 20,3 cm
40,6 × 40,6 cm
61,0 × 40,6 cm
1 Set = 1,48 m²
Nur im Set erhältlich!
Verlegeformen → S. 146

Sockelleisten

Oberkante gefast
7,0 cm hoch
→ sandgestrahlt und gebürstet
1,0 cm stark
→ sandgestrahlt und getrommelt
1,2 cm stark

Blockstufen

sandgestrahlt und getrommelt
→ 100,0 × 35,0 × 15,0 cm
→ 150,0 × 35,0 × 15,0 cm

Pflastersteine

getrommelt
Oberfläche gesägt
Kanten gesägt/gestantzt
ca. 10,0 × 10,0 × 7,5 cm
(1,0 to = ca. 6,5 m²
bei 1,0 cm Fuge)

Randsteine

sandgestrahlt und getrommelt
100,0 × 25,0 × 7,0 cm

Individuelle Zuschnitte


sandgestrahlt und gebürstet
Kanten gesägt
3,0 cm stark
bis maximal 150,0 × 80,0 cm

Herkunft: Ägypten

Allgemeine Informationen und
Symbolerklärungen

→ S. 145

Hinweis: Das Material verfügt teilweise über Eiseneinschlüsse und feine Risse, diese sind naturbedingt und können nicht reklamiert werden.

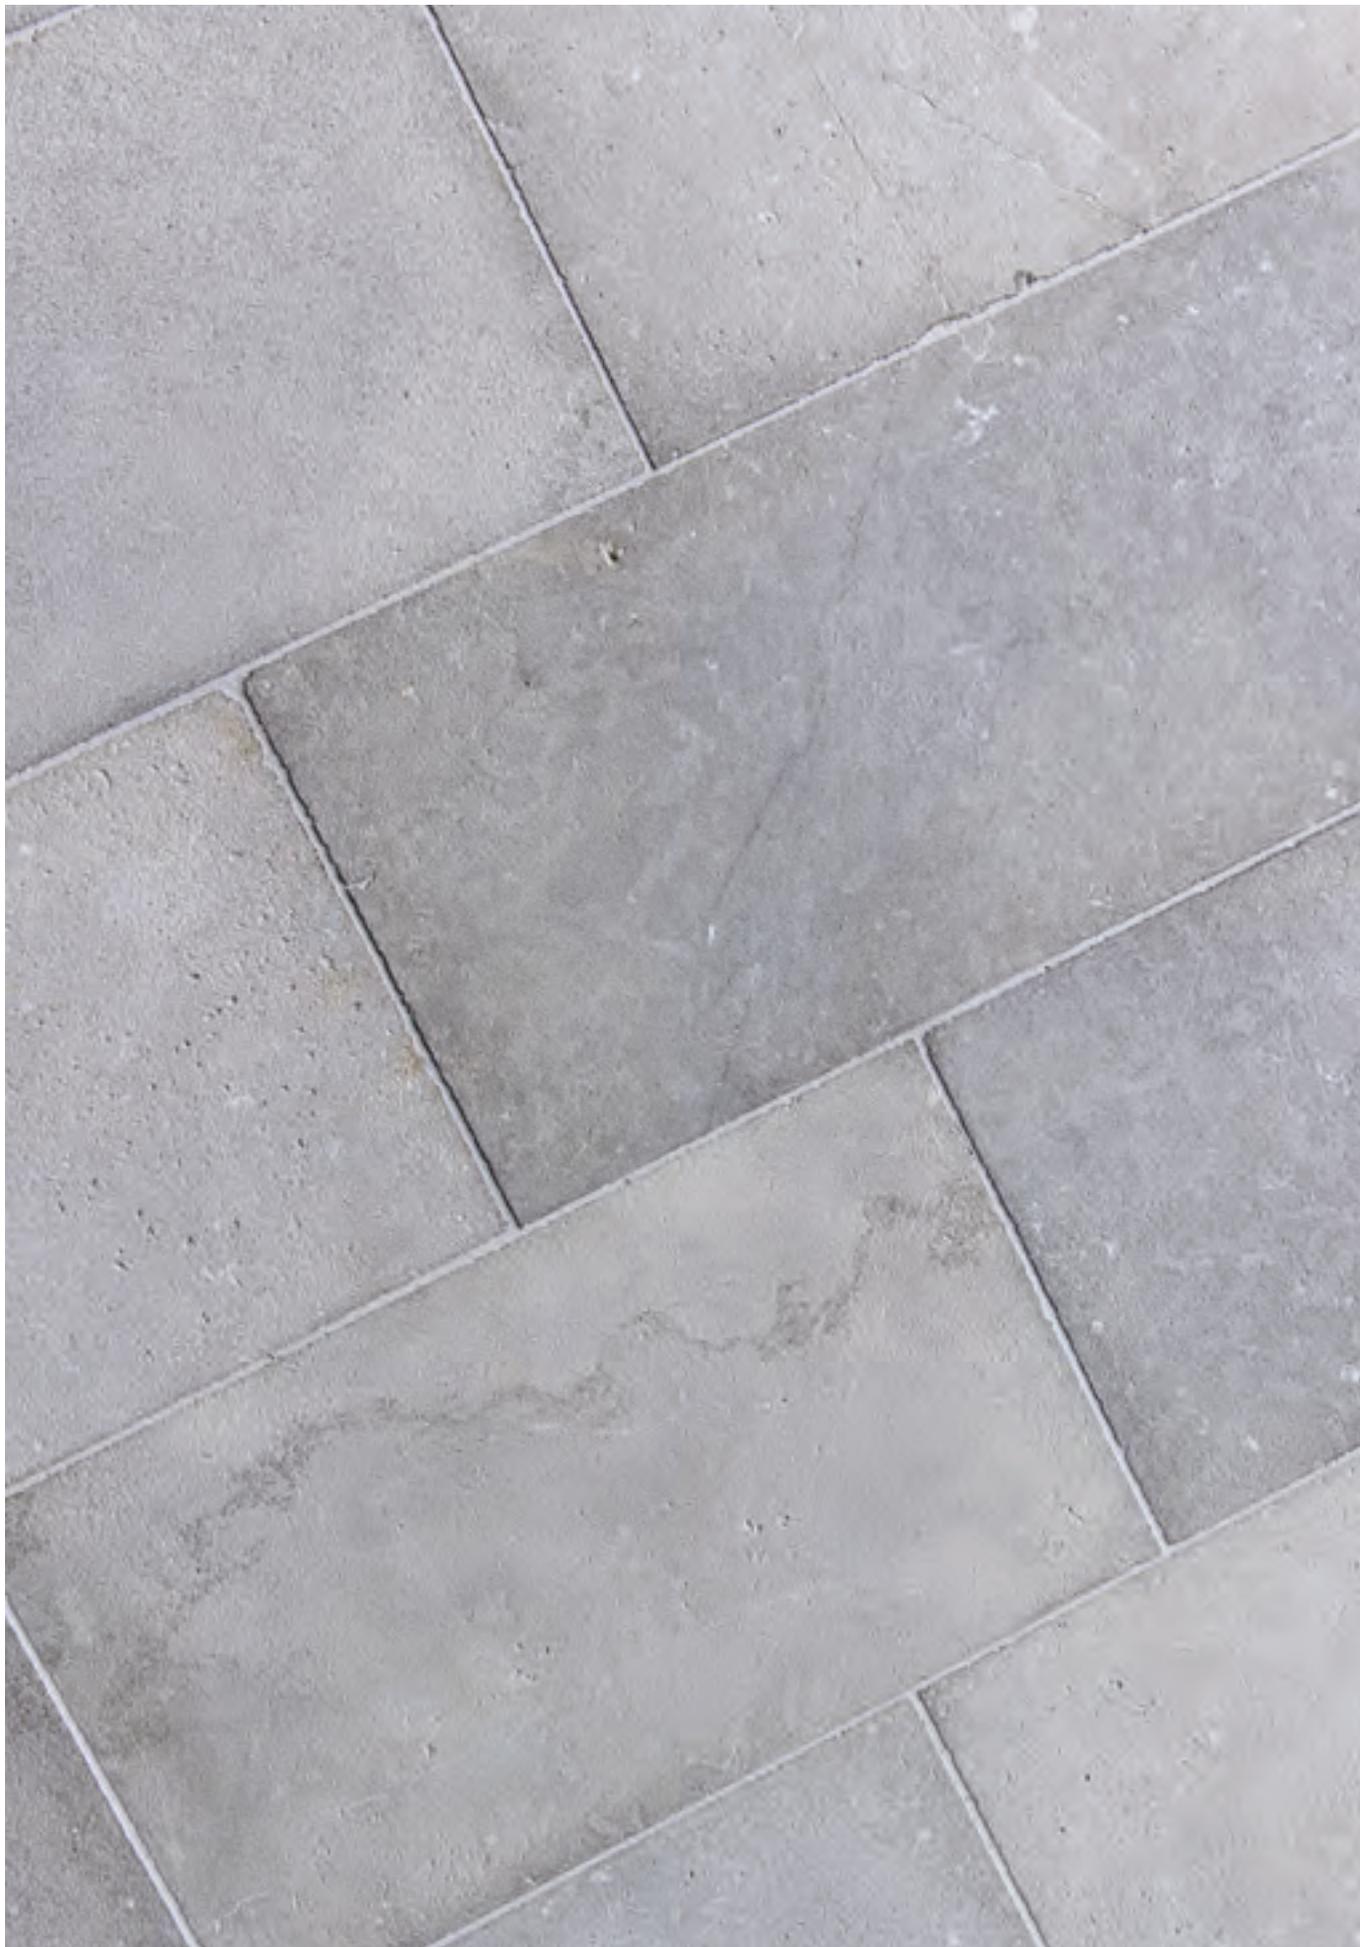




- ↑ Aurora Grau, Römischer Verband, sandgestrahlt und getrommelt
- ← Aurora Grau, Bahnen, sandgestrahlt und getrommelt

La Brisa

Eine einladende, freundliche Ausstrahlung kennzeichnet diesen vielseitig einsetzbaren Kalkstein. Weil er sich für große Flächen eignet und wir ihn auch für den Innenbereich anbieten, ist La Brisa eine hervorragende Komplettlösung für nachhaltige, funktionale Bauprojekte.



Lagergeführte Produkte

Bahnen

sandgestrahlt und gebürstet
Kanten gesägt
3,0 cm stark
40,0 cm breit
ca. 60,0 - 90,0 cm lang

Römischer Verband

sandgestrahlt und getrommelt
3,0 cm stark (ca. 4 mm Fuge)
Verlegeform B - 4 Formate
19,6 × 19,6 cm
39,6 × 19,6 cm
39,6 × 39,6 cm
59,6 × 39,6 cm
1 Set = 1,41 m²
Nur im Set erhältlich!
Verlegeformen → S. 146

Sockelleisten

sandgestrahlt und gebürstet
Oberkante gefast
1,0 cm stark
7,0 cm hoch

Sockelleisten

aufgeraut und getrommelt
Oberkante gefast
1,2 cm stark
7,0 cm hoch

Blockstufen

sandgestrahlt und gebürstet
→ 100,0 × 35,0 × 15,0 cm
→ 150,0 × 35,0 × 15,0 cm

Randsteine

sandgestrahlt und gebürstet
100,0 × 25,0 × 7,0 cm

Individuelle Zuschnitte

Kanten gesägt
3,0 cm stark
bis maximal 250,0 × 130,0 cm
→ sandgestrahlt und gebürstet
→ aufgeraut und gebürstet

Allgemeine Informationen und
Symbolerklärungen → S. 145

Herkunft: Ägypten











27

- ↑/→ La Brisa, Römischer Verband, sandgestrahlt und getrommelt
- ← La Brisa, Bahnen, sandgestrahlt und gebürstet

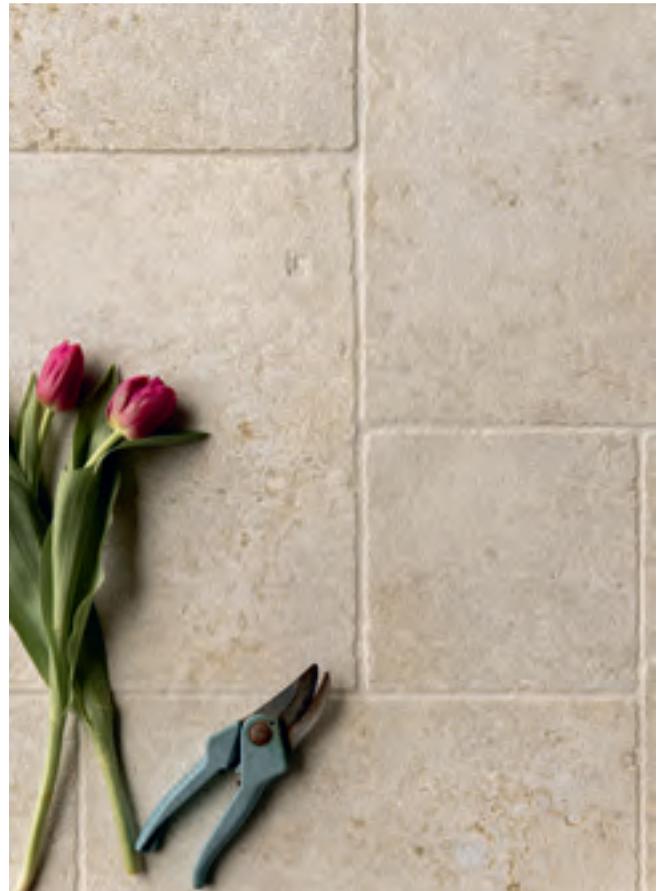

Pergamon Creme

Elegant und unkompliziert: dieser cremefarbene Stein vermittelt Modernität, Stilbewusstsein und Offenheit. Seine Stärke liegt in seiner subtilen Anmutung, die viel Raum für Ihre persönliche Note lässt. Während er mit sandgestrahlter Oberfläche und antiker Kante besonders edel wirkt, zeigen sich in der getrommelten Ausführung mehr Farbe und eine ausgeprägtere Aderung.



Lagergeführte Produkte

Formatplatten*

61,0 × 40,6 cm

3,0 cm stark

→ sandgestrahlt, Kanten antik

→ getrommelt

Römischer Verband*

3,0 cm stark (Fugen auf Stoß)

Verlegeform B - 4 Formate

20,3 × 20,3 cm

40,6 × 20,3 cm

40,6 × 40,6 cm

61,0 × 40,6 cm

1 Set = 1,48 m²

Nur im Set erhältlich!

→ sandgestrahlt, Kanten antik

→ getrommelt

Verlegeformen

→ S. 146

Sockelleisten*

Oberkante gefast

1,2 cm stark

7,0 cm hoch

→ sandgestrahlt

→ getrommelt

Blockstufen*

sandgestrahlt

100,0 × 35,0 × 15,0 cm

Pflastersteine*

getrommelt

Oberfläche gesägt

Kanten gesägt/gestantzt

10,0 × 10,0 × 6,8 cm

(1,0 to = ca. 7,0 m²

bei 1,0 cm Fuge)

Mauersteine*

→ S. 101


Herkunft: Türkei

Allgemeine Informationen und

Symbolerklärungen


→ S. 145


* Material/Artikel läuft als Lagerware aus

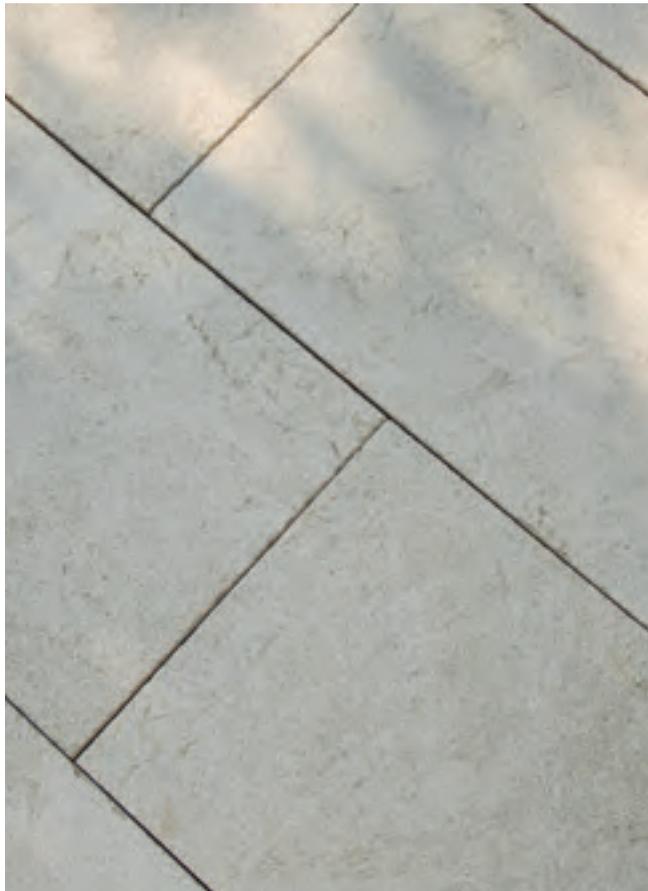


← Formatplatten, sandgestrahlt, Kanten antik
→ Formatplatten, sandgestrahlt, Kanten antik,
und Mauersteine



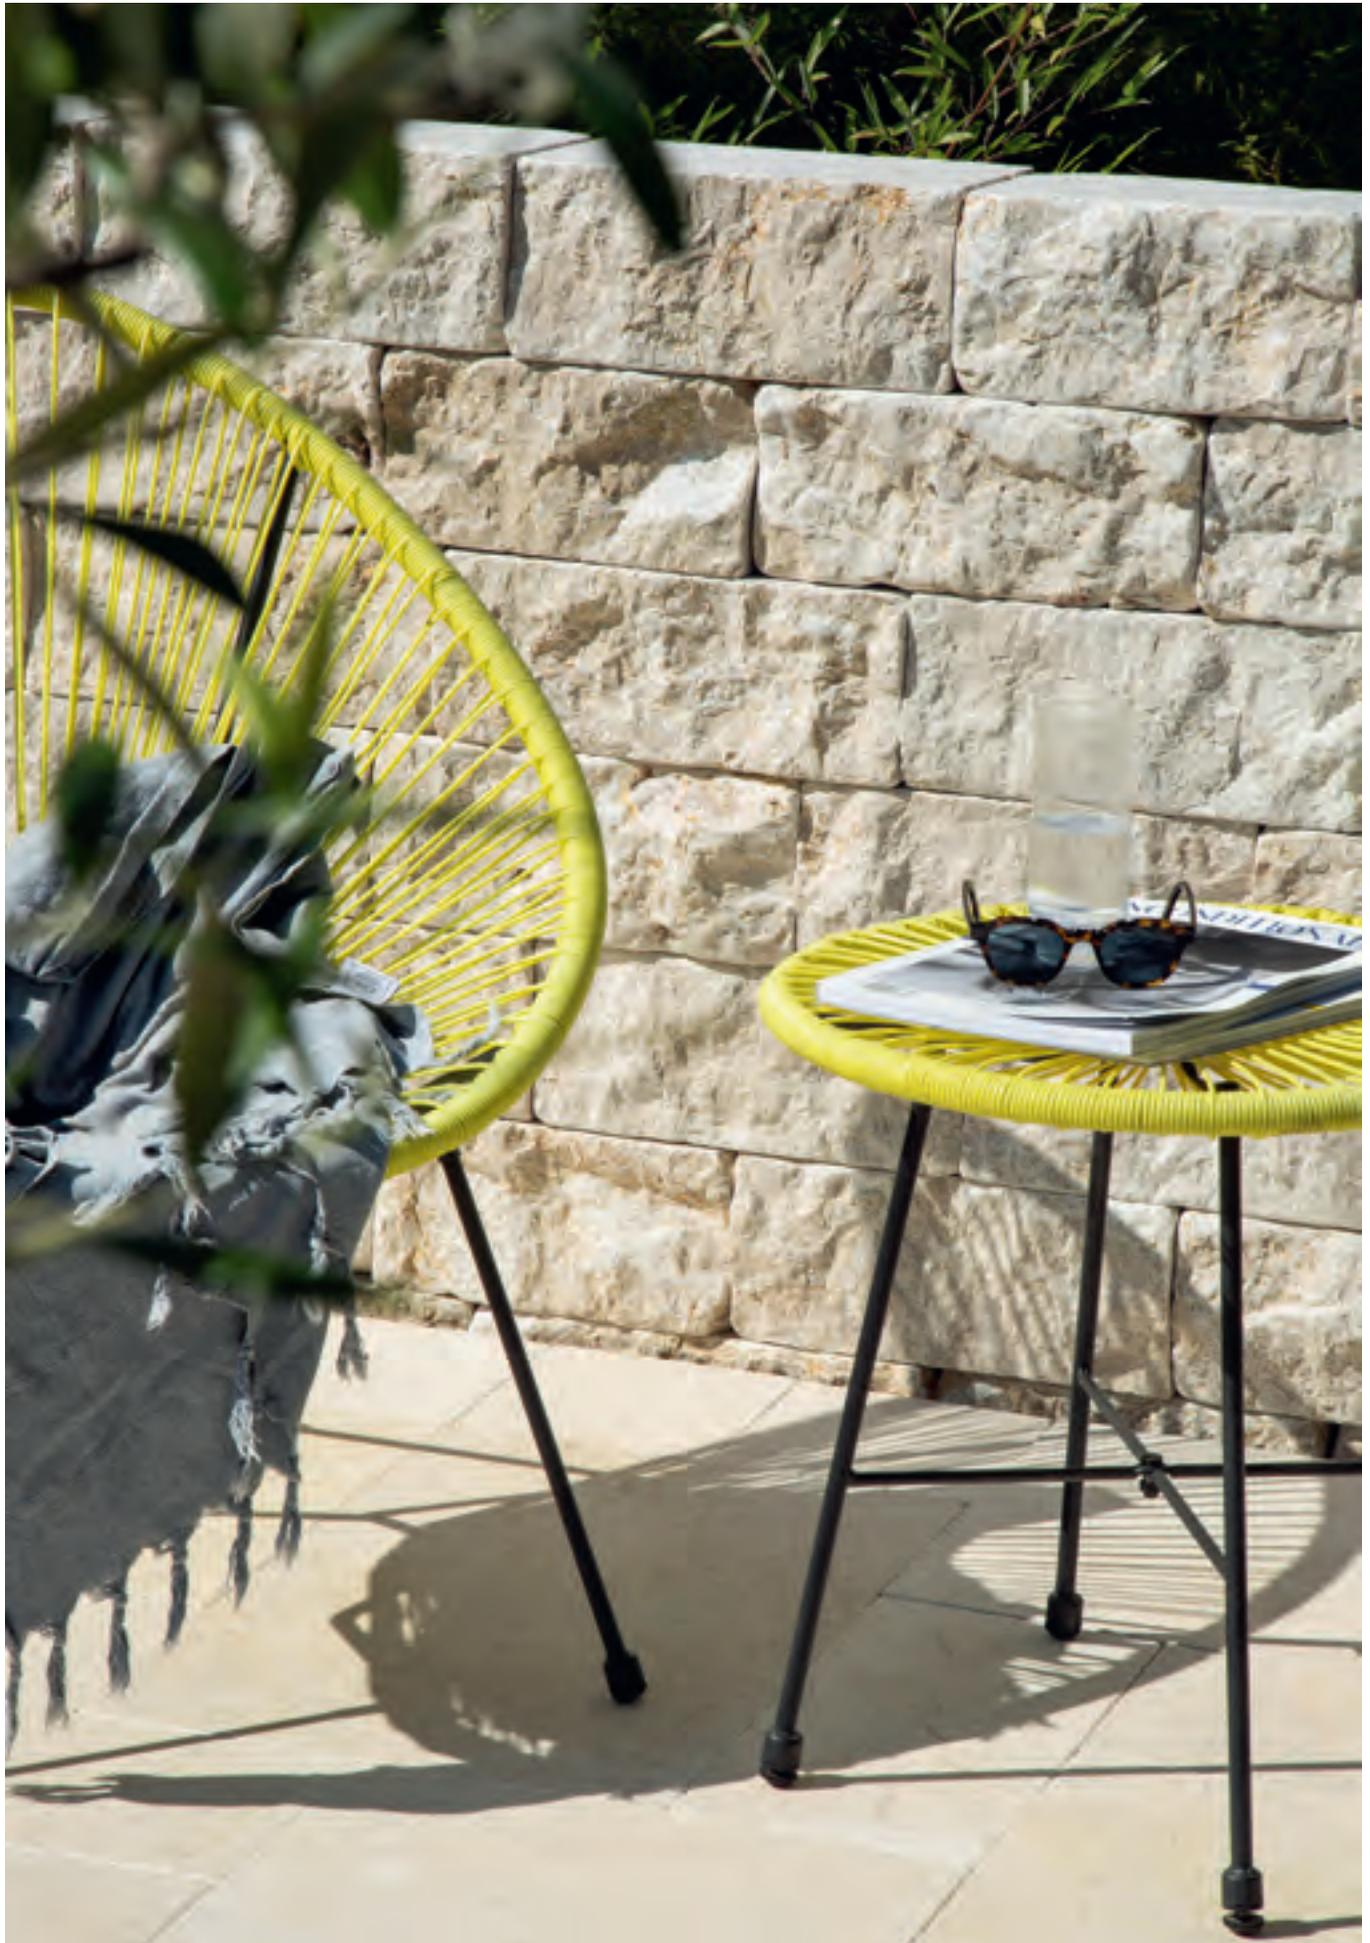

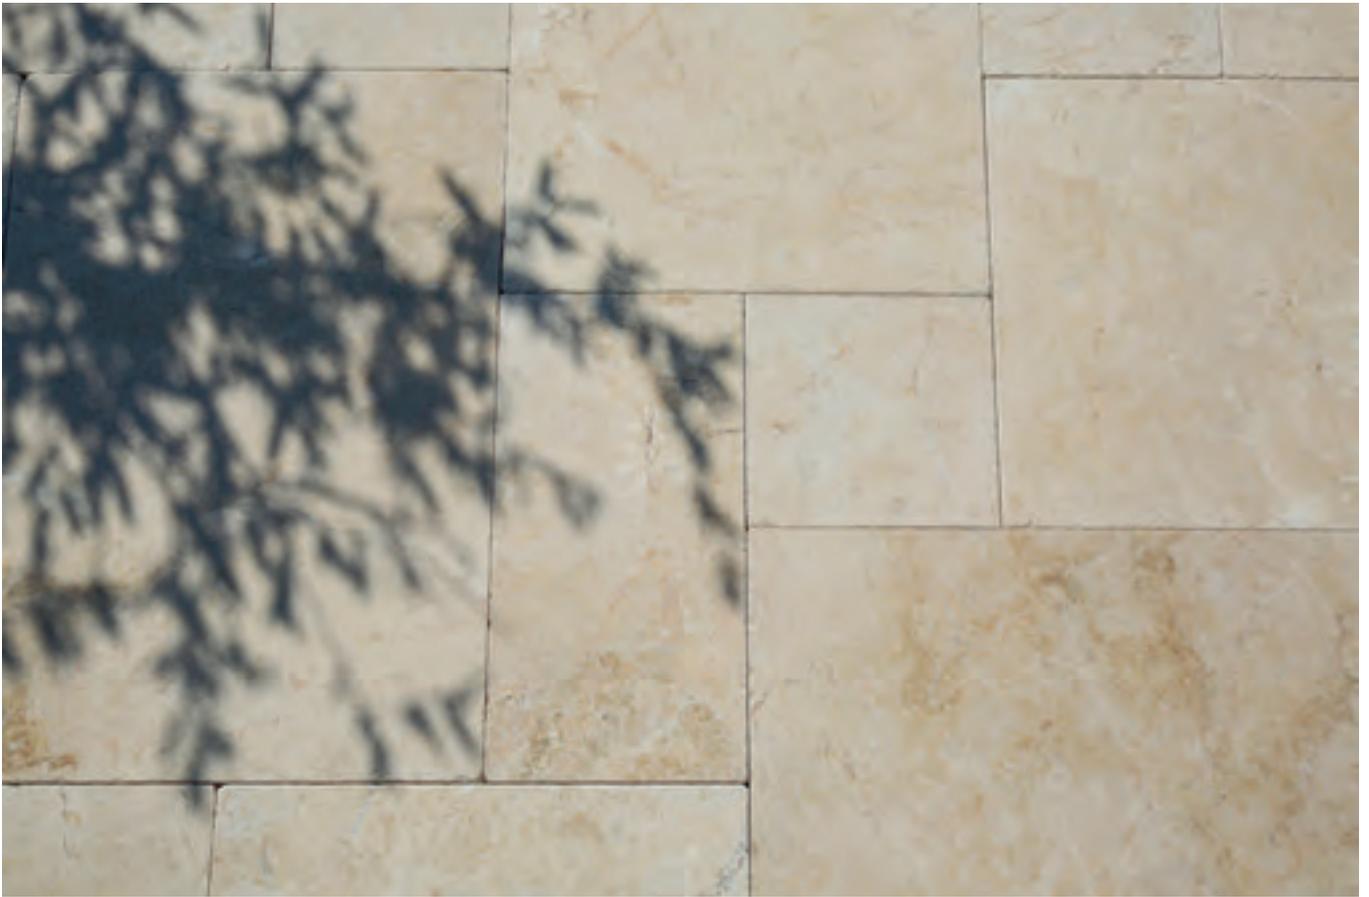

- ← Pergamon Creme, Römischer Verband, getrommelt und Mauersteine
- ↑/→ Pergamon Creme, Römischer Verband, getrommelt

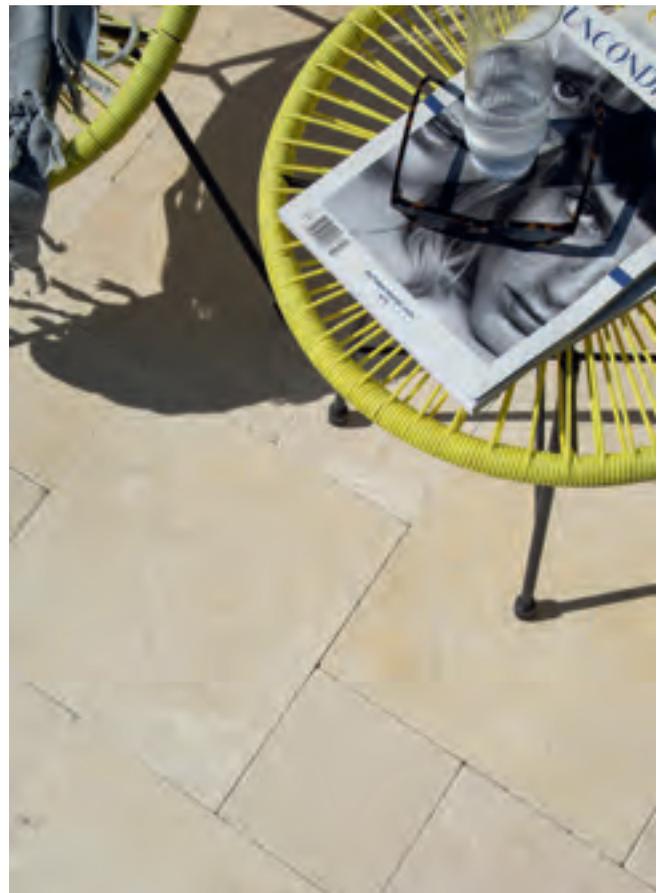

Travertine

35	Caballo Grau
36	Castine Maron
39	Sivas Goldgelb
40	Tuscany Beige
47	Tuscany Medium
48	Tuscany Nussbraun
52	Tuscany Rustico

Natürlichkeit auf den ersten Blick: der charaktervolle Travertin vereint mediterranes Flair mit rustikaler Schönheit. Seine angenehme Haptik macht den Naturstein in getrommelter Ausführung zur beliebten Grundlage naturbelassener Außenanlagen. Für trendbewussten rustic chic empfiehlt sich Travertin aufgrund seiner detailreichen, lebhaften Oberflächen. Das Farbspektrum reicht dabei von dezentem Grau über erdiges Braun bis hin zu warmem Goldgelb.

Unseren Travertin beziehen wir aus der Türkei. Im Bild zu sehen sind die spektakulären Travertinterrassen bei Pammukale im Südwesten des Landes. Die unwirkliche, wattige Anmutung des Gesteins hat der als UNESCO-Weltkulturerbe geschützten Stätte ihren Namen verliehen: Pammukale ist das türkische Wort für Baumwoll- oder Watteburg.





Caballo Grau

Die naturgewachsene Schönheit von Naturstein zeigt sich beim Caballo Grau in seinem charaktervollen Farbspiel. Helle und dunklere Aderungen und Einschlüsse ziehen sich wie Marmorierungen durch den Belag, die verschiedenen Graunuanzen harmonieren perfekt miteinander. Als Boden für Ihre Terrasse vereint dieser Travertin Naturnähe mit zeitgemäßer Eleganz.



- ← Formatplatten
- ↓ Römischer Verband



Lagergeführte Produkte

Formatplatten

getrommelt
3,0 cm stark
61,0 × 40,6 cm

Römischer Verband

getrommelt
3,0 cm stark (Fugen auf Stoß)
Verlegeform B - 4 Formate
20,3 × 20,3 cm
40,6 × 20,3 cm
40,6 × 40,6 cm
61,0 × 40,6 cm
1 Set = 1,48 m²
Nur im Set erhältlich!
Verlegeformen → S. 146

Sockelleisten

getrommelt
Oberkante gefast
1,2 cm stark
7,0 cm hoch

Blockstufen

allseits getrommelt
100,0 × 35,0 × 15,0 cm

Wallstones

→ S. 129

Individuelle Zuschnitte

Kanten gesägt
3,0 cm stark
bis maximal 250,0 × 130,0 cm
→ geschliffen
→ gebürstet

Herkunft: Türkei

Allgemeine Informationen und
Symbolerklärungen

→ S. 145

Castine Maron

Für Entschleunigung, Genuss und Entspannung steht der gehobene Landhausstil. Die Unverfälschtheit von Materialien ist dafür eine Grundvoraussetzung, was diesen Travertin zum perfekten Kandidaten für die Gestaltung harmonischer Außenbereiche macht. Seine natürlichen Pastelltöne in harmonischem Farbspiel strahlen Wärme und Behaglichkeit aus.



Lagergeführte Produkte

Römischer Verband

getrommelt

3 cm stark (Fugen auf Stoß)

Verlegeform B - 4 Formate

20,3 × 20,3 cm

40,6 × 20,3 cm

40,6 × 40,6 cm

61,0 × 40,6 cm

1 Set = 1,48 m²

Nur im Set erhältlich!

Verlegeformen

→ S. 146

Sockelleisten

getrommelt

Oberkante gefast

1,2 cm stark

7,0 cm hoch

Blockstufen*

→ S. 48

Pflastersteine*

→ S. 48

Randsteine*

→ S. 48

Mauersteine und

Abdeckplatten*

→ S. 104

Wallstones*

→ S. 131

Individuelle Zuschnitte

Kanten gesägt

3,0 cm stark

bis maximal 250,0 × 130,0 cm

→ geschliffen

→ gebürstet

Herkunft: Türkei

Allgemeine Informationen und

Symbolerklärungen

→ S. 145

*Tuscany Nussbraun - perfekt kombinierbar mit Castine Maron







Sivas Goldgelb

»Kennst du es wohl? Dahin!« schrieb schon Goethe begeistert über Italien, das Land der blühenden Zitronen und goldfarbenen Orangen. Wenn auch Sie die mediterrane Farbwelt lieben, dann ist Sivas Goldgelb Ihr Stein. Hier wird der harmonische Zusammenklang verschiedener Sinneseindrücke deutlich: die antike Oberfläche des Travertins kommt im Römischen Verband besonders gut zur Geltung und sein sonniger Farbverlauf steht im reizvollen Kontrast zum Grün Ihrer Pflanzen.



</> Römischer Verband



Lagergeführte Produkte

Formatplatten

getrommelt
3,1 cm stark
→ 20,0 × 20,0 cm
→ 40,0 × 20,0 cm
→ 40,0 × 40,0 cm
→ 60,0 × 40,0 cm

Römischer Verband

getrommelt
3,1 cm stark (Fugen auf Stoß)
→ Verlegeform A - 3 Formate
20,0 × 20,0 cm
40,0 × 20,0 cm
40,0 × 40,0 cm
1 Set = 0,72 m²
→ Verlegeform B - 4 Formate
20,0 × 20,0 cm
40,0 × 20,0 cm
40,0 × 40,0 cm
60,0 × 40,0 cm
1 Set = 1,44 m²

Verlegeformen → S. 146

Sockelleisten

getrommelt
Oberkante gefast
1,2 cm stark
7,0 cm hoch

Blockstufen

geschliffen
100,0 × 35,0 × 15,0 cm
→ mit Sichtköpfen
→ ohne Sichtköpfe

Pflastersteine*

getrommelt
Oberfläche gesägt
Kanten gesägt/gestanzt
10,0 × 10,0 × 7,5 cm
(1,0 to = ca. 6,5 m²
bei 1,0 cm Fuge)

Mauersteine* → S. 102

Wallstones* → S. 129

Individuelle Zuschnitte

Kanten gesägt
3,0 cm stark
bis maximal 250,0 × 130,0 cm
→ geschliffen
→ gebürstet

Herkunft: Türkei

Allgemeine Informationen und
Symbolerklärungen

→ S. 145

* Travertin Gelb - perfekt kombinierbar
mit Sivas Goldgelb

Tuscany Beige

Dezente Beigetöne sind charakteristisch für diesen Naturstein. Es entsteht ein reizvolles Farbspiel, das in seiner Gesamtheit dennoch stets homogen wirkt und diesen Travertin zu einem wahren Alleskönner macht. Unsere Selektion weist nur wenige Löcher und eine helle Färbung auf und ist nicht nur aufgrund dieser harmonischen Anmutung ein populärer Stein für ganzheitliche Projekte, die innere Ruhe ausstrahlen und im Einklang mit der Umgebung stehen. Unsere breite Produktpalette ermöglicht Ihnen Flexibilität und zahlreiche Einsatzmöglichkeiten.



40

↑ Römischer Verband
→ Individuelle Zuschnitte, geschliffen

Lagergeführte Produkte

Formatplatten

- getrommelt
- 3,0 cm stark
- 20,3 × 20,3 cm
- 40,6 × 20,3 cm
- 40,6 × 40,6 cm
- 61,0 × 40,6 cm
- 61,0 × 61,0 cm
- 91,4 × 61,0 cm

Römischer Verband

- getrommelt
- 3,0 cm stark (Fugen auf Stoß)
- Verlegeform A - 3 Formate
- 20,3 × 20,3 cm
- 40,6 × 20,3 cm
- 40,6 × 40,6 cm
- 1 Set = 0,74 m²
- Verlegeform B - 4 Formate
- 20,3 × 20,3 cm
- 40,6 × 20,3 cm
- 40,6 × 40,6 cm
- 61,0 × 40,6 cm
- 1 Set = 1,48 m²
- Verlegeform C - 5 Formate
- 20,3 × 20,3 cm
- 40,6 × 20,3 cm
- 40,6 × 40,6 cm
- 61,0 × 40,6 cm
- 61,0 × 61,0 cm
- 1 Set = 1,48 m²

Verlegeformen

→ S. 146

Sockelleisten

- getrommelt
- Oberkante gefast
- 1,2 cm stark
- 7,0 cm hoch

Blockstufen

- allseits getrommelt
- 100,0 × 35,0 × 15,0 cm
- 120,0 × 35,0 × 15,0 cm
- 150,0 × 35,0 × 15,0 cm

Pflastersteine

- getrommelt
- Oberfläche gesägt
- Kanten gesägt/gestantzt
- 10,0 × 10,0 × 7,5 cm
- (1,0 to = ca. 6,5 m²
- bei 1,0 cm Fuge)

Randsteine

- gesägt und getrommelt
- 60,0 × 15,0 × 6,0 cm
- getrommelt
- 100,0 × 25,0 × 7,5 cm

Mauersteine, Universalsteine und Abdeckplatten

→ S. 107

Wallstones

- Interlog Paneele → S. 132
- Loose Riemchen → S. 142

Individuelle Zuschnitte

- Kanten gesägt
- bis maximal 250,0 × 130,0 cm
- geschliffen
- gebürstet
- jeweils möglich
- 3,0 cm stark
- 4,0 cm stark

Herkunft: Türkei

Allgemeine Informationen und
Symbolerklärungen

→ S. 145





42



- ↑ Tuscany Beige, Individuelle Zuschnitte, geschliffen
- ← Tuscany Beige, Blockstufen
- Tuscany Beige, Römischer Verband Verlegeform B, Abdeckplatten und Mauersteine








45


- ← Tuscany Beige, Formatplatten und Blockstufen
- ↑ Tuscany Beige, Poolumrandung aus eigener Manufaktur und Römischer Verband Verlegeform B
- Tuscany Beige, Blockstufen, Abdeckplatten und Römischer Verband Verlegeform B

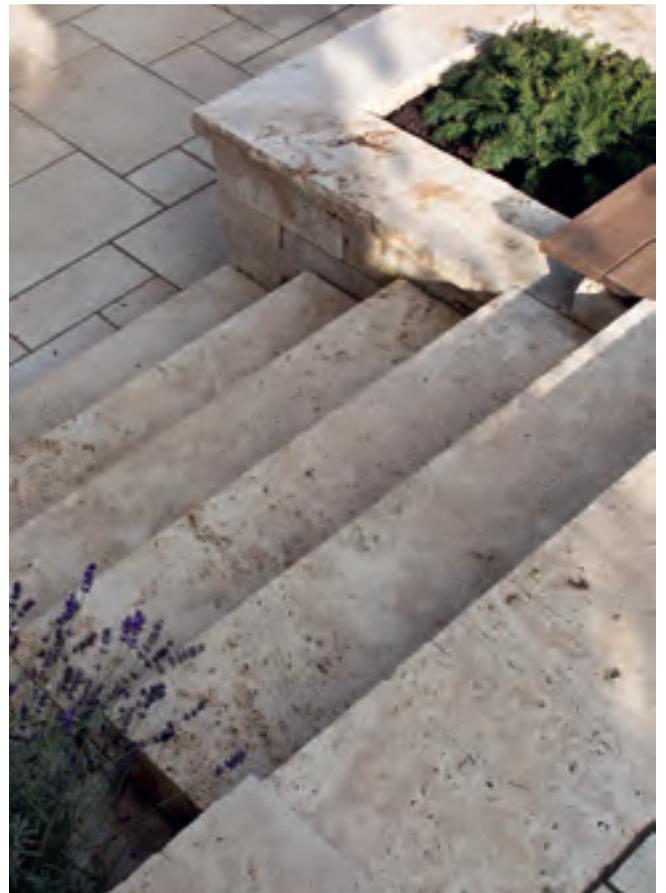



Tuscany Medium

Dieser charaktervolle Stein ist eine günstige Alternative zum Tuscany Beige. Er sorgt in moderner Gartengestaltung für eine gepflegte, unaufdringliche Optik mit reizvoll changierenden Farbdetails.



←/→ Formatplatten



Lagergeführte Produkte

Formatplatten

getrommelt
3,0 cm stark
61,0 × 40,6 cm

Römischer Verband

getrommelt
3,0 cm stark (Fugen auf Stoß)
Verlegeform B - 4 Formate
20,3 × 20,3 cm
40,6 × 20,3 cm
40,6 × 40,6 cm
61,0 × 40,6 cm
1 Set = 1,48 m²
Nur im Set erhältlich!
Verlegeformen → S. 146

Sockelleisten

getrommelt
Oberkante gefast
1,2 cm stark
7,0 cm hoch

Blockstufen* → S. 40

Pflastersteine* → S. 40

Randsteine* → S. 40

Mauersteine*, Universalsteine*
und Abdeckplatten* → S. 107

Wallstones*

Interlog Paneele → S. 132
Lose Riemchen → S. 142

Individuelle Zuschnitte

Kanten gesägt
bis maximal 250,0 × 130,0 cm
→ geschliffen
→ gebürstet
jeweils möglich
→ 3,0 cm stark
→ 4,0 cm stark

Herkunft: Türkei

Allgemeine Informationen und
Symbolerklärungen → S. 145

* Tuscany Beige - perfekt kombinierbar
mit Tuscany Medium

Tuscany Nussbraun

Wer sich mit Eigenschaften wie Wertigkeit, Solidität und Tradition identifiziert, möchte diesen Anspruch mit gepflegter, unaufdringlicher Optik im und ums Haus gespiegelt wissen. Dieser Travertin ist ein moderner Klassiker, der eben diese Charakteristika repräsentiert und in Kombination mit gekonnt ausgewählten Möbeln für ein stilvolles Umfeld sorgt.



48



Lagergeführte Produkte

Formatplatten

getrommelt
3,0 cm stark
→ 61,0 × 40,6 cm
→ 61,0 × 61,0 cm
→ 91,4 × 61,0 cm

Römischer Verband

getrommelt
3,0 cm stark (Fugen auf Stoß)
Verlegeform B - 4 Formate
20,3 × 20,3 cm
40,6 × 20,3 cm
40,6 × 40,6 cm
61,0 × 40,6 cm
1 Set = 1,48 m²
Nur im Set erhältlich!
Verlegeformen → S. 146

Sockelleisten

getrommelt
Oberkante gefast
1,2 cm stark
7,0 cm hoch

Blockstufen

allseits getrommelt
100,0 × 35,0 × 15,0 cm
120,0 × 35,0 × 15,0 cm
150,0 × 35,0 × 15,0 cm

Pflastersteine

getrommelt
Oberfläche geschliffen
Kanten gesägt/gestanzt
ca. 10,0 × 10,0 × 7,5 cm
(1,0 to = ca. 6,5 m²
bei 1,0 cm Fuge)

Randsteine

getrommelt
100,0 × 25,0 × 7,5 cm

Mauersteine, Abdeckplatten → S. 104

Wallstones → S. 131

Individuelle Zuschnitte

Kanten gesägt
3,0 cm stark
bis maximal 250,0 × 130,0 cm
→ geschliffen
→ gebürstet

Herkunft: Türkei

Allgemeine Informationen und
Symbolerklärungen → S. 145







←/↕/→ Tuscany Nussbraun, Formatplatten



Tuscany Rustico

Der Charakterdarsteller unter unseren Travertinen durchläuft ganz bewusst keine spezielle Selektion. Die Platten zeigen deshalb Grundtöne von Creme über alle Beige-Schattierungen bis hin zu Braun und weisen größere Löcher als Tuscany Beige oder Medium auf. Auch seine intensiven Aderungen machen den Tuscany Rustico zu einem Stein mit viel Präsenz und individueller Note.



Lagergeführte Produkte

Formatplatten

getrommelt
3,0 cm stark
61,0 × 40,6 cm

Römischer Verband

getrommelt
3,0 cm stark (Fugen auf Stoß)
Verlegeform B - 4 Formate
20,3 × 20,3 cm
40,6 × 20,3 cm
40,6 × 40,6 cm
61,0 × 40,6 cm
1 Set = 1,48 m²
Nur im Set erhältlich!
Verlegeformen → S. 146

Sockelleisten

getrommelt
Oberkante gefast
1,2 cm stark
7,0 cm hoch

Blockstufen* → S. 40

Pflastersteine* → S. 40

Randsteine* → S. 40

Mauersteine*, Universalsteine*
und Abdeckplatten* → S. 107

Wallstones*

Interlog Paneele → S. 132
Lose Riemchen → S. 142


Individuelle Zuschnitte

Kanten gesägt
bis maximal 250,0 × 130,0 cm
→ geschliffen
→ gebürstet
jeweils möglich
→ 3,0 cm stark
→ 4,0 cm stark

Herkunft: Türkei

Allgemeine Informationen und
Symbolerklärungen → S. 145

* Tuscany Beige - perfekt kombinierbar
mit Tuscany Rustico

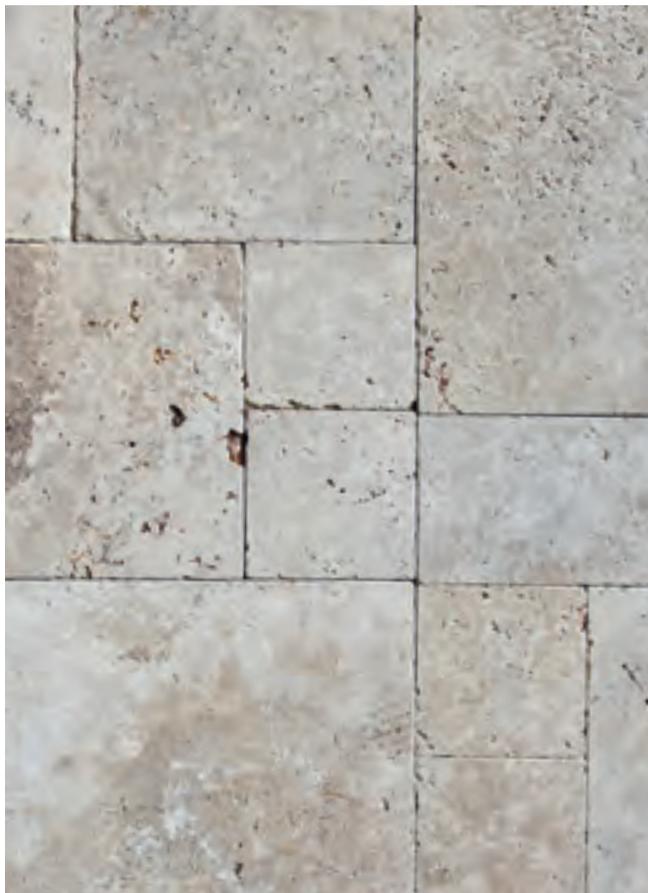

Outdoor

▶ Travertine

▶▶ Tuscany Rustico





Quarzite und Gneise

57	Cantina Quarzit
60	Luserna Gneis Giallo
64	Luserna Gneis Grigio
67	Rio Dorado Gelb
71	Rio Dorado Light
75	Rio Dorado Rosé

Robust und witterungsbeständig kommt dieser ganz besondere Naturstein daher. Als eines der härtesten Naturmaterialien überhaupt ist Quarzit eine hervorragende Wahl für die Gestaltung von Außenanlagen. Naturnahe Gärten, Schattenbereiche und Baumgruppen profitieren von der Resistenz des Materials, dem Schmutz und Nässe nichts anhaben können. Rund um den Pool sorgt der Stein nicht nur für eine zeitlose, feinsinnige Atmosphäre, sondern dank Säurebeständigkeit und rutschhemmender Wirkung auch für Sicherheit und einen guten Halt.

Im Bild zu sehen ist der Abbau von Quarzit in den Steinbrüchen von San Tomé, Brasilien.




Cantina Quarzit

Mit seinem natürlichen Charakter ähnelt dieser Stein jenen Krusten- oder Gredplatten, die bereits in der Antike verwendet wurden. So entsteht der Eindruck, er würde bereits seit Jahrhunderten auf Ihrer Terrasse liegen. Um diesen Effekt zu verstärken, liefern wir Cantina Quarzit möglichst gemischtfarbig. Die Farbnuancen reichen von grau-grünlich bis bläulich und rostig mit fließenden Übergängen.



←/→ Bahnen, spaltrau, handbekantet
in unterschiedlichen Breiten

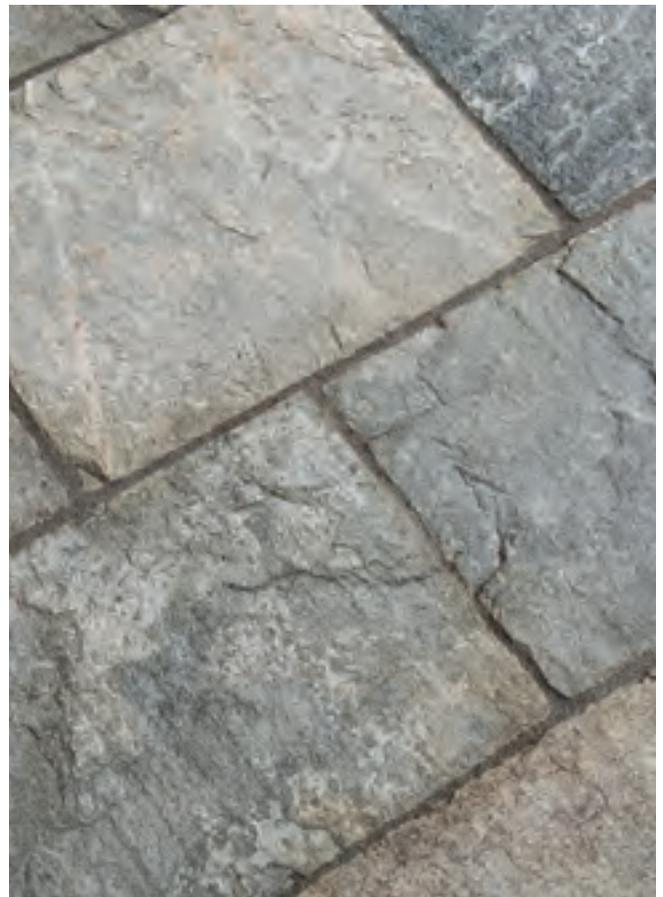

Lagergeführte Produkte

Bahnen

- spaltrau
- Kanten gesägt
- freie Längen
- ca. 2,0 cm stark abgefräst
- 40,0 cm breit
- 2,0 - 4,5 cm stark
- 30,0 cm breit
- 40,0 cm breit

Bahnen

- spaltrau
- handbekantet
- 2,5 - 5,0 cm stark
- in freien Längen
- 30,0 cm breit
- 35,0 cm breit*
- 40,0 cm breit
- 50,0 cm breit*

Wilder Verband

- spaltrau
- handbekantet
- 2,5 - 5,0 cm stark
- Platten rechteckig, freie Größen
- ca. 5 - 10 Stück per m²

Polygonalplatten

- spaltrau
- Variante
- 1,2 - 3,0 cm stark
- ca. 7 - 10 Stück per m²
- (1,0 to = ca. 22,0 - 24,0 m²)
- Variante
- 2,5 - 5,0 cm stark
- ca. 4 - 8 Stück per m²
- (1,0 to = ca. 11,0 - 13,0 m²)
- Variante
- 2,5 - 5,0 cm stark
- ca. 2 - 4 Stück per m²
- (1,0 to = ca. 11,0 - 13,0 m²)

Sockelleisten

- spaltrau
- Oberkante gefast
- 1,2 cm stark
- 7,0 cm hoch

Universalstücke

- spaltrau
- eine Längskante abgedickt und gefast auf ca. 3,0 cm
- ansonsten 3,0 - 5,0 cm stark
- in freien Längen 60,0 - 90,0 cm
- 35,0 cm breit

Pflasterplatten

- spaltrau
- Kanten allseits gespalten
- 6,0 - 9,0 cm stark
- freie Längen bis 30,0 cm
- 15,0 cm breit
- (1,0 to = ca. 5,5 - 6,0 m²)

Mauersteine

→ S. 95

Wallstones

→ S. 114

Individuelle Zuschnitte

- spaltrau
- Kanten gesägt
- bis maximal 90,0 × 40,0 cm
- 2,0 - 3,0 cm stark
- 3,0 - 5,0 cm stark

Herkunft: Griechenland

Allgemeine Informationen und
Symbolerklärungen

→ S. 145

Hinweis:

Bahnen und wilder Verband handbekantet nach DIN EN 1341:2012 Klasse 0 in Länge und Breite Toleranz bis zu +/- 2,0 cm. Bahnen mit gesägten Kanten nach DIN EN 1341:2012 Klasse 1 in Länge und Breite bis zu +/- 3 mm. Durch die spaltraue Oberfläche des Gesteins können bei den gesägten Bahnen größere Toleranzen als üblich entstehen. Um diese auszugleichen und den Belag authentisch wirken zu lassen, empfehlen wir eine Fugenbreite von mindestens 8 mm

* Artikel läuft als Lagerware aus



58




- ↑ Cantina Quarzit, Bahnen, spaltrau, handbekantet in unterschiedlichen Breiten
- ← Cantina Quarzit, Polygonalplatten, spaltrau
- Cantina Quarzit, Wallstones, Naturbruch, perfekt kombiniert mit Luserna Gneis Misto, Pflastersteine, spaltrau



Luserna Gneis Giallo

Aus der norditalienischen Bergregion Piemont stammt dieser grau-grünliche Gneis mit hohem Gelbanteil. Beständig und widerstandsfähig, ist er eine exzellente Wahl für die Gestaltung naturnah und zeitlos wirkender Flächen. Wer bei der Umsetzung seiner Bauprojekte besonderen Wert auf Ganzheitlichkeit legt, ist mit der breiten Produktpalette rund um diesen Stein hervorragend beraten.

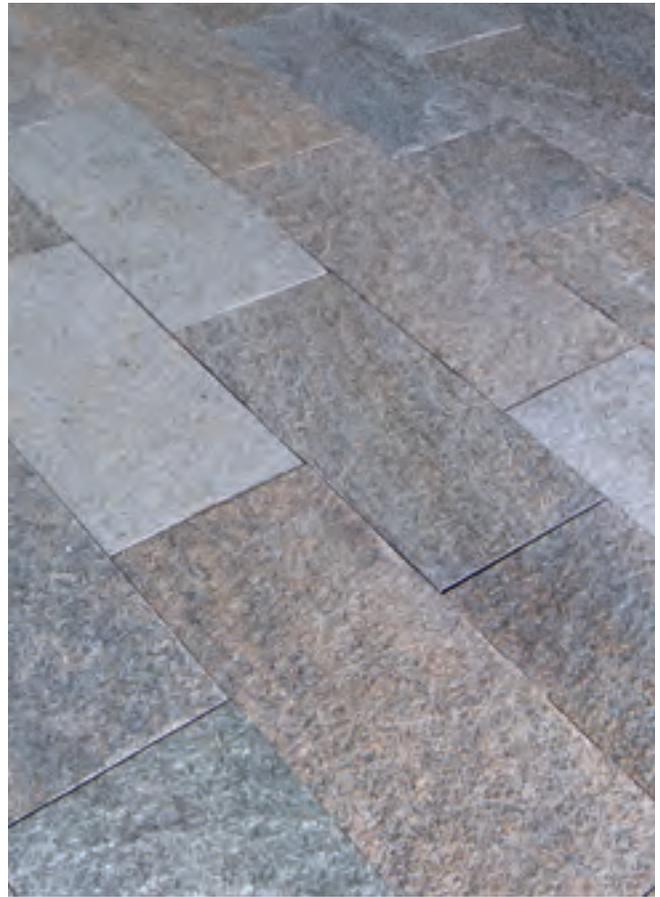

60

↑/→ Bahnen

Lagergeführte Produkte

Bahnen*
 spaltrau
 Kanten gesägt
 2,5 - 4,0 cm stark
 freie Längen
 40,0 cm breit

Polygonalplatten
 spaltrau
 ohne Bohrlöcher
 2,5 - 4,0 cm stark
 ca. 3 - 5 Stück per m²
 (1,0 to = ca. 11,0 - 13,0 m²)

Sockelleisten
 spaltrau
 Oberkante gefast
 1,2 cm stark
 7,0 cm hoch

Blockstufen
 Ober- und Unterseite spaltrau
 Kanten gesägt und gefast
 Frontseite geschliffen
 100,0 × 35,0 × 15,0 (+/- 2,0 cm)

Universalstücke*
 spaltrau
 eine Längskante abgedeckt und
 gefast auf ca. 3,0 cm
 ansonsten 3,0 - 5,0 cm stark
 in freien Längen 80,0 - 120,0 cm
 40,0 cm breit

Universalstücke*
 spaltrau
 eine Längskante mit Halbrundstab
 geflammt
 ca. 3,0 cm stark
 100,0 × 40,0 cm

Pflastersteine**
 Ober- und Unterseite spaltrau
 sonst gestant
 6,0 - 8,0 cm Kantenlängen
 (1,0 to = ca. 7,0 - 8,0 m²)

Pflasterplatten**
 Ober- und Unterseite spaltrau
 sonst gestant
 freie Längen bis 35,0 cm
 ca. 10 cm breit
 → 4,0 - 6,0 cm stark
 (1,0 to = ca. 8,0 - 9,0 m²)
 → 6,0 - 8,0 cm stark
 (1,0 to = ca. 5,0 - 6,0 m²)
 → 7,0 - 11,0 cm
 (1,0 to = ca. 4,0 - 5,0 m²)

Randsteine**
 Vorderseite geflammt
 Rückseite gesägt
 Oberseite gesägt mit Fase
 100,0 × 25,0 × 6,0 cm

Randsteine***
 Vorder- und Rückseite spaltrau
 Oberseite gesägt mit Fase
 100,0 × 25,0 × 5,0 - 7,0 cm

Mauersteine → S. 99

Wallstones** → S. 117

Herkunft: Italien

Allgemeine Informationen und
 Symbolerklärungen → S. 145


Hinweis: Durch die hohe Dichte dieses Gesteins ist die Spaltfläche rustikaler als bei anderen Materialien. Nachoxidation möglich. Bahnen nach DIN EN 1341:2012 Klasse 1 Toleranz in Länge und Breite bis zu +/- 3 mm.

* ohne Bearbeitungsspuren in der Oberfläche

** Luserna Gneis Misto - perfekt kombinierbar mit Luserna Gneis Giallo

*** Artikel läuft als Lagerware aus



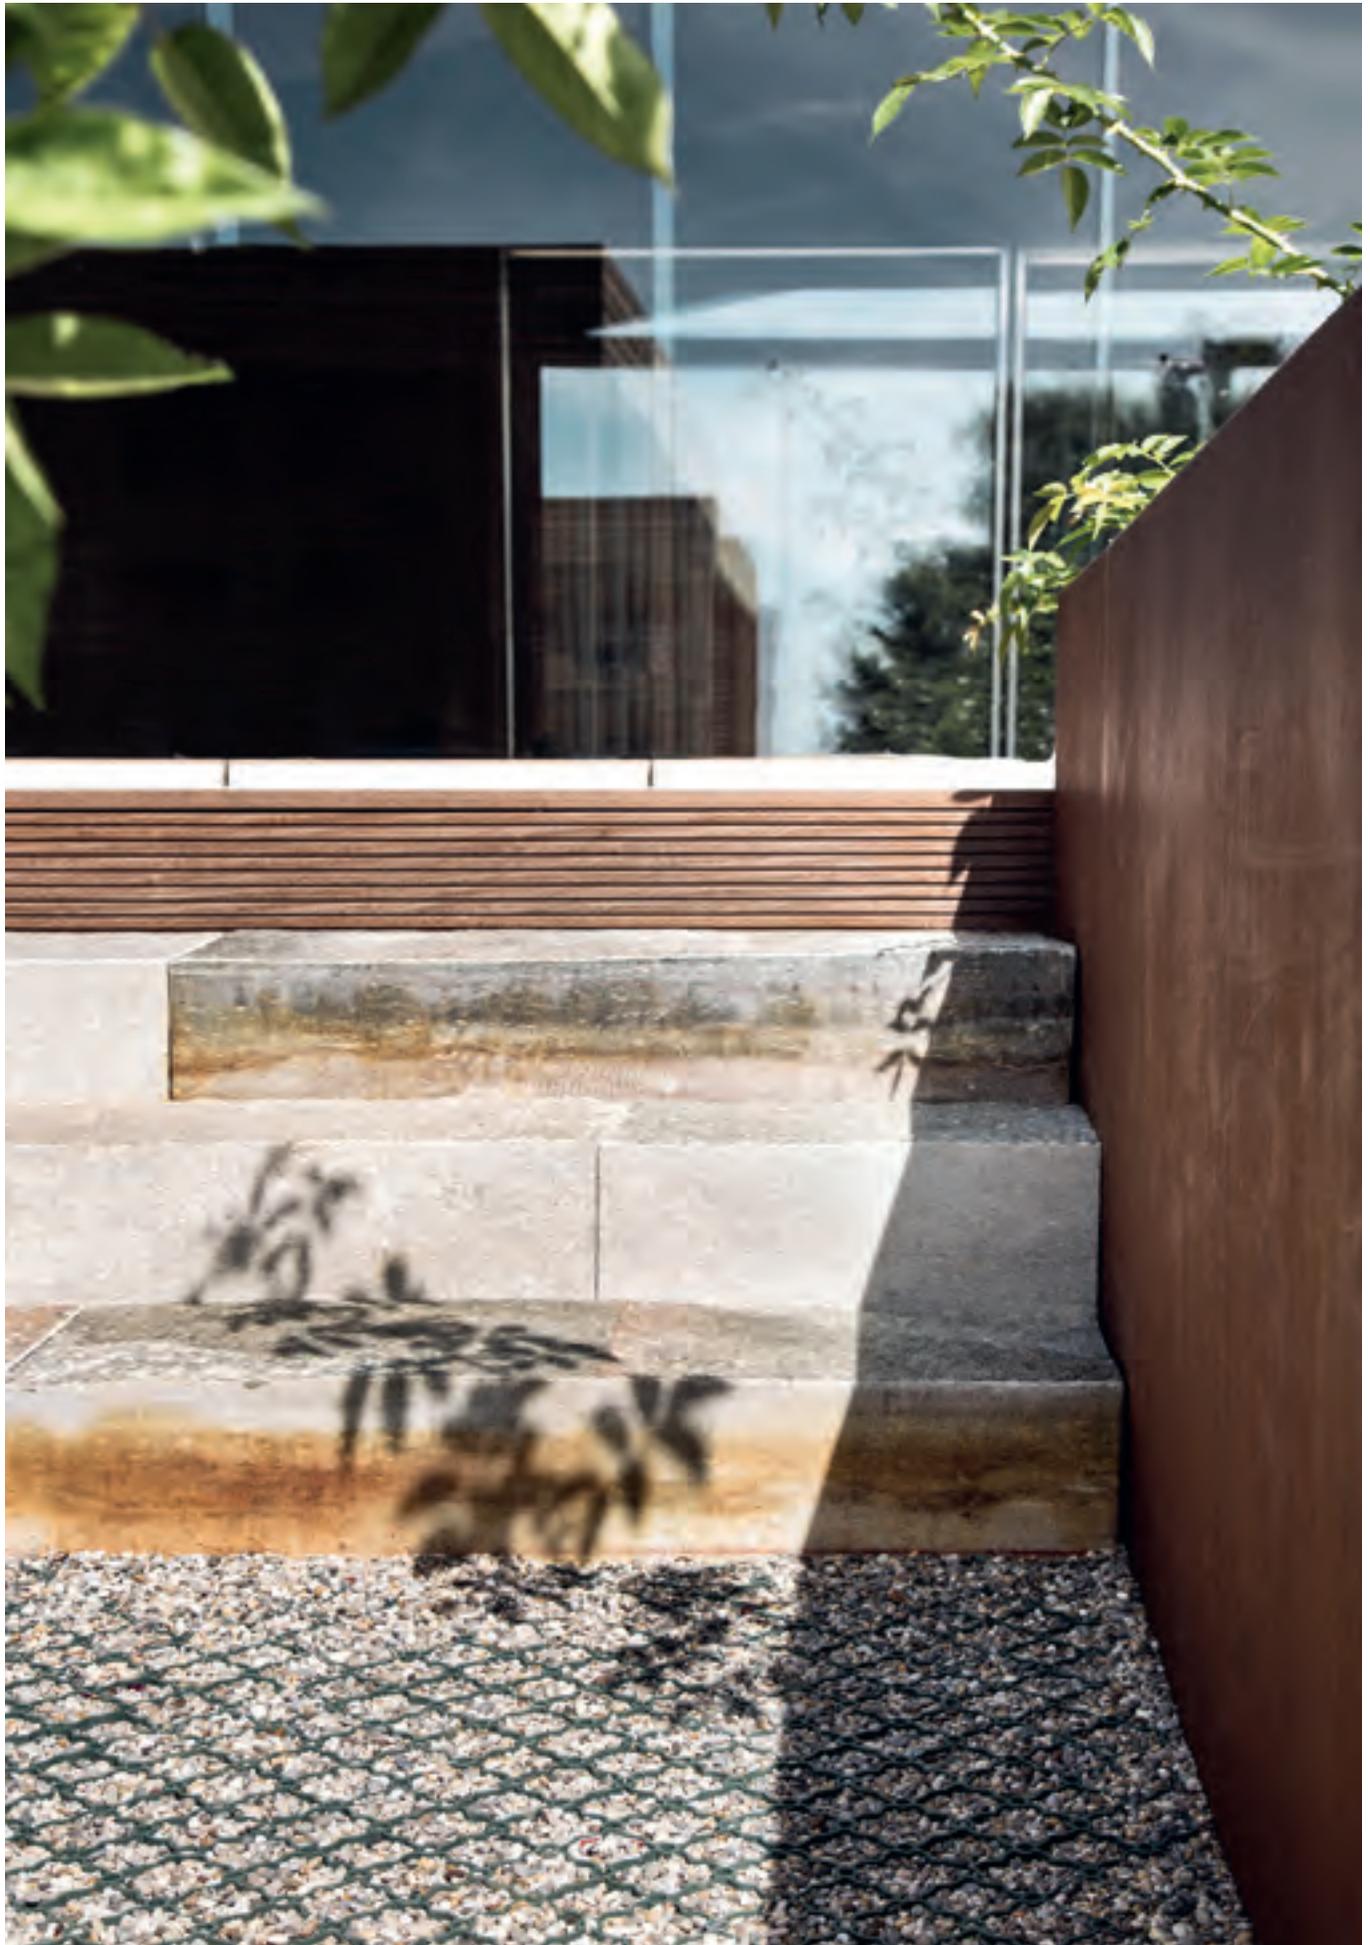



63



- ↑ Luserna Gneis Giallo, Bahnen
- ← Luserna Gneis Giallo, Blockstufen
- ↙ Luserna Gneis Misto, Pflasterplatten

Luserna Gneis Grigio

Wenn minimalistische Eleganz auf nahezu unbegrenzte Möglichkeiten trifft: Seine umfangreiche Produktpalette und die hervorragenden technischen Eigenschaften machen den Luserna Gneis Grigio zum idealen Stein für moderne und ganzheitliche Gartengestaltung.



↓/→ Bahnen

64



Lagergeführte Produkte

Bahnen*

spaltrau
Kanten gesägt
2,5 - 4,0 cm stark
freie Längen
40,0 cm breit

Sockelleisten

spaltrau
Oberkante gefast
1,2 cm stark
7,0 cm hoch

Universalstücke*

spaltrau
eine Längskante abgedeckt und gefast auf ca. 3,0 cm
ansonsten 3,0 - 5,0 cm stark
in freien Längen 80,0 - 120,0 cm
40,0 cm breit

Pflastersteine

Ober- und Unterseite spaltrau
sonst gestanzt
4,0 - 6,0 cm stark
10,0 × 10,0 cm
(1,0 to = ca. 9,0 - 10,0 m²)

Randsteine***

Vorder- und Rückseite spaltrau
Oberseite gesägt mit Fase
100,0 × 25,0 × 5,0 - 7,0 cm

Randsteine**

Vorderseite geflammt
Rückseite gesägt
Oberseite gesägt mit Fase
100,0 × 25,0 × 6,0 cm

Mauersteine

→ S. 98

Wallstones**

→ S. 117

Individuelle Zuschnitte

Kanten gesägt
bis maximal 220,0 × 150,0 cm
→ 2,0 cm stark
→ geflammt und gebürstet
→ 3,0 cm stark
→ geflammt
→ geflammt und gebürstet

Herkunft: Italien

Allgemeine Informationen und
Symbolerklärungen

→ S. 145

Hinweis: Durch die hohe Dichte dieses Gesteins ist die Spaltfläche rustikaler als bei anderen Materialien. Nachoxidation möglich.
Bahnen nach DIN EN 1341:2012 Klasse 1
Toleranz in Länge und Breite bis zu +/- 3 mm.

* ohne Bearbeitungsspuren in der Oberfläche

** Luserna Gneis Misto - perfekt kombinierbar mit Luserna Gneis Grigio

*** Artikel läuft als Lagerware aus





Rio Dorado Gelb

← Römischer Verband Verlegeform B

Dieser beliebte Outdoor-Stein zeichnet sich durch eine besonders ebene Spaltfläche und vielfältige Einsatzmöglichkeiten aus. Das reizvolle Farbspiel von weiß-gelb bis ocker – teilweise mit leichten roséfarbigen Einschlüssen – machen ihn zu einem echten Hingucker auf Terrassen, Treppen und in Grünanlagen.



Lagergeführte Produkte

Bahnen

- spaltrau
- Kanten gesägt
- 2,5 - 4,0 cm stark
- in freien Längen
- 27,0 cm breit
- 37,0 cm breit

Formatplatten

- spaltrau
- Kanten gesägt
- 1,2 cm stark
- abgefräst (+/- 2 mm)
- 57,0 × 27,0 cm
- 1,2 - 2,5 cm stark
- 57,0 × 27,0 cm*

Formatplatten

- spaltrau
- handbekantet
- 1,2 - 2,5 cm stark
- 40,0 × 20,0 cm*
- 40,0 × 40,0 cm*
- 60,0 × 40,0 cm*
- 2,5 - 4,0 cm stark
- 20,0 × 20,0 cm
- 24,0 × 24,0 cm
- 40,0 × 20,0 cm
- 50,0 × 25,0 cm
- 40,0 × 40,0 cm
- 50,0 × 50,0 cm
- 60,0 × 40,0 cm
- 60,0 × 60,0 cm

Römischer Verband

- spaltrau, handbekantet
- 2,5 - 4,0 cm stark
- ca. 1,0 - 2,0 cm Fuge
- Verlegeform A kl. - 3 Formate
- 20,0 × 20,0 cm
- 40,0 × 20,0 cm
- 40,0 × 40,0 cm
- 1 Set = 0,72 m²
- Verlegeform A gr. - 3 Formate
- 24,0 × 24,0 cm
- 50,0 × 25,0 cm
- 50,0 × 50,0 cm
- 1 Set = 1,12 m²
- Verlegeform B - 4 Formate
- 20,0 × 20,0 cm
- 40,0 × 20,0 cm
- 40,0 × 40,0 cm
- 60,0 × 40,0 cm
- 1 Set = 1,44 m²
- Verlegeform C - 5 Formate
- 20,0 × 20,0 cm
- 40,0 × 20,0 cm
- 40,0 × 40,0 cm
- 60,0 × 40,0 cm
- 60,0 × 60,0 cm
- 1 Set = 1,44 m²

Verlegeformen → S. 146

Polygonalplatten

- spaltrau
- Variante
- 0,8 - 1,5 cm stark
- ca. 4 - 8 Stück per m²
- (1,0 to = ca. 33,0 - 35,0 m²)
- Variante
- 1,2 - 2,5 cm stark
- ca. 8 - 12 Stück per m²
- (1,0 to = ca. 22,0 - 24,0 m²)
- Variante
- 1,2 - 2,5 cm stark
- ca. 4 - 8 Stück per m²
- (1,0 to = ca. 22,0 - 24,0 m²)
- Variante
- 2,5 - 4,0 cm stark
- ca. 4 - 8 Stück per m²
- (1,0 to = ca. 12,0 - 14,0 m²)

Sockelleisten

- spaltrau
- Oberkante gefast
- 1,2 cm stark
- 7,0 cm hoch

Universalstücke

- spaltrau
- eine Längskante abgedeckt und gefast auf ca. 3,0 cm
- ansonsten 3,0 - 5,0 cm stark
- in freien Längen 90,0 - 120,0 cm
- 35,0 cm breit

Pflastersteine

- Ober- und Unterseite spaltrau
- sonst gespalten
- gemischtfarbig
- 2,5 - 4,0 cm stark
- 10,0 × 10,0 cm
- (1,0 to = ca. 12,0 m²)
- 5,0 - 8,0 cm stark
- 8,0 × 8,0 cm
- (1,0 to = ca. 7,0 m²)

Individuelle Zuschnitte

- spaltrau
- Kanten gesägt
- bis maximal 120,0 × 50,0 cm
- 2,0 - 3,0 cm stark
- 3,0 - 4,5 cm stark

Herkunft: Brasilien


Allgemeine Informationen und Symbolerklärungen → S. 145

Hinweis: In den 3 Farbselektionen sind die Übergänge fließend. Es können also teilweise rosé bzw. weißfarbige Anteile in der gelbfarbenen Selektion vorkommen. Es können bei der Herstellung von handbekanteten Format- und Polygonalplatten feine »Haarrisse« entstehen. Diese sind naturbedingt und beeinträchtigen die technischen Eigenschaften nicht. Formatplatten handbekantet nach DIN EN 1341:2012 Klasse 0 in Länge und Breite Toleranz bis zu +/- 2,0 cm. Bahnen und Formatplatten mit Kanten gesägt nach DIN EN 1341:2012 Klasse 1 in Länge und Breite Toleranz bis zu +/- 3 mm.

* Artikel läuft als Lagerware aus



68

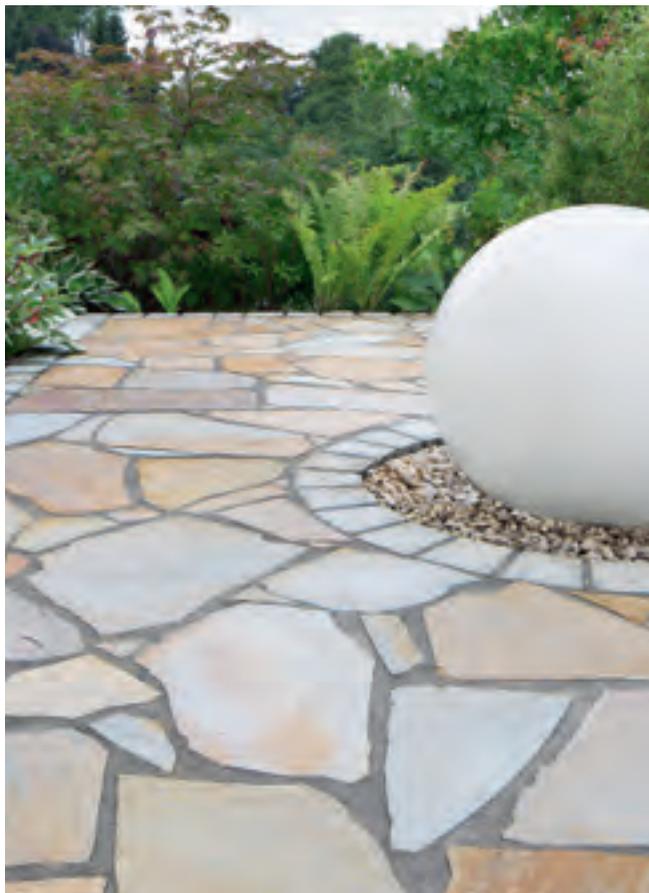

- ↑ Rio Dorado Gelb, Römischer Verband Verlegeform B
- ← Rio Dorado Gelb, Polygonalplatten 4-8 Stück per m²
- Rio Dorado Gelb, Treppenstufen aus unterschiedlichen Formatplatten, handbekantet






Rio Dorado Light

Die helle Sortierung des brasilianischen Quarzits changiert von Hellgrau über Weiß bis zu Eierschalenfarben mit gelblichen Schlieren. Ob als Polygonalplatte, Bahnware mit gesägten Kanten oder in der handbekanteten Variante – dieser Stein wirkt in jeder Ausführung vornehm. Er vereint Noblesse und Leichtigkeit mit hervorragenden technischen Eigenschaften wie Rutschsicherheit und Tausalzbeständigkeit.



←/→ Bahnen

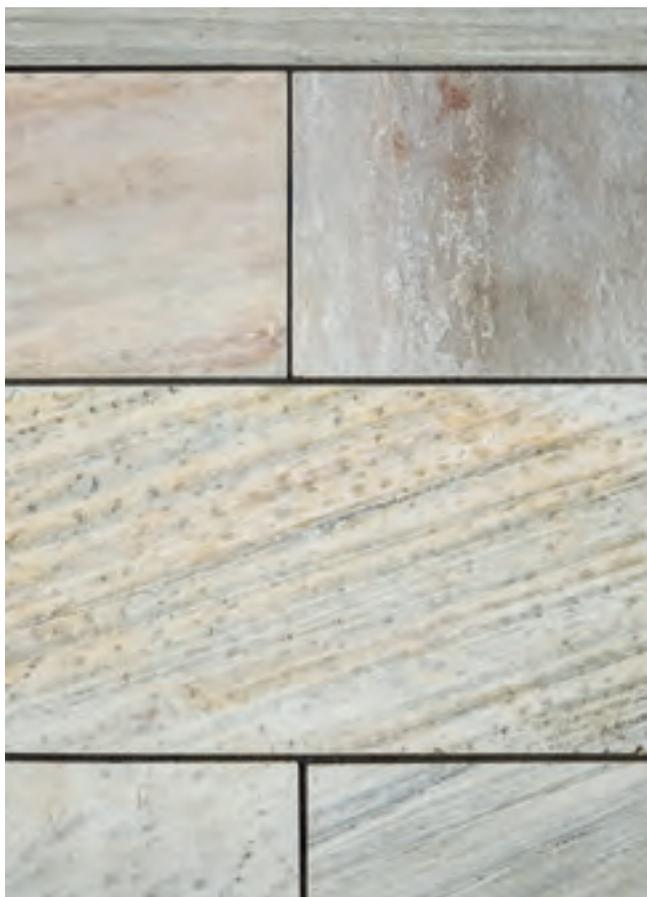

Lagergeführte Produkte

Bahnen

spaltrau
Kanten gesägt
2,5 - 4,0 cm stark
freie Längen
37,0 cm breit

Formatplatten

spaltrau
handbekantet
2,5 - 4,0 cm stark
→ 60,0 × 40,0 cm

Polygonalplatten

spaltrau
2,5 - 4,0 cm stark
ca. 4 - 8 Stück per m²
(1,0 to = ca. 12,0 - 14,0 m²)

Sockelleisten

spaltrau
Oberkante gefast
1,2 cm stark
7,0 cm hoch

Individuelle Zuschnitte

spaltrau
Kanten gesägt
bis maximal 120,0 × 50,0 cm
→ 2,0 - 3,0 cm stark
→ 3,0 - 4,5 cm stark

Herkunft: Brasilien

Allgemeine Informationen und
Symbolerklärungen

→ S. 145

71

Hinweis: Bei der weißen Sortierung kann es des weiteren zu gelben Verfärbungen kommen, die in der Regel nach dem Austrocknen wieder abnehmen. In den 3 Farbselektionen sind die Übergänge fließend. D. h. Es können also teilweise gelbe bzw. roséfarbige Anteile in der weißfarbenen Selektion vorkommen. Naturbedingt können bei der Herstellung von handbekanteten Formatplatten und Polygonalplatten evtl. feine »Haarrisse« entstehen. Diese sind naturbedingt und beeinträchtigen die technischen Eigenschaften nicht. Sie können daher nicht beanstandet werden. Formatplatten handbekantet nach DIN EN 1341:2012 Klasse 0 in Länge und Breite Toleranz bis zu +/- 2,0 cm. Bahnen und Formatplatten mit Kanten gesägt nach DIN EN 1341:2012 Klasse 1 in Länge und Breite Toleranz bis zu +/- 3 mm.



←/↕ Rio Dorado Light, Bahnen
→ Rio Dorado Light, Polygonalplatten








Rio Dorado Rosé

Ein Stein für Individualisten: unkonventionell, überraschend, stilvoll. Die seltene Farbgebung des Rio Dorado Rosé besticht mit ihrer Lebhaftigkeit und verleiht seiner Umgebung eine mal harmonische, mal polarisierende Anmutung.



Lagergeführte Produkte

Bahnen*

spaltrau
Kanten gesägt
in freien Längen
27,0 cm breit
1,0 - 2,0 cm stark

Formatplatten

spaltrau
handbekantet
2,0 - 4,0 cm stark
→ 60,0 × 40,0 cm

Römischer Verband*

spaltrau
handbekantet
2,5 - 4,0 cm stark
ca. 1,0 - 2,0 cm Fuge
Verlegeform B - 4 Formate
20,0 × 20,0 cm
40,0 × 20,0 cm
40,0 × 40,0 cm
60,0 × 40,0 cm
1 Set = 1,44 m²
Verlegeformen

→ S. 146

Polygonalplatten

spaltrau
2,5 - 4,0 cm stark
ca. 4 - 8 Stück per m²
(1,0 to = ca. 12,0 - 14,0 m²)

Sockelleisten

spaltrau
Oberkante gefast
1,2 cm stark
7,0 cm hoch

Individuelle Zuschnitte

spaltrau
Kanten gesägt
bis maximal 120,0 × 50,0 cm
→ 2,0 - 3,0 cm stark
→ 3,0 - 4,5 cm stark

Herkunft: Brasilien

Allgemeine Informationen und
Symbolerklärungen

→ S. 145

Hinweis: In den 3 Farbselektionen sind die Übergänge fließend. D. h. Es können also teilweise gelbe bzw. weißfarbige Anteile in der roséfarbenen Selektion vorkommen. Naturbedingt können bei der Herstellung von handbekanteten Formatplatten und Polygonalplatten evtl. feine »Haarrisse« entstehen. Diese sind naturbedingt und beeinträchtigen die technischen Eigenschaften nicht. Sie können daher nicht beanstandet werden. Formatplatten handbekantet nach DIN EN 1341:2012 Klasse 0 in Länge und Breite Toleranz bis zu +/- 2,0 cm. Bahnen und Formatplatten mit Kanten gesägt nach DIN EN 1341:2012 Klasse 1 in Länge und Breite Toleranz bis zu +/- 3 mm.

* Artikel läuft als Lagerware aus





Hartsandsteine

78	Bundy Grey
81	Sahara
82	Sahara Antik
85	Terra Toscana

Bewusst oder unbewusst haben Sie Sandstein sicherlich schon oft beim Spaziergehen wahrgenommen. Für den Bau prachtvoller Fassaden und repräsentativer Bauten wurde das Material bereits vor Jahrhunderten eingesetzt und ist in unseren Städten daher noch immer allgegenwärtig. Heute wird der charaktervolle Sandstein kaum noch für Gebäude genutzt, entfaltet dafür aber in naturnahen Gartenanlagen, englischen Parks und modernen Außenbereichen seinen subtilen Charme. Bei uns finden Sie von dezent-grauem bis zu mediterranem Farbspiel eine inspirierende Auswahl für Ihr nächstes Projekt.

Bundy Grey

Dieser Hartsandstein weist ein hell- bis mittelgraues Farbspiel auf. Dank der feinen Handbekantung sowie der spaltrauen Oberfläche lässt sich dieses Material in modernen, klar gestalteten Außenanlagen einsetzen, ohne dabei kühl zu wirken. Liebhaber naturnaher Gärten schätzen die puristische Anmutung dieses Steins, der in Harmonie zur Bepflanzung steht.

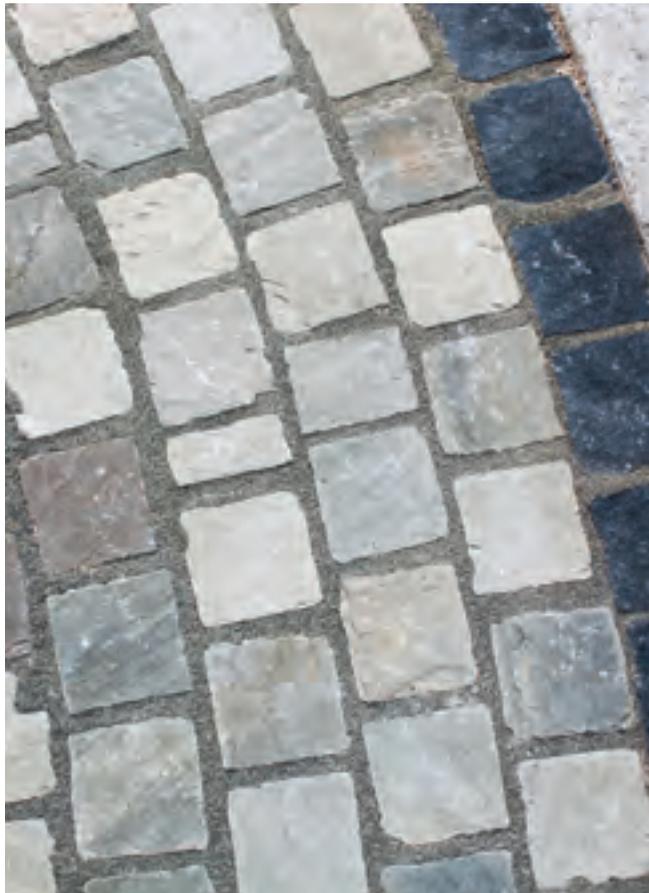

Lagergeführte Produkte

Formatplatten

spaltrau
handbekantet
auf ca. 2,7 cm abgefräst
→ 29,5 × 29,5 cm
→ 60,0 × 29,5 cm
→ 60,0 × 40,0 cm
→ 60,0 × 60,0 cm
→ 90,0 × 60,0 cm

Römischer Verband

spaltrau
handbekantet
auf ca. 2,7 cm abgefräst
ca. 1,0 cm Fuge
→ Verlegeform A - 3 Formate
29,5 × 29,5 cm
60,0 × 29,5 cm
60,0 × 60,0 cm
1 Set = 1,60 m²
→ Verlegeform B - 4 Formate
29,5 × 29,5 cm
60,0 × 29,5 cm
60,0 × 60,0 cm
90,0 × 60,0 cm
1 Set = 3,22 m²

Verlegeformen

→ S. 146

Sockelleisten

spaltrau
Oberkante gefast
1,2 cm stark
7,0 cm hoch

Blockstufen

spaltrau
Unterseite abgefräst
Seiten gespitzt (+/- 1,0 cm)
100,0 × 35,0 × 15,0 cm

Palisaden

zwei Seiten spaltrau
sonst gespitzt (+/- 2,0 cm)
100,0 × 25,0 × 10,0 cm

Pflastersteine

Ober- und Unterseite spaltrau
sonst gespalten
7,0 - 9,0 cm stark
9,0 × 9,0 cm
(1,0 to = ca. 7,0 m²)

Individuelle Zuschnitte

spaltrau
Kanten gesägt
2,0 - 5,0 cm stark
bis maximal 170,0 × 80,0 cm

Herkunft: Indien


Allgemeine Informationen und
Symbolerklärungen

→ S. 145

Hinweis: Nach der Verlegung kann es zu Verfärbungen kommen, die in der Regel mit einem Rostumwandler behandelt werden können.

← Pflastersteine


→ Formatplatten 90 × 60 cm

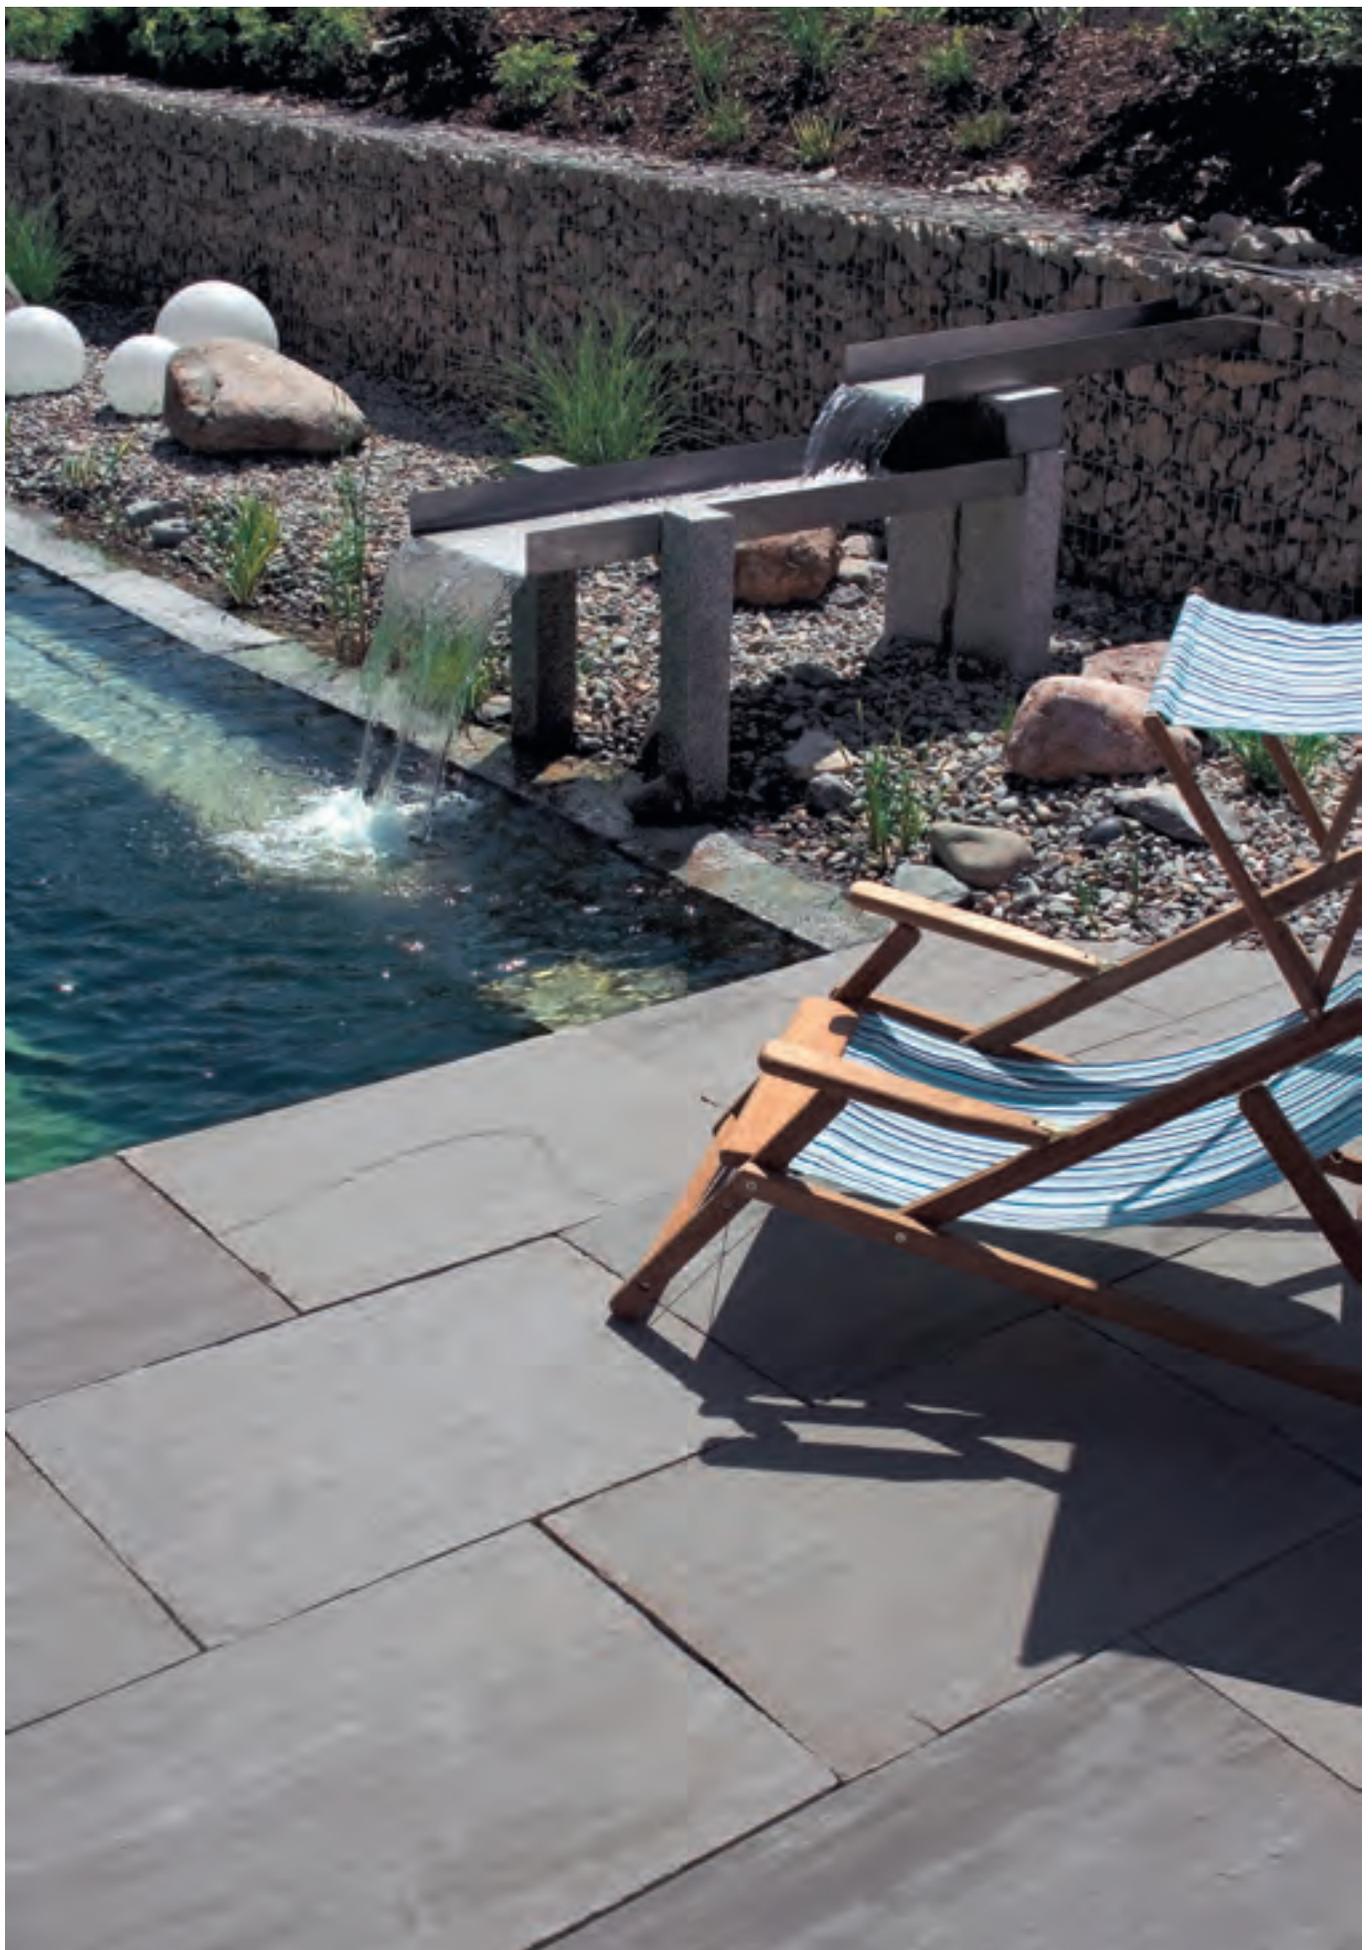



Sahara

Gartenarchitekten, die sich für kreative Arrangements und ausgefallene Planungen begeistern, empfehlen wir gern diesen wunderbar warmen Stein. Das breite Formenspektrum und die dezenten Farbverläufe von gelb über beige bis mint lassen ihn sehr natürlich wirken und in einer pflanzenreichen Umgebung gut einfügen.

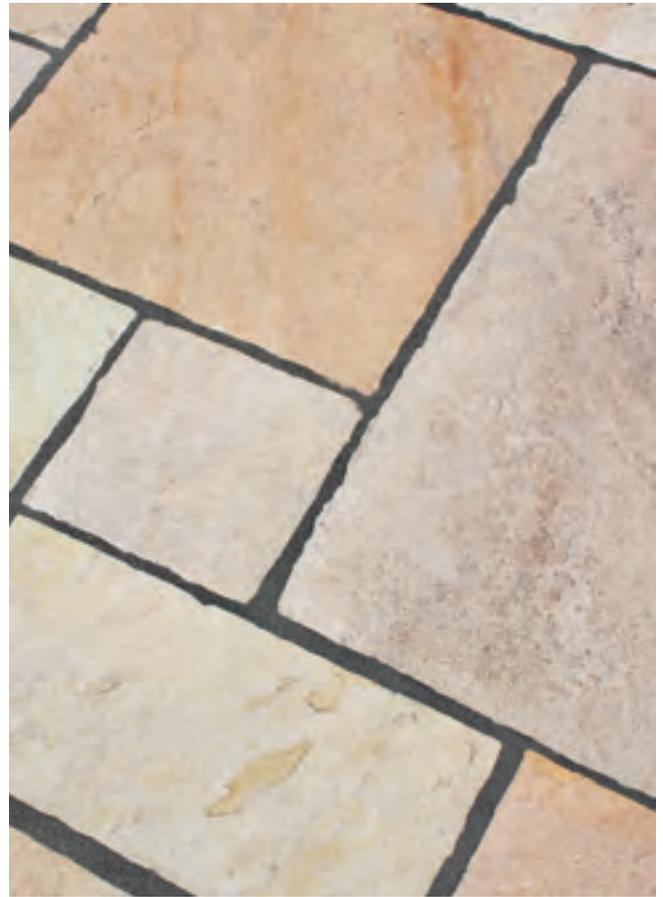

- ← Mauersteine Mischverband,
Formatplatten 60 × 40 cm, Pflastersteine
- Römischer Verband, Verlegeform B kl.

Lagergeführte Produkte

Formatplatten

- spaltrau
- handbekantet
- auf ca. 2,7 cm abgefräst
- 19,5 × 19,5 cm
- 39,5 × 19,5 cm
- 29,5 × 29,5 cm
- 40,0 × 40,0 cm
- 60,0 × 29,5 cm
- 60,0 × 40,0 cm
- 60,0 × 60,0 cm
- 90,0 × 60,0 cm

- Verlegeform B gr. - 4 Formate
- 29,5 × 29,5 cm
- 60,0 × 29,5 cm
- 60,0 × 60,0 cm
- 90,0 × 60,0 cm
- 1 Set = 3,22 m²
- Verlegeform C - 5 Formate
- 19,5 × 19,5 cm
- 39,5 × 19,5 cm
- 40,0 × 40,0 cm
- 60,0 × 40,0 cm
- 60,0 × 60,0 cm
- 1 Set = 1,42 m²
- Verlegeformen → S. 146

Pflastersteine

- Ober- und Unterseite spaltrau
- sonst gespalten
- 7,0 - 9,0 cm stark
- 9,0 × 9,0 cm
- (1,0 to = ca. 7,0 m²)

Mauersteine

→ S. 97

Individuelle Zuschnitte

- spaltrau
- Kanten gesägt
- 2,0 - 5,0 cm stark
- bis maximal 170,0 × 80,0 cm

Römischer Verband

- spaltrau
- handbekantet
- auf ca. 2,7 cm abgefräst
- ca. 1,0 cm Fuge
- Verlegeform A kl. - 3 Formate
- 19,5 × 19,5 cm
- 39,5 × 19,5 cm
- 40,0 × 40,0 cm
- 1 Set = 0,71 m²
- Verlegeform A gr. - 3 Formate
- 29,5 × 29,5 cm
- 60,0 × 29,5 cm
- 60,0 × 60,0 cm
- 1 Set = 1,60 m²
- Verlegeform B kl. - 4 Formate
- 19,5 × 19,5 cm
- 39,5 × 19,5 cm
- 40,0 × 40,0 cm
- 60,0 × 40,0 cm
- 1 Set = 1,42 m²

Sockelleisten

- spaltrau
- Oberkante gefast
- 1,2 cm stark
- 7,0 cm hoch

Blockstufen

- spaltrau
- Unterseite abgefräst
- Seiten gespitzt (+/- 1,0 cm)
- 80,0 × 35,0 × 15,0 cm
- 100,0 × 35,0 × 15,0 cm
- 120,0 × 35,0 × 15,0 cm
- 150,0 × 35,0 × 15,0 cm

Palisaden

- zwei Seiten spaltrau
- sonst gespitzt (+/- 2,0 cm)
- 50,0 × 25,0 × 10,0 cm
- 100,0 × 25,0 × 10,0 cm

Herkunft: Indien

Allgemeine Informationen und Symbolerklärungen

→ S. 145

Sahara Antik

Um den Charme antiker Steinbeläge einzufangen, wird die Oberfläche von Sahara Antik einer speziellen Behandlung unterzogen. Dies verleiht dem Stein seine samtige Optik. Großformatige Platten, die für sich schon edel wirken, korrespondieren hervorragend mit klassischen Hölzern und dem Flair englischer Gärten.



Lagergeführte Produkte

Formatplatten

spaltrau und gebürstet
handbekantet
auf ca. 2,7 cm abgefräst
→ 29,5 × 29,5 cm
→ 60,0 × 29,5 cm
→ 60,0 × 60,0 cm
→ 90,0 × 60,0 cm

Römischer Verband

spaltrau und gebürstet
handbekantet
auf ca. 2,7 cm abgefräst
ca. 1,0 cm Fuge
→ Verlegeform A - 3 Formate
29,5 × 29,5 cm
60,0 × 29,5 cm
60,0 × 60,0 cm
1 Set = 1,60 m²
→ Verlegeform B - 4 Formate
29,5 × 29,5 cm
60,0 × 29,5 cm
60,0 × 60,0 cm
90,0 × 60,0 cm
1 Set = 3,22 m²

Verlegeformen → S. 146

Sockelleisten

spaltrau
Oberkante gefast
1,2 cm stark
7,0 cm hoch

Individuelle Zuschnitte

spaltrau und gebürstet
Kanten gesägt
2,5 - 5,0 cm stark
bis maximal 170,0 × 80,0 cm

Herkunft: Indien

Allgemeine Informationen und
Symbolerklärungen

→ S. 145





Terra Toscana

Weniger ist manchmal eben einfach mehr: Dieser zeitlose Sandstein-Klassiker zaubert toskanisches Lebensgefühl in jeden Garten. Ursprünglichkeit, Dolce Vita und ein Meer an Sinneseindrücken verschmelzen dabei zu einem Ambiente, dass im Handumdrehen zum Lieblingsplatz wird. Mit Blick auf individuelle Gesamtlösungen bieten wir Ihnen Terra Toscana in einem breiten Produktspektrum von Pflaster über Blockstufen bis hin zu Mauersteinen.



- ← Römischer Verband, Verlegeform B gr.
- Pflastersteine, Blockstufen und Palisaden

Lagergeführte Produkte

Formatplatten

- spaltrau
- handbekantet
- auf ca. 2,7 cm abgefräst
- 19,5 × 19,5 cm
- 39,5 × 19,5 cm
- 29,5 × 29,5 cm
- 40,0 × 40,0 cm
- 60,0 × 29,5 cm
- 60,0 × 40,0 cm
- 60,0 × 60,0 cm
- 90,0 × 60,0 cm

- Verlegeform B gr. - 4 Formate
- 29,5 × 29,5 cm
- 60,0 × 29,5 cm
- 60,0 × 60,0 cm
- 90,0 × 60,0 cm
- 1 Set = 3,22 m²
- Verlegeform C - 5 Formate
- 19,5 × 19,5 cm
- 39,5 × 19,5 cm
- 40,0 × 40,0 cm
- 60,0 × 40,0 cm
- 60,0 × 60,0 cm
- 1 Set = 1,42 m²
- Verlegeformen → S. 146

Palisaden

- zwei Seiten spaltrau
- sonst gespitzt (+/- 2,0 cm)
- 50,0 × 25,0 × 10,0 cm
- 100,0 × 25,0 × 10,0 cm
- 150,0 × 25,0 × 10,0 cm*

Pflastersteine

- Ober- und Unterseite spaltrau
- sonst gespalten
- 7,0 - 9,0 cm stark
- 9,0 × 9,0 cm
- (1,0 to = ca. 7,0 m²)

Mauersteine

→ S. 102

Römischer Verband

- spaltrau
- handbekantet
- auf ca. 2,7 cm abgefräst
- ca. 1,0 cm Fuge
- Verlegeform A kl. - 3 Formate
- 19,5 × 19,5 cm
- 39,5 × 19,5 cm
- 40,0 × 40,0 cm
- 1 Set = 0,71 m²
- Verlegeform A gr. - 3 Formate
- 29,5 × 29,5 cm
- 60,0 × 29,5 cm
- 60,0 × 60,0 cm
- 1 Set = 1,60 m²
- Verlegeform B kl. - 4 Formate
- 19,5 × 19,5 cm
- 39,5 × 19,5 cm
- 40,0 × 40,0 cm
- 60,0 × 40,0 cm
- 1 Set = 1,42 m²

Polygonalplatten*

- spaltrau
- 2,5 - 5,0 cm stark
- ca. 3 - 5 Stück pro m²
- (1,0 to = 9,0 - 11,0 m²)

Sockelleisten

- spaltrau
- Oberkante gefast
- 1,2 cm stark
- 7,0 cm hoch

Blockstufen

- spaltrau
- Unterseite abgefräst
- Seiten gespitzt (+/- 1,0 cm)
- 80,0 × 35,0 × 15,0 cm
- 100,0 × 35,0 × 15,0 cm
- 120,0 × 35,0 × 15,0 cm
- 150,0 × 35,0 × 15,0 cm

Individuelle Zuschnitte

- spaltrau
- Kanten gesägt
- 2,0 - 5,0 cm stark
- bis maximal 170,0 × 80,0 cm

Herkunft: Indien

Allgemeine Informationen und
Symbolerklärungen

→ S. 145

* Artikel läuft als Lagerware aus



Schiefer und Phyllite

88
91


Mondial
Spaltphyllit

Als Schiefer werden bestimmte Sedimentgesteine bezeichnet, die im Laufe mehrerer Millionen Jahre durch die Zersetzung bereits vorhandener Gesteine und lebender Organismen auf dem Meeresboden entstanden sind. Beim Abbau wird das Material in Schichten gespalten und erhält die typische spaltraue Oberfläche. Seine ursprüngliche Anmutung und die natürlich rutschhemmende Wirkung machen Schiefer zu einer tollen Wahl für die kreative Gestaltung von Wellnessbereichen und Gartenanlagen.

Im Bild zu sehen ist der Abbau in den Schieferbrüchen von Portugal.

Mondial

Ein minimalistischer, aufgeräumter Lebensstil liegt voll im Trend und bietet für viele Menschen den wohltuenden Kontrast zu oberflächlichem Konsum und der alltäglichen Überfrachtung mit schnellen Eindrücken. Die klaren Linien und unaufdringliche Farbgebung dieses Steins ermöglichen es, Werte wie Stabilität, Langlebigkeit und Harmonie auch in der Gestaltung von Außenräumen auszudrücken.



- Seitenverkleidung aus individuellen Zuschnitten, Formatplatten
- ↓ Formatplatten

Lagergeführte Produkte

Formatplatten

spaltrau
Kanten gesägt
3,0 cm stark
80,0 × 40,0 cm

Sockelleisten

spaltrau
Oberkante gefast
1,0 cm stark
7,0 cm hoch

Individuelle Zuschnitte

spaltrau
Kanten gesägt
3,0 cm stark
bis maximal 220,0 × 120,0 cm

Herkunft: Brasilien

Allgemeine Informationen und
Symbolerklärungen

→ S. 145

Objekt/Fotos:
hoogeveen.archi








Spaltphyllit

Unser schiefriger Quarzphyllit mit spaltrauer Oberfläche setzt gestalterische Höhepunkte. Strenge Architektur, romantische Gärten oder asiatische Kultur lassen sich authentisch darstellen und gestalten. Sein Farbspektrum reicht von schwarz bis rostbraun.



- ← Schrittplatten, 150 × 50 cm
- ↓ Mauerscheiben, 250 × 100 cm
- ↘ Palisaden

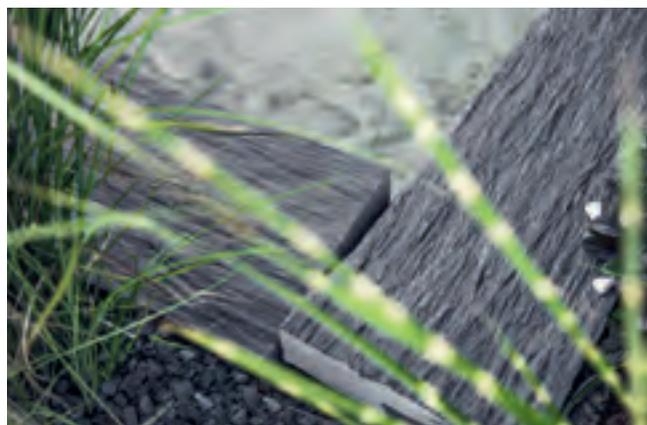

Lagergeführte Produkte

Schrittplatten

spaltrau
Längsseiten gebrochen
Köpfe gesägt
4,0 - 6,0 cm stark
→ 100,0 × 50,0 cm
→ 150,0 × 50,0 cm

Stelen

spaltrau
Längsseiten gebrochen
1 Kopf gebrochen, 1 Kopf gesägt
5,0 - 8,0 cm stark
200,0 - 220,0 × 8,0 - 12,0 cm

Mauerscheiben

spaltrau
Längsseiten gebrochen
Köpfe gesägt
→ 3,0 - 7,0 cm stark
→ 200,0 × 50,0 cm
→ 250,0 × 50,0 cm
→ 6,0 - 8,0 cm stark
→ 250,0 × 50,0 cm
→ 250,0 × 100,0 cm

Palisaden

spaltrau
Längsseiten gebrochen
Köpfe gesägt
6,0 - 8,0 cm stark
250,0 × 23,0 - 26,0 cm

Pergolapfosten*

spaltrau
Längsseiten gebrochen
Köpfe gesägt
17,0 - 20,0 cm stark
300,0 × 17,0 - 20,0 cm

Blockstufen

spaltrau
Längsseiten gebrochen
Köpfe gesägt (+/- 1,0 cm)
100,0 × 35,0 × 15,0 cm

Mauersteine

→ S. 94

Herkunft: Portugal

Allgemeine Informationen und
Symbolerklärungen

→ S. 145

Hinweis: Nachoxidation des Materials
möglich.

* Artikel läuft als Lagerware aus



Mauersteine

94	Spaltphyllit
95	Cantina Quarzit
97	Sahara
98	Luserna Gneis Grigio
99	Luserna Gneis Giallo
101	Pergamon Creme
102	Travertin Gelb
102	Terra Toscana
104	Tuscany Nussbraun
105	Aurora
107	Tuscany Beige

»Bewahre deine Liebe zur Natur, denn das ist der richtige Weg zu besserem Kunstverständnis.« Dieser Ratschlag Vincent van Goghs bezog sich vielleicht nicht auf Natursteinmauern, lässt sich aber ohne Weiteres auf die Qualitäten dieses Dauerbrenners im Garten übertragen. Einst begrenzten Trockenmauern aus Naturstein antike Felder und Hänge, später im Mittelalter dienten sie als massive Bollwerke gegen unerwünschte Eindringlinge. Heute sind die Einsatzmöglichkeiten vielfältig: ob als Einfassung von Beeten, hoher Sichtschutz oder breite Sitzmauer macht Naturstein auf jedem Grundstück eine gute Figur.

Mag heutzutage ihr Zierwert im Vordergrund stehen, stellen Natursteinmauern in naturnahen Gartenanlagen zugleich eine ökologische Bereicherung dar. In Form von Trockenmauern bilden sie wertvolle Biotope, denn in den bepflanzbaren Fugen und kleinen Nischen finden heimische Arten wie Bienen und Hummeln Unterschlupf. Wer einen schlichteren Look bevorzugt, greift zu einer verfugten Variante, die Stabilität und Sicherheit vermittelt und zu jedem Gartenstil passt.

Unseren witterungsbeständigen und frostfesten Mauerstein bieten wir in zahlreichen natürlichen Farbgebungen an, sodass Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Mal als harmonische Erweiterung von Terrassen und Wegen gedacht, mal als lebendiger Kontrast zur Bepflanzung, sind Natursteinmauern eine zeitlose Ausdrucksmöglichkeit für ein Leben im Einklang mit der nächsten Umgebung.

Wenn kreative Gartenbauer mit Hilfe naturgebrochener Mauersteine Ihre Wünsche umsetzen, entstehen kleine Kunstwerke. Hier bieten wir eine Vielzahl von Varianten, die als Kleinbiotop und Rückzugsort für lebendige Natur dienen und zugleich eine echte Augenweide darstellen.

Spaltphyllit

Mauersteine

Naturbruch


15,0 - 35,0 cm tief

freie Längen bis 50 cm

5,0 - 25,0 cm hoch

(1,0 to = ca. 2,0 m²)

Mauersteine bei der Verlegung zugerichtet, bzw. angearbeitet.

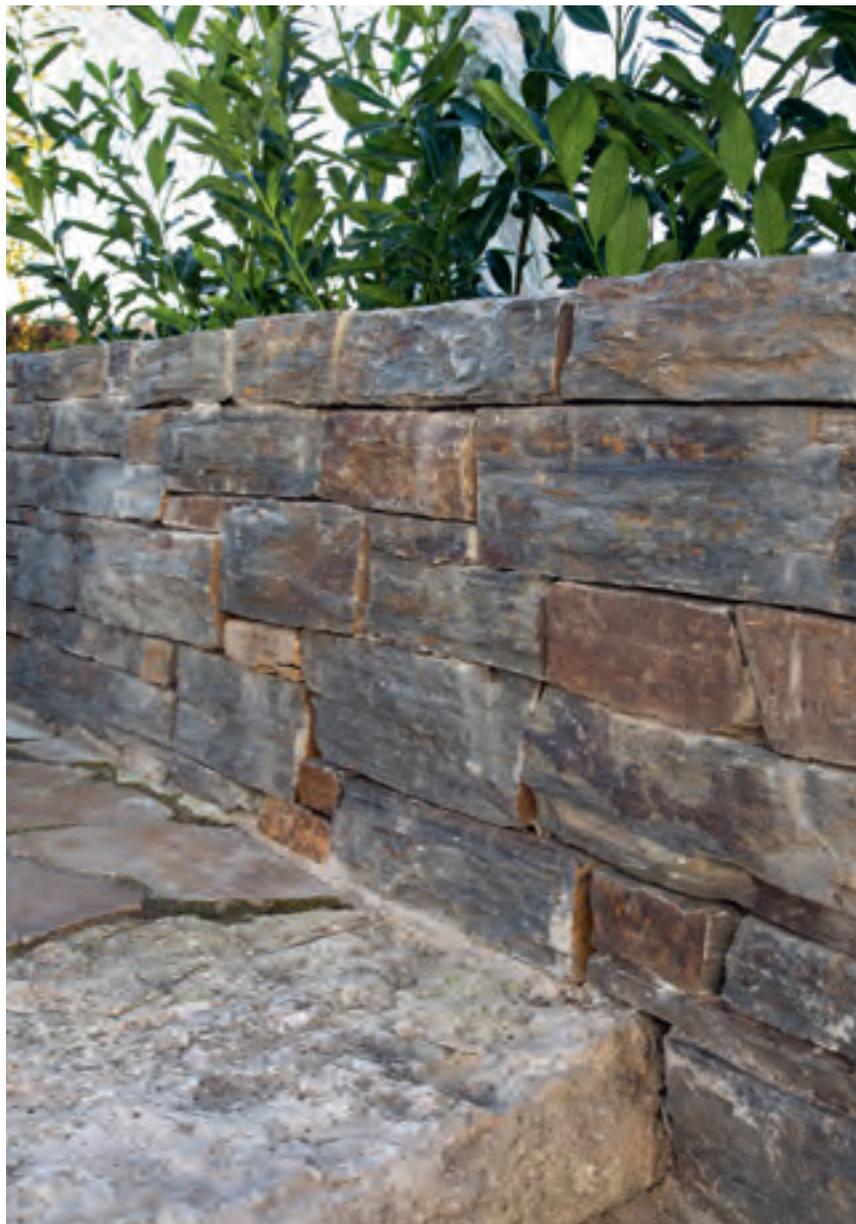

Cantina Quarzit


Mauersteine

- allseits Naturbruch
 - 15,0 - 35,0 cm tief
 - freie Längen bis 60,0 cm
 - 5,0 - 20,0 cm hoch
 - (1,0 to = ca. 2,0 m²)
-

Hinweis: Artikel läuft als Lagerware aus

Mauersteine bei der Verlegung zugerichtet,
bzw. angearbeitet.



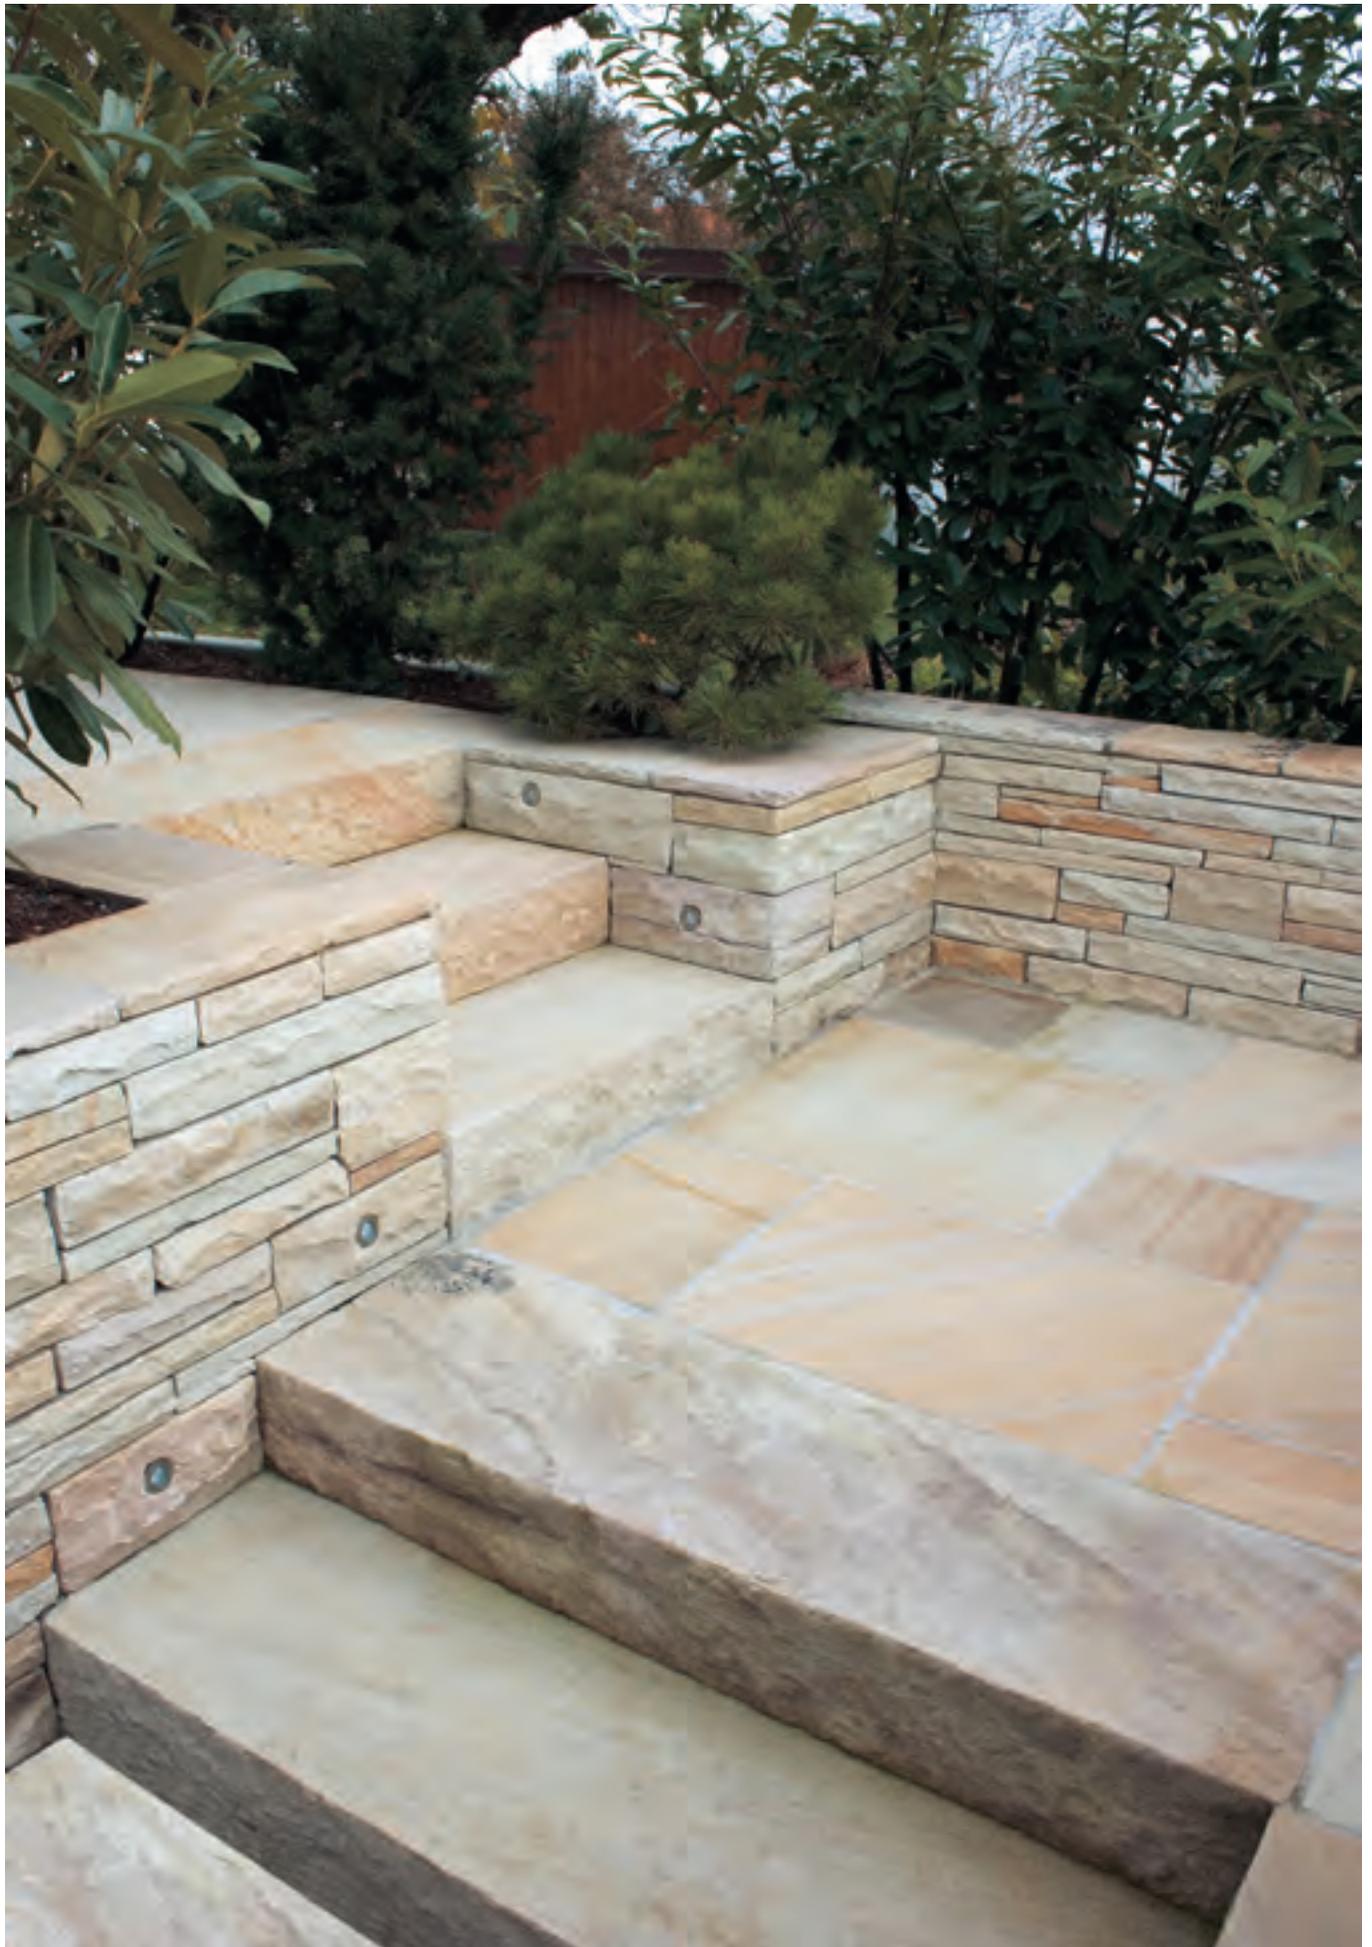

Mit seinem schilffarbenen Grundton und den harmonischen Farbabstufungen verleiht unser Naturstein Sahara Ihrer Terrasse und Ihrem Garten einen Charakter, der Naturnähe und Sinn für Harmonie ausstrahlt.

Sahara

Mauersteine

Lagerfugen spaltrau
sonst gespalten
und leicht nachgearbeitet
20,0 cm tief
30,0 - 50,0 cm lang
→ 5,0 cm Schichthöhe
→ 10,0 cm Schichthöhe
→ 15,0 cm Schichthöhe
→ Mischverband
5,0/10,0/15,0 cm Schichthöhe
(+/- 2,0 cm)
(1,0 to = ca. 2,0 m²)



Mit seinem breiten Spektrum an Farben und Materialien bietet unser Mauersteinprogramm Freunden von Natursteinmauern und Liebhabern des klassischen, allseits gespaltenen Schichtmauerwerks zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten. Ganz gleich, ob Sie sich für eine enge oder weitere Fugung entscheiden – unsere Mauersteine setzen in jedem Garten attraktive Akzente.

Luserna Gneis Grigio

Mauersteine


allseits gespalten
18,0 - 25,0 cm tief
25,0 - 50,0 cm lang
8,0 - 15,0 cm hoch
(1,0 to = ca. 2,0 m²)



Luserna Gneis Giallo

Mauersteine

allseits gespalten
18,0 - 25,0 cm tief
25,0 - 50,0 cm lang
8,0 - 15,0 cm hoch
(1,0 to = ca. 2,0 m²)

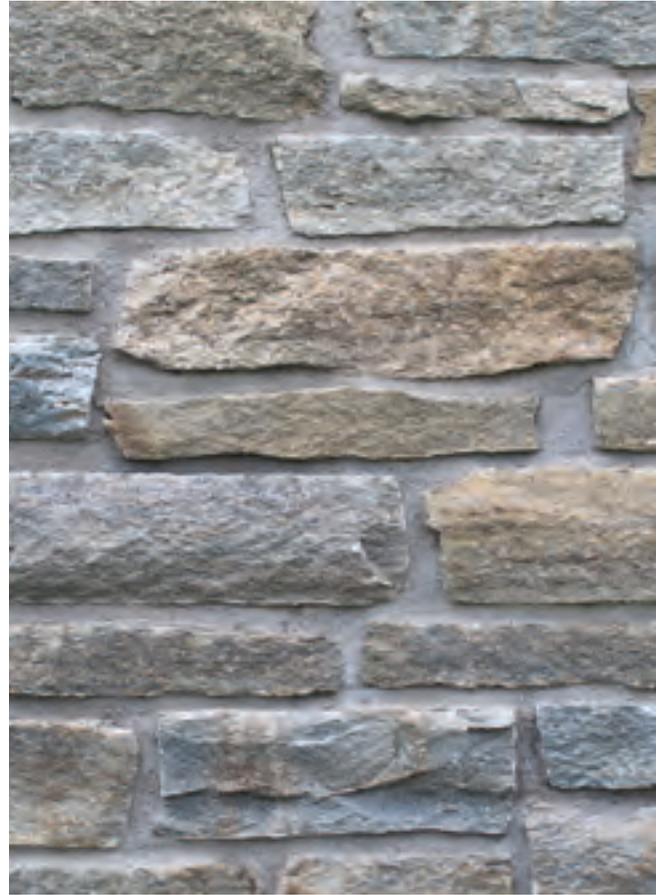



Wunderbar authentisch und solide wirkt dieser cremefarbene Mauerstein. Durch seine unaufdringliche Optik setzt er dekorative Elemente, Gartenmöbel oder Bepflanzung gekonnt in Szene.

Pergamon Creme

Mauersteine*

Vorder- und Hinterseite gestanz
sonst gesägt und getrommelt
30,0 - 50,0 cm lang
20,0 cm tief
→ 7,5 cm Schichthöhe
→ 15,0 cm Schichthöhe
→ 22,5 cm Schichthöhe
→ Mischverband
7,5/15,0/22,5 cm Schichthöhe
(1,0 to = ca. 1,9 m²)

* Für einseitig sichtbares Mauerwerk

Hinweis: Artikel läuft als Lagerware aus




Travertin Gelb


Mauersteine*

Vorder- und Hinterseite gestanzt
sonst gesägt und getrommelt
20,0 cm tief
30,0 - 50,0 cm lang
→ 7,5 cm Schichthöhe
→ 15,0 cm Schichthöhe
→ 22,5 cm Schichthöhe
→ Mischverband
7,5/15,0/22,5 cm Schichthöhe
(1,0 to = ca. 2,1 m²)

* Für einseitig sichtbares Mauerwerk

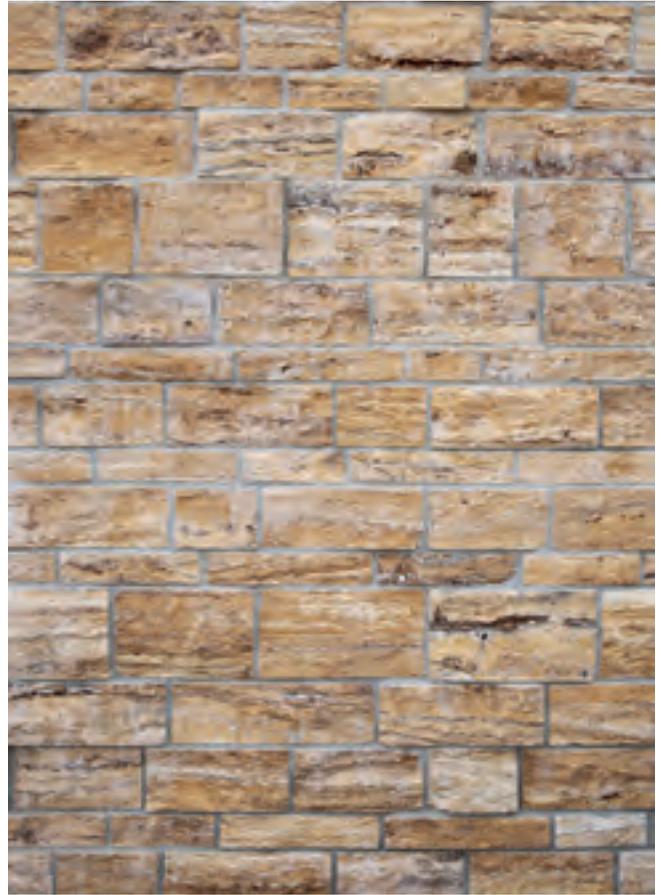

102

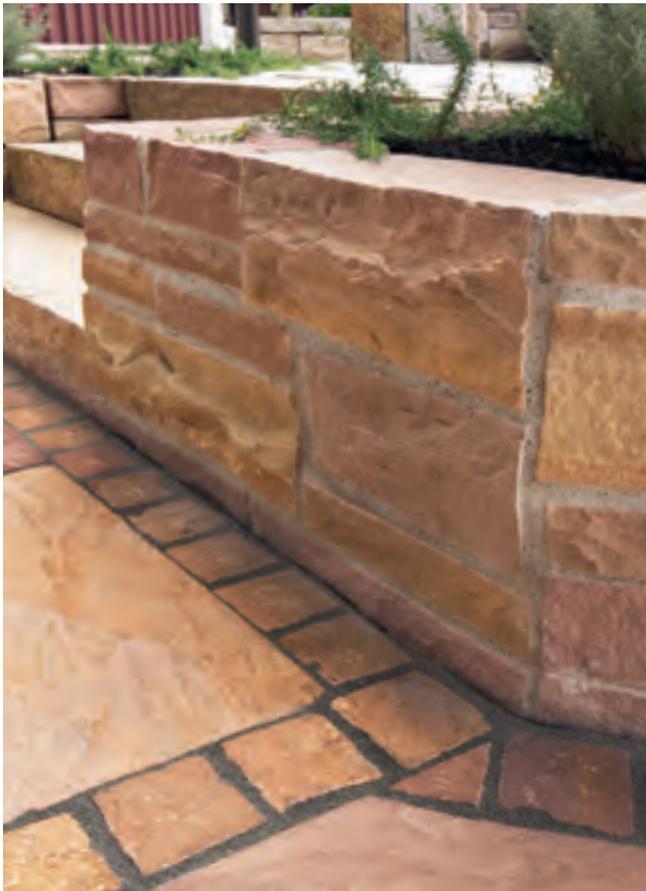

Terra Toscana


Mauersteine

Lagerfugen spaltrau
sonst gespalten
und leicht nachgearbeitet
20,0 cm tief
30,0 - 50,0 cm lang
→ 5,0 cm Schichthöhe
→ 10,0 cm Schichthöhe
→ 15,0 cm Schichthöhe
→ Mischverband
5,0/10,0/15,0 cm Schichthöhe
(+/- 2,0 cm)
(1,0 to = ca. 2,0 m²)





104

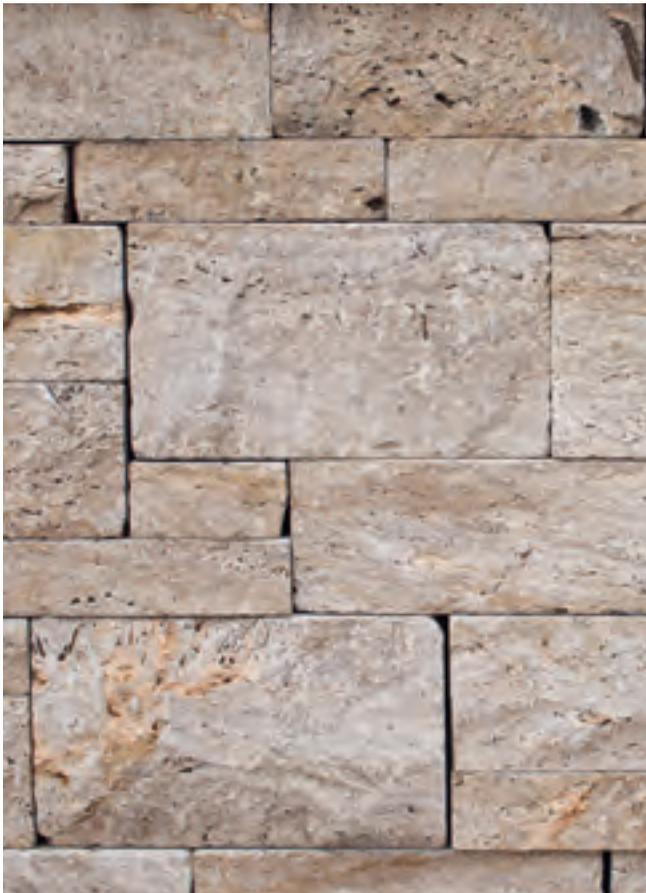

Tuscany Nussbraun

Mauersteine*

Vorder- und Hinterseite gestanzt
sonst gesägt und getrommelt

20,0 cm tief

30,0 - 50,0 cm lang

→ 7,5 cm Schichthöhe

→ 15,0 cm Schichthöhe

→ 22,5 cm Schichthöhe

→ Mischverband

7,5/15,0/22,5 cm Schichthöhe

(1,0 to = ca. 2,0 m²)

Abdeckplatten

gebürstet

beide Längskanten gebrochen

100,0 × 27,0 × 6,0 cm

(1 Stück = ca. 44 kg)

* Für einseitig sichtbares Mauerwerk


Die angenehmen Farben und die präzise Bearbeitung unserer System-Mauersteine mit gesägten Stoß- und Lagerfugen bilden die Grundlagen für ein harmonisch und natürlich wirkendes Schichtmauerwerk. Der hochwertige Naturstein ist durch die vorgegebenen Schichthöhen problemlos aufzustellen und bietet viel Freiraum für individuelle Gestaltung.

Aurora

Mauersteine*

Vorder- und Hinterseite gestanzt
sonst gesägt und getrommelt
30,0 - 50,0 cm lang
20,0 cm tief
→ 7,5 cm Schichthöhe
→ 15,0 cm Schichthöhe
→ 22,5 cm Schichthöhe
→ Mischverband
7,5/15,0/22,5 cm Schichthöhe
(1,0 to = ca. 1,8 m²)

* Für einseitig sichtbares Mauerwerk

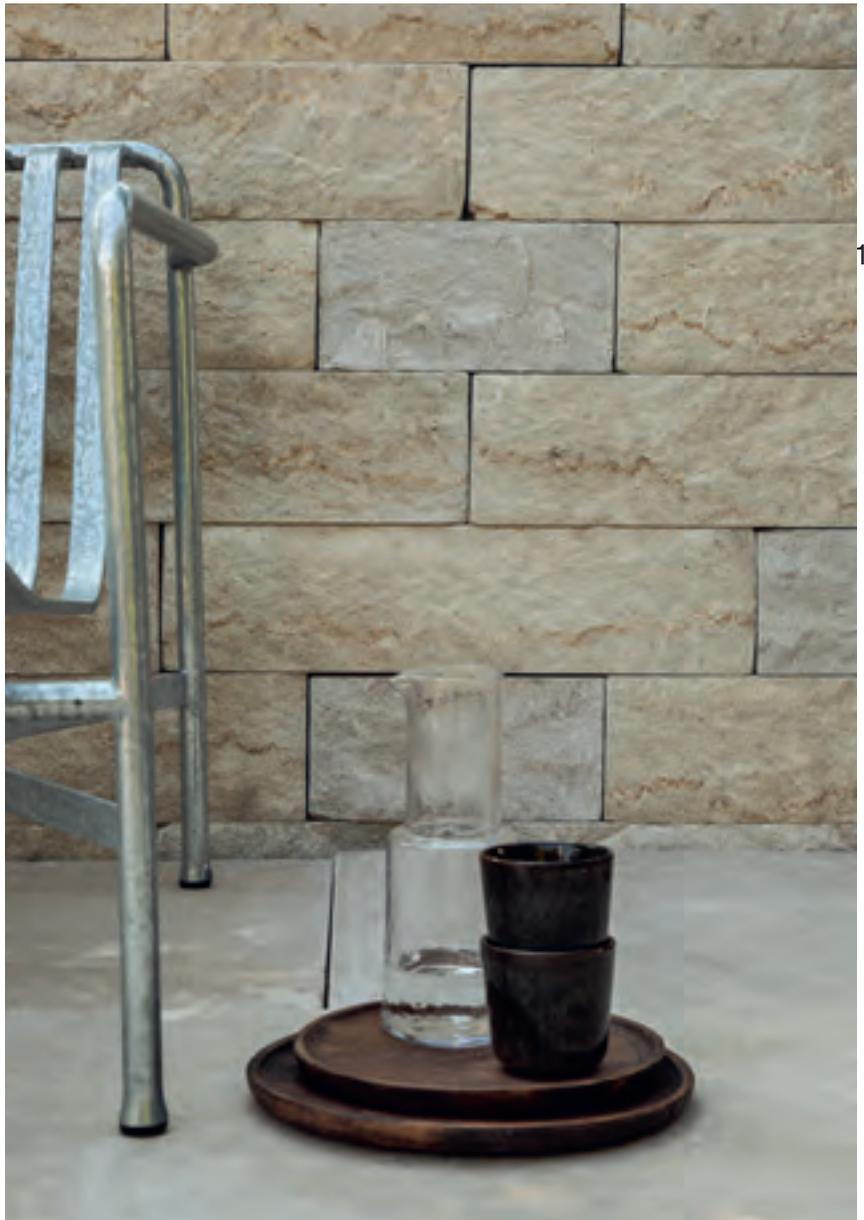



Das Produktsortiment unseres beliebten Travertin Tuscany Beige ist besonders umfangreich. Kleine Mauern, Umrandungen oder dekorative Pflasterflächen lassen sich damit kinderleicht verwirklichen. Welches Projekt schwebt Ihnen als nächstes vor?

Tuscany Beige

Mauersteine*

Vorder- und Hinterseite gestanz
sonst gesägt und getrommelt
20,0 cm tief
30,0 - 50,0 cm lang
→ 7,5 cm Schichthöhe
→ 15,0 cm Schichthöhe
→ 22,5 cm Schichthöhe
→ Mischverband
7,5/15,0/22,5 cm Schichthöhe
(1,0 to = ca. 2,0 m²)

Abdeckplatten

gebürstet
beide Längskanten gebrochen
100,0 × 27,0 × 6,0 cm
(1 Stück = ca. 44 kg)

Universalsteine

allseits gesägt und getrommelt
24,0 × 12,0 × 6,0 cm

* Für einseitig sichtbares Mauerwerk









Lassen Sie sich von unserer Wallstones-Serie inspirieren: Ob als Bruchverblendsteine oder als Paneele bieten unsere hochwertigen Produkte eine Vielzahl an Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten im Haus. Im Bild zu sehen ist eine Palette der Bruchverblendsteine Patos.

Einen Überblick der Produktvarianten finden Sie auf den Seiten 148 und 149.


Bruch- verblendsteine

114	Cantina Quarzit
115	Kent
116	Oxford
117	Luserna Gneis Misto
118	Larisa
119	Odessa
121	La Tosca Typ C La Tosca Typ G
122	Patos
125	Samos

Uriges Mauerwerk mit Wandverblendern sorgen in behaglichen Wohn- und Arbeitsräumen für Authentizität und individuelle Akzente. Wer über Geduld und ein paar handwerkliche Fähigkeiten verfügt, kann mit unseren natürlichen Bruchverblendsteinen seiner Kreativität freien Lauf lassen. Bei der Montage werden die einzelnen Bruchsteine puzzleartig an der Wand angebracht und wenn nötig mit einem Winkelschleifer oder Hammer zurechtgestutzt. Die Fugen können anschließend ganz nach Geschmack offen gelassen oder verfugt werden. Das Foto rechts zeigt unsere Bruchverblendsteine La Tosca G.

Einen Überblick der Produktvarianten finden Sie auf den Seiten 148 und 149.



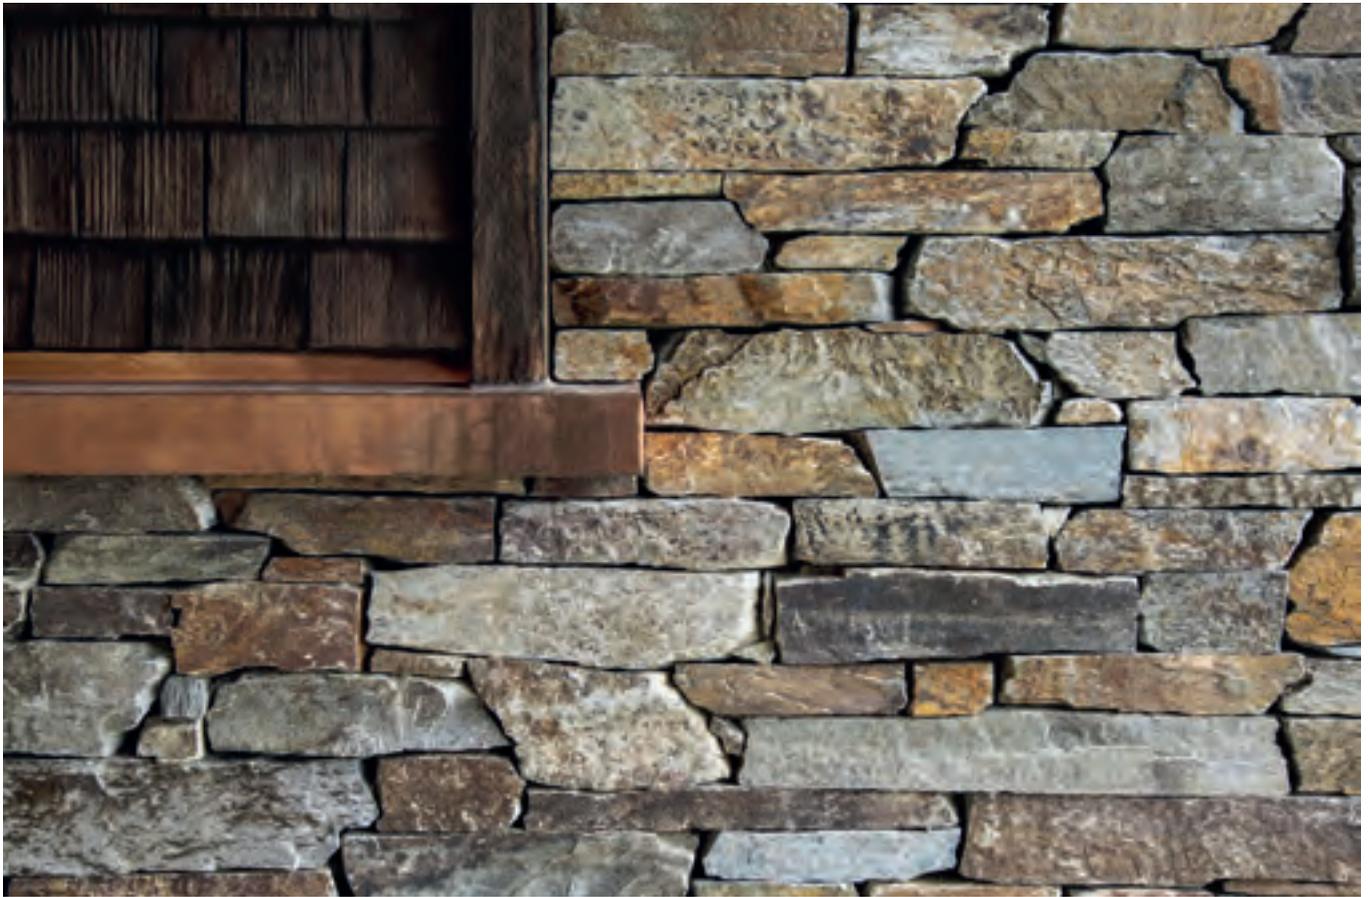

114

Cantina Quarzit

Sichtfläche Naturbruch
 Seiten gebrochen
 Rückseite gesägt/gespalten
 3,0 - 6,0 cm stark
 freie Längen bis 40,0 cm
 ca. 4,0 - 10,0 cm hoch


Verblendsteine
 (1,0 to = ca. 10,0 - 11,0 m²)

Ecksteine
 Ausführung L-Stück
 (1,0 stgm = ca. 30,0 kg)

Produktvarianten Wallstones ➔ S. 148



Verschönern Sie Wände, Böden oder Terrassen mit unserem außergewöhnlichen Naturstein Cantina Quarzit. Seine Vielfältigkeit ermöglicht die mühelose Kombination mit verschiedenen Materialien wie Holz, Corten oder Schwarzstahl. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf!

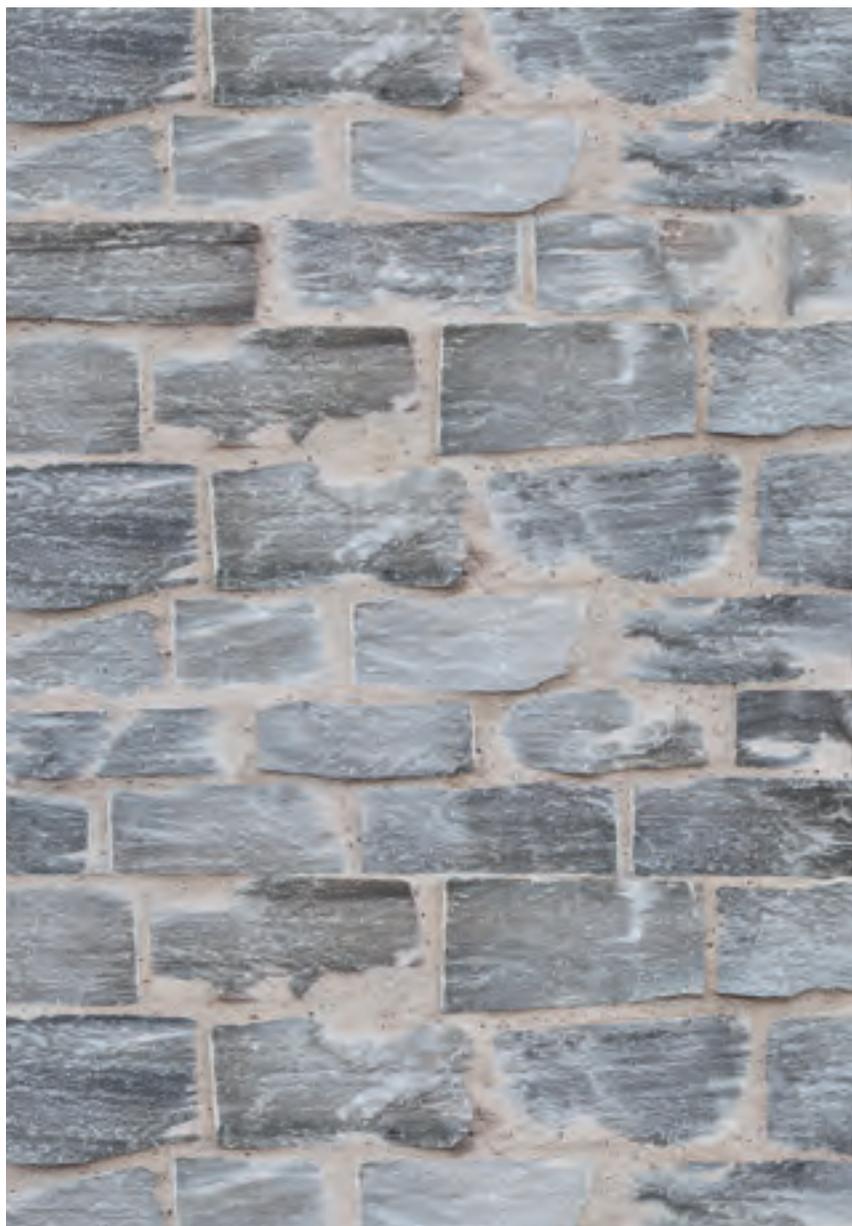

Kent

Sichtfläche Naturbruch
Seiten gebrochen/gesägt
Rückseite gesägt
2,0 - 4,0 cm stark
freie Längen bis 20,0 cm
ca. 4,0 - 12,0 cm hoch

Verblendsteine*
(1,0 to = ca. 14,0 - 15,0 m²)

Ecksteine*
Ausführung L-Stück
(1,0 stgm = ca. 20,0 kg)

Produktvarianten Wallstones ► S. 148

* Artikel läuft als Lagerware aus

Luserna Gneis verkörpert Stil, Anmut und schnörkellose Eleganz. Flexible Einsatzmöglichkeiten und erstklassige technische Eigenschaften machen ihn zum zuverlässigen Begleiter für ganzheitliche Wohnkonzepte sowohl im traditionellen als auch im modernen Baustil. Er wirkt harmonisierend und strahlt Sicherheit und Geborgenheit aus.



Oxford


Sichtfläche Naturbruch
 Seiten gebrochen/gesägt
 Rückseite gesägt
 2,0 - 4,0 cm stark
 freie Längen bis 40,0 cm
 ca. 7,0 - 15,0 cm hoch

Verblendsteine
 (1,0 to = ca. 14,0 - 15,0 m²)

Ecksteine
 Ausführung L-Stück
 (1,0 stgm = ca. 20,0 kg)

Produktvarianten Wallstones

➔ S. 148

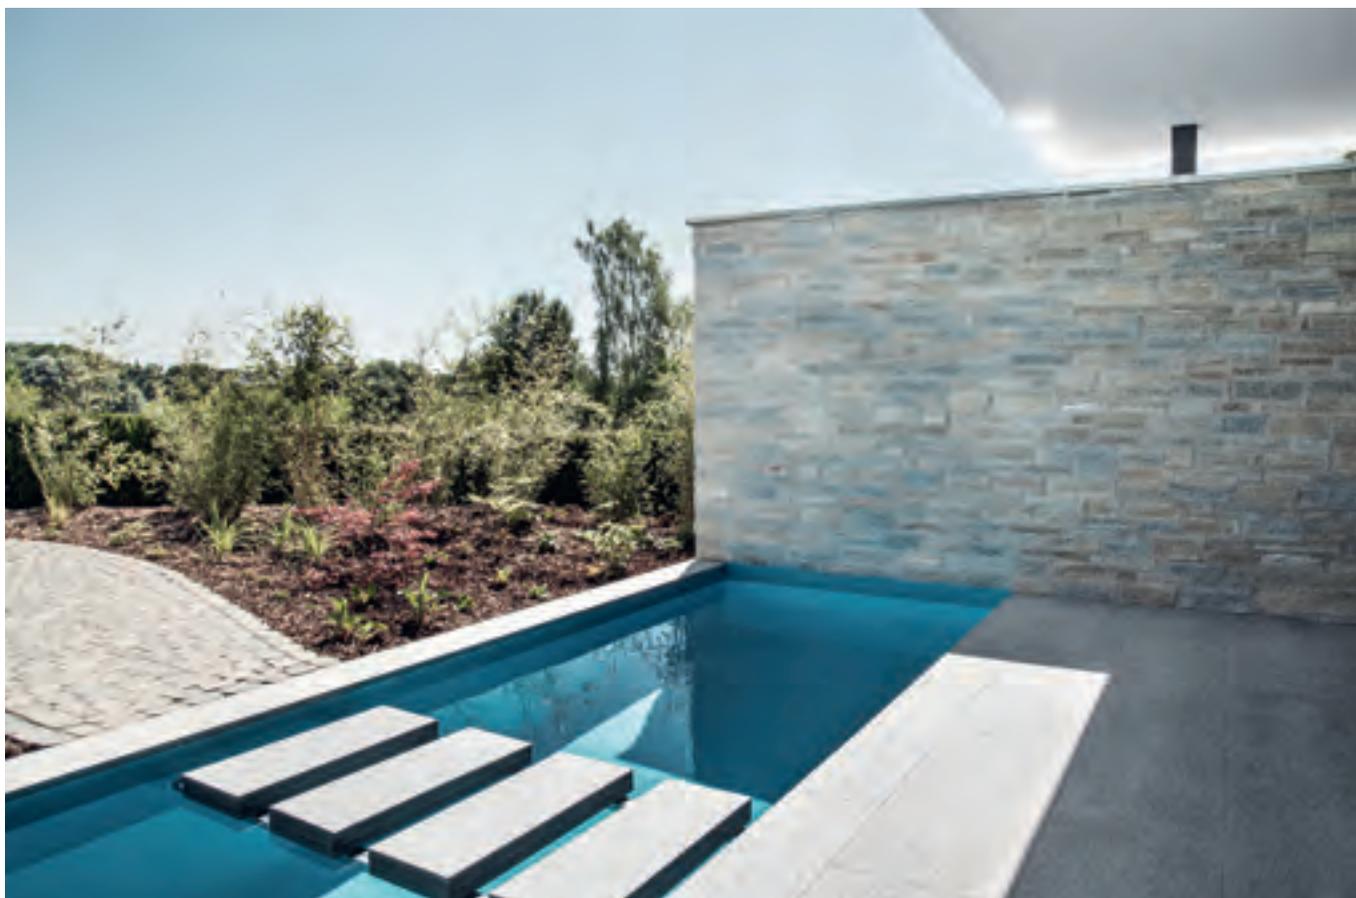

117



Luserna Gneis Misto Wilder Verband

Sichtfläche gespalten
Seiten gebrochen
freie Längen bis 40,0 cm
ca. 4,0 - 11,0 cm hoch

Verblendsteine

- Rückseite gesägt
2,0 - 4,0 cm stark
(1,0 to = ca. 14,0 - 15,0 m²)
- Rückseite gespalten
9,0 - 11,0 cm stark
(1,0 to = ca. 3,5 - 4,0 m²)

Ecksteine

- Rückseite gesägt
2,0 - 4,0 cm stark
Ausführung L-Stück
(1,0 stgm = ca. 20,0 kg)



118



Larisa

Sichtfläche Naturbruch
Rückseite gesägt
3,0 - 6,0 cm stark

Verblendsteine
ca. 15 - 25 Stück per m²
(1,0 to = ca. 12,0 - 15,0 m²)

Ecksteine
Ausführung L-Stück
(1,0 stgm = ca. 30,0 kg)

Produktvarianten Wallstones

→ S. 148

Die groben Bruchverblendsteine in vielfältigen Formen erzeugen sowohl mit offenen als auch geschlossenen Fugen eine besonders natürliche Anmutung. So lässt sich im Außen- wie Innenbereich Ihres Zuhauses ein klassisches Mauerwerk schaffen.

Odessa

Sichtfläche Naturbruch
Rückseite gesägt
3,0 - 6,0 cm stark

Verblendsteine
ca. 15 - 25 Stück per m²
(1,0 to = ca. 12,0 - 15,0 m²)

Ecksteine
Ausführung L-Stück
(1,0 stgm = ca. 30,0 kg)

Produktvarianten Wallstones ► S. 148





La Tosca Typ C


Sichtfläche spaltrau
 Seiten gesägt und bearbeitet
 Rückseite gesägt
 2,0 - 4,0 cm stark
 freie Längen bis 60 cm
 30 cm hoch

Verblendsteine
 (1,0 m² = ca. 70,0 kg)

Ecksteine
 Ausführung L-Stück
 (1,0 stgm = ca. 30 kg)

Produktvarianten Wallstones ► S. 148

Dieser Wandverblender aus Naturstein bringt das warme Gefühl des letzten Sommerurlaubs auf Mallorca oder in Griechenland in die heimische Umgebung. Mit seiner spalt-
 rauen Oberfläche und stattlichen Breite wirkt der La Tosca wie echtes uraltes Mauerwerk.

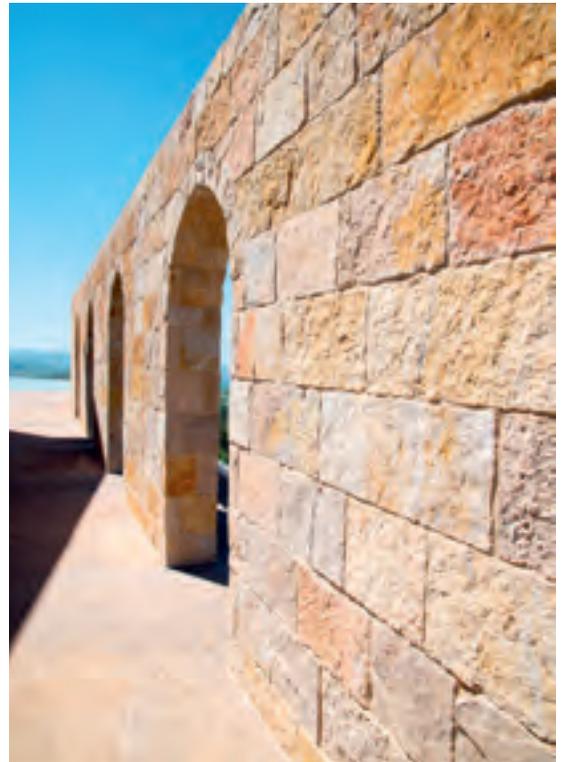

↗ La Tosca Typ C, Bruchverblendsteine
 ↙ La Tosca Typ G, Bruchverblendsteine, Wilder Verband

121



La Tosca Typ G Wilder Verband

Sichtfläche gespalten/spaltrau
 Seiten gebrochen
 Rückseite gesägt
 2,0 - 3,0 cm stark
 freie Längen bis 40,0 cm
 ca. 4,0 - 35,0 cm hoch

Verblendsteine
 (1,0 to = ca. 17,0 - 19,0 m²)

Ecksteine
 Ausführung L-Stück
 (1,0 stgm = ca. 30,0 kg)

Produktvarianten Wallstones ► S. 148

Die Illusion ist perfekt: Mit unserem Verblendstein Patos kreieren Sie ein historisch anmutendes Mauerwerk mit hellenischem Flair. Natürliche Ablagerungen verleihen dem hellen griechischen Marmor teilweise eine braune bis rötliche Patina. Bei der Verlegung mit engen oder weiten Fugen wird eine rustikale Optik erzielt, die etwa als Sichtschutz oder ausdrucksstarke Rahmung Eindruck macht.

Patos


Sichtfläche Naturbruch
Rückseite gesägt
3,0 - 6,0 cm stark

Verblendsteine
ca. 15 - 25 Stück per m²
(1,0 to = ca. 12,0 - 15,0 m²)

Ecksteine
Ausführung L-Stück
(1,0 stgm = ca. 30,0 kg)

Produktvarianten Wallstones

► S. 148

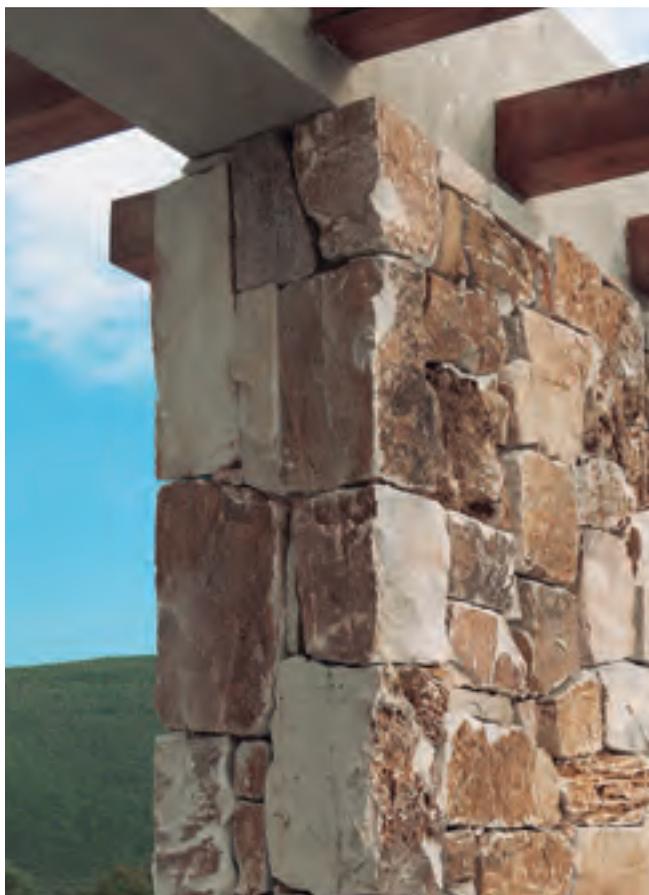





Der raffinierten Farbgebung von Samos ist es zu verdanken, dass der Stein sich perfekt an minimalistische Architektur anpasst und zugleich eine behagliche Atmosphäre schafft. Sein dunkles, von braunen Einschlüssen unterbrochenes Grau steht für einen modernen Lebensstil mit Liebe zum hochwertigen Detail.

Samos

Sichtfläche Naturbruch
Rückseite gesägt
3,0 - 6,0 cm stark

Verblendsteine
ca. 15 - 25 Stück per m²
(1,0 to = ca. 12,0 - 15,0 m²)

Ecksteine
Ausführung L-Stück
(1,0 stgm = ca. 30,0 kg)

Produktvarianten Wallstones

► S. 148



Interlog und Standard Paneele

128	Mirabelle
129	Caballo Grau Travertin Gelb
131	Tuscany Nussbraun
132	Tuscany Beige
134	Bristol
135	Kent
136	Oxford Wellington
138	Deoli Green
139	Rustica M

Praktischer geht es kaum: Mit unseren vorgefertigten Paneelen bieten wir eine mit einfacher Handhabung und Vielseitigkeit überzeugende Möglichkeit, Wänden und Mauern einen authentischen Look zu verleihen. Das Foto rechts zeigt unsere Interlog Paneele Wellington.

Einen Überblick der Produktvarianten finden Sie auf den Seiten 148 und 149.



Naturstein-Paneele sind ein wahrer Blickfang und setzen modernes Design gekonnt in Szene. Hinter ihrer anziehenden, beruhigenden Wirkung steht ausgeklügelte Technik, die die Anbringung zum Kinderspiel macht.


Mirabelle


Sichtfläche gespaltene und
getrommelte Riemchen
auf Netz verklebt
Rückseite gesägt
2,0 - 3,0 cm stark
(1,0 m² = ca. 60 kg)

Interlog Paneele
Paneelgröße 57,0 × 15,0 cm

Eckstücke
2-teilig
Paneelgröße 57,0 × 15,0 cm

Produktvarianten Wallstones ► S. 148

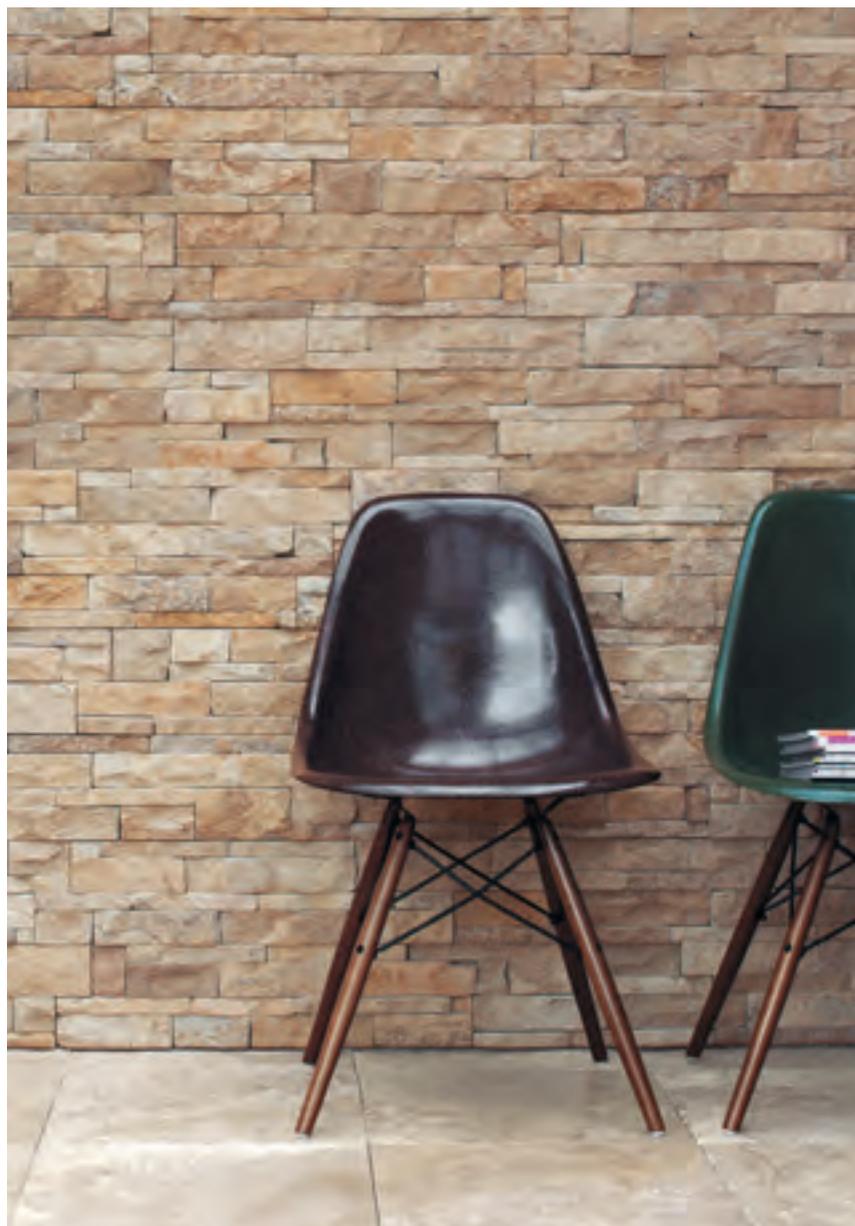

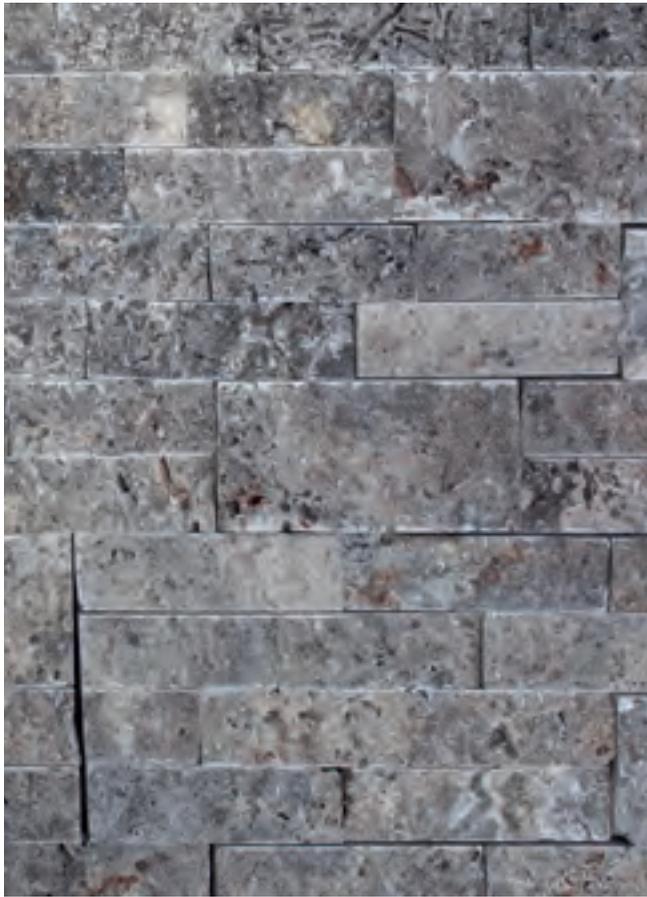

Caballo Grau

Sichtfläche gespaltene Riemchen
 Kanten gesägt und auf Netz verklebt
 Rückseite gesägt
 2,0 - 2,5 cm stark
 (1,0 m² = ca. 43,0 kg)

Interlog Paneele
 Paneelgröße 61,0 × 15,2 cm

Produktvarianten Wallstones ► S. 148

129


Travertin Gelb

Sichtfläche gespaltene Riemchen
 Kanten gesägt und auf Netz verklebt
 Rückseite gesägt
 2,0 - 2,5 cm stark
 (1,0 m² = ca. 43,0 kg)

Interlog Paneele*
 Paneelgröße 61,0 × 15,2 cm

Produktvarianten Wallstones ► S. 148

* Artikel läuft als Lagerware aus

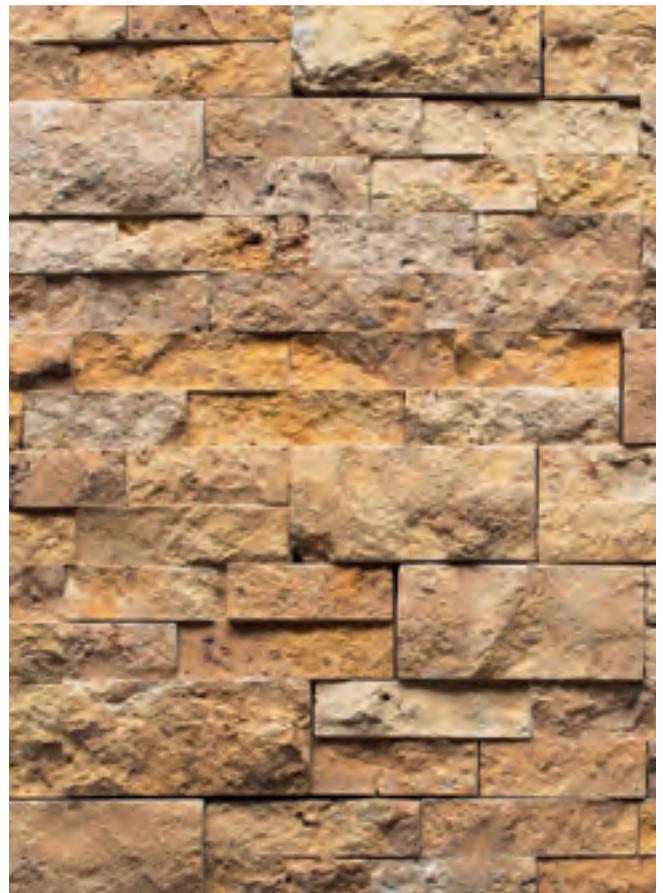



Ganz gleich, ob Sie sich Mauern, Kamine oder komplette Räume in diesem ursprünglichen Look wünschen: unsere Interlog Paneele aus Travertin machen es auf einfache Weise möglich. Sie sind in verschiedenen Farbtönen erhältlich.


Tuscany Nussbraun


Sichtfläche gespaltene Riemchen,
Kanten gesägt und auf Netz verklebt
Rückseite gesägt,
2,0 - 2,5 cm stark
(1 m² = ca. 43 kg)

Interlog Paneele
Paneeelgröße 61,0 × 15,2 cm

Produktvarianten Wallstones

► S. 148

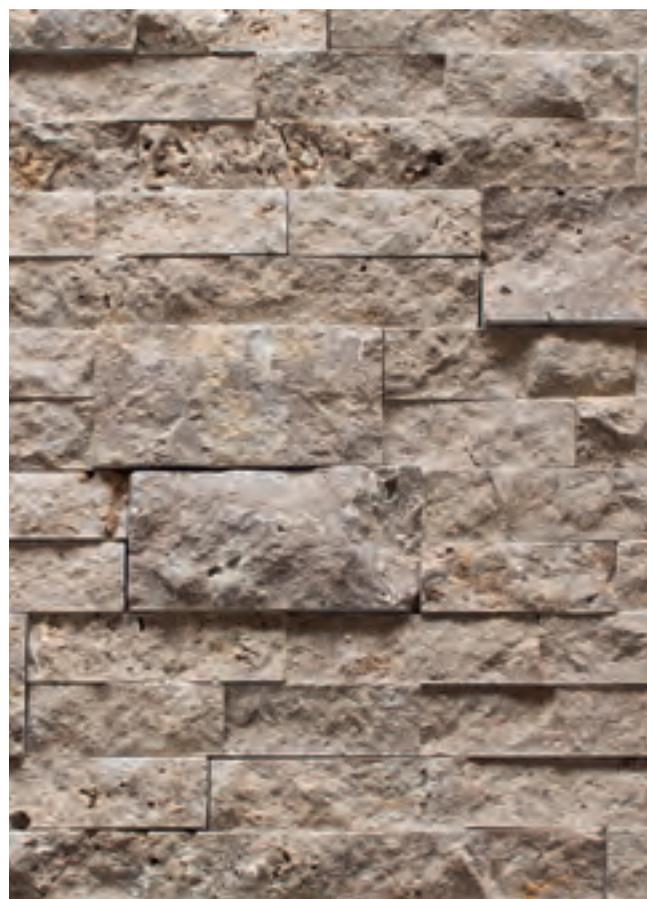

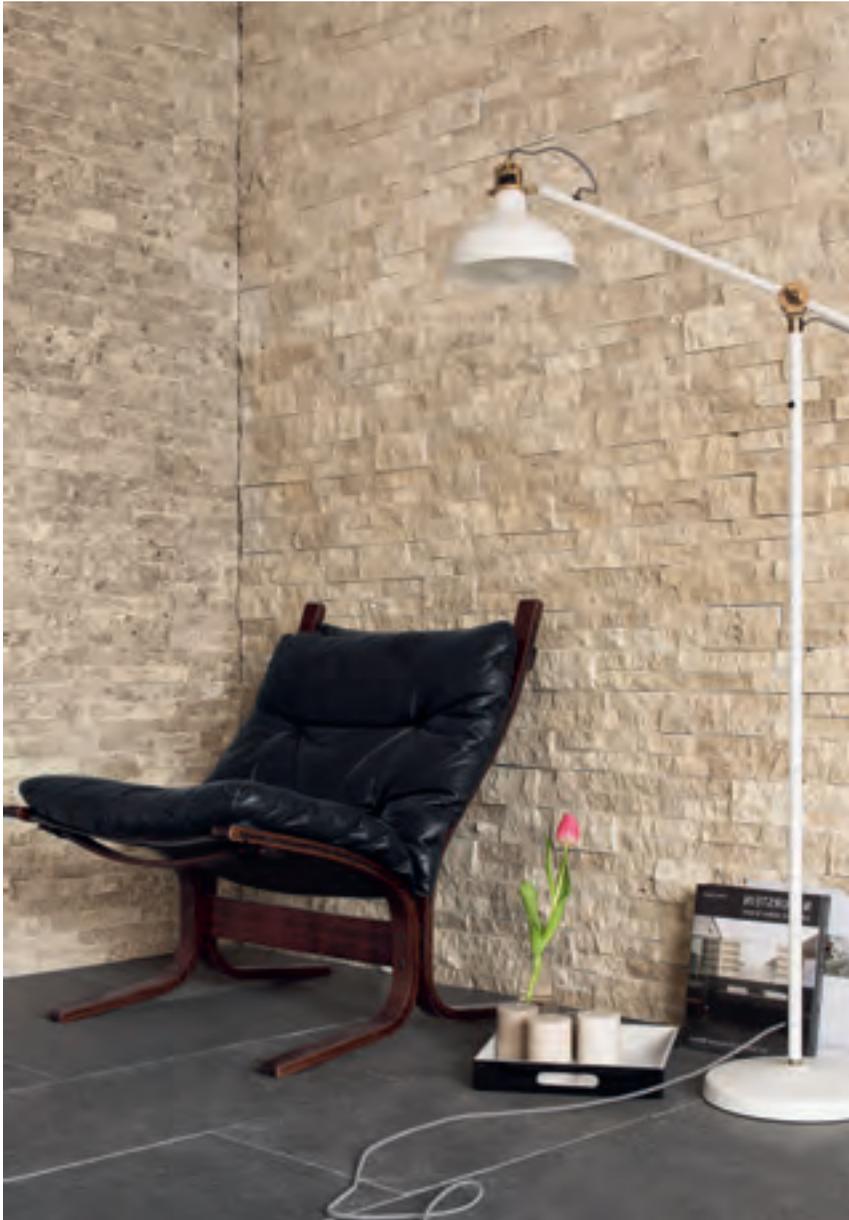

Tuscany Beige

Sichtfläche gespaltene Riemchen,
Kanten gesägt und auf Netz verklebt
Rückseite gesägt,
2,0 - 2,5 cm stark
(1 m² = ca. 43 kg)

Interlog Paneele
Panelgröße 61,0 × 15,2 cm

Produktvarianten Wallstones

→ S. 148





134



Bristol

Sichtfläche mit Bruchsteinen
 Rückseite zementgebunden
 3,0 - 4,0 cm stark
 (1,0 m² = ca. 90,0 kg)

Interlog Paneele
 Paneelgröße 55,0 × 20,0 cm

Eckstücke 2-teilig
 Paneelgröße 49,0 × 20,0 cm

Produktvarianten Wallstones

► S. 148

Unsere Fertigelemente aus echten Bruchsteinen erleichtern die Verlegung und bilden gemeinsam mit den Ecksteinen ein charaktervolles Mauerwerk.

Kent

Sichtfläche mit Bruchsteinen
Rückseite zementgebunden
3,0 - 4,0 cm stark
(1,0 m² = ca. 90,0 kg)

Interlog Paneele
Paneeelgröße 55,0 × 20,0 cm

Eckstücke 2-teilig
Paneeelgröße 49,0 × 20,0 cm

Produktvarianten Wallstones

► S. 148



Oxford

Sichtfläche mit Bruchsteinen
Rückseite zementgebunden
3,0 - 5,0 cm stark
(1,0 m² = ca. 95,0 kg)

Interlog Paneele
Paneeelgröße 55,0 × 20,0 cm


Eckstücke 2-teilig
Paneeelgröße 49,0 × 20,0 cm

Produktvarianten Wallstones [► S. 148](#)

↗/→ Oxford, Interlog Paneele
↓ Wellington, Interlog Paneele



136

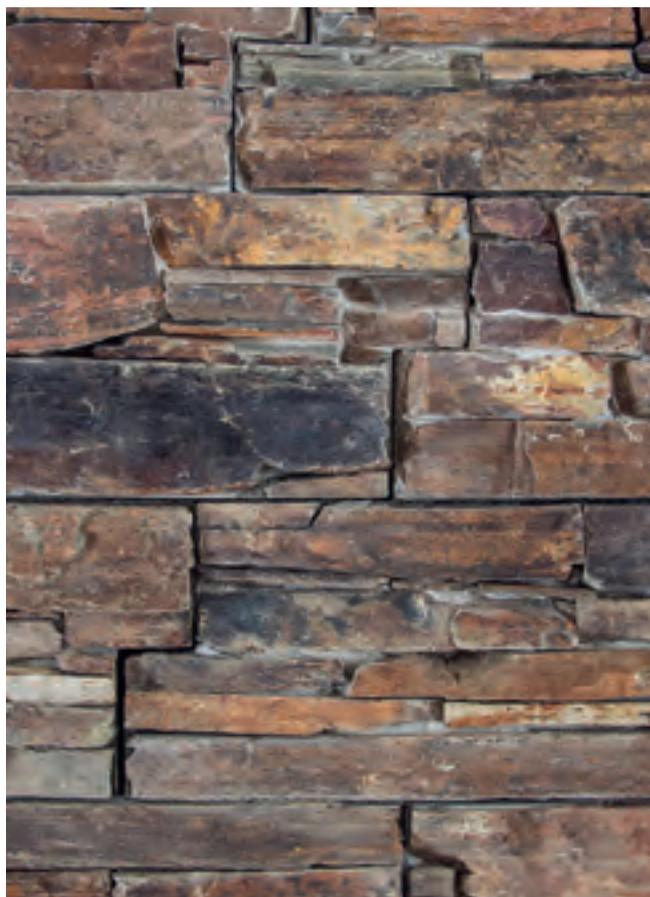

Wellington

Sichtfläche mit Bruchsteinen
Rückseite zementgebunden
3,0 - 4,0 cm stark
(1,0 m² = ca. 90,0 kg)

Interlog Paneele
Paneeelgröße 55,0 × 20,0 cm

Eckstücke 2-teilig
Paneeelgröße 49,0 × 20,0 cm

Produktvarianten Wallstones [► S. 148](#)

Hinweis: Nachoxidation möglich




Mit ausgefallenen Naturstein-Paneelen gestaltete Wände schlagen eine Brücke in die Vergangenheit. Sie führen liebgewonnene und praktikable Traditionen fort und lassen sich zugleich mit moderner Architektur reizvoll kombinieren. Mit unseren vorgefertigten Elementen gestalten Sie auf unkomplizierte Art ihr ganz individuelles Zuhause.

Deoli Green

Sichtfläche gespaltene Riemchen
Kanten gesägt
auf Netz verklebt
Rückseite gesägt
1,0 - 2,0 cm stark
(1,0 m² = ca. 40,0 kg)

Interlog Paneele
Paneelegröße 57,0 × 15,0 cm

Produktvarianten Wallstones [► S. 148](#)

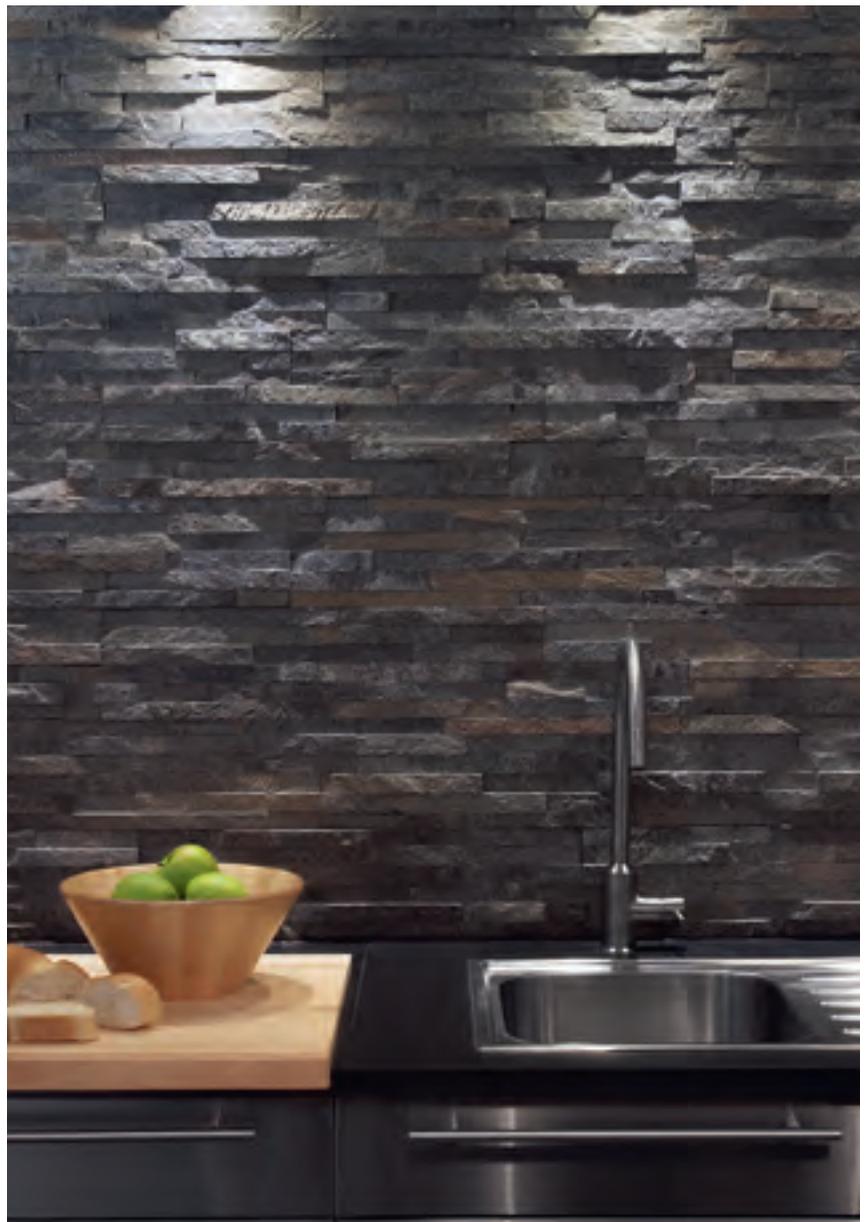



Rustica M

Sichtfläche gespaltene Riemchen
Kanten gesägt und verklebt
Rückseite gesägt
1,0 - 3,0 cm stark
(1,0 m² = ca. 40,0 kg)

Standard Paneele
Paneelgröße 60,0 × 15,0 cm

Eckstücke 2-teilig
Paneelgröße 60,0 × 15,0 cm

Produktvarianten Wallstones [▶ S. 148](#)



Lose Riemchen

142

La Tosca Typ M

Tuscany Beige

143

Porto Schiefer

Ein wahrer Klassiker unter den Wandverblendern sind die losen Riemchen. Ihre langgestreckte Form und die Verlegung mit engen Fugen setzen unaufdringlichen Luxus in einem geschmackvoll gestalteten Zuhause in Szene. Das Foto links zeigt unsere losen Riemchen La Tosca Typ M, in gemischten Schichthöhen.

Einen Überblick der Produktvarianten finden Sie auf den Seiten 148 und 149.

La Tosca Typ M


Sichtfläche spaltrau
 Kanten und Rückseite gesägt
 1,5 - 3,0 cm stark
 freie Längen bis 40,0 cm
 (1 m² = ca. 55 kg)
 → 4,0 cm hoch
 → 8,0 cm hoch

Produktvarianten Wallstones

► S. 148



142

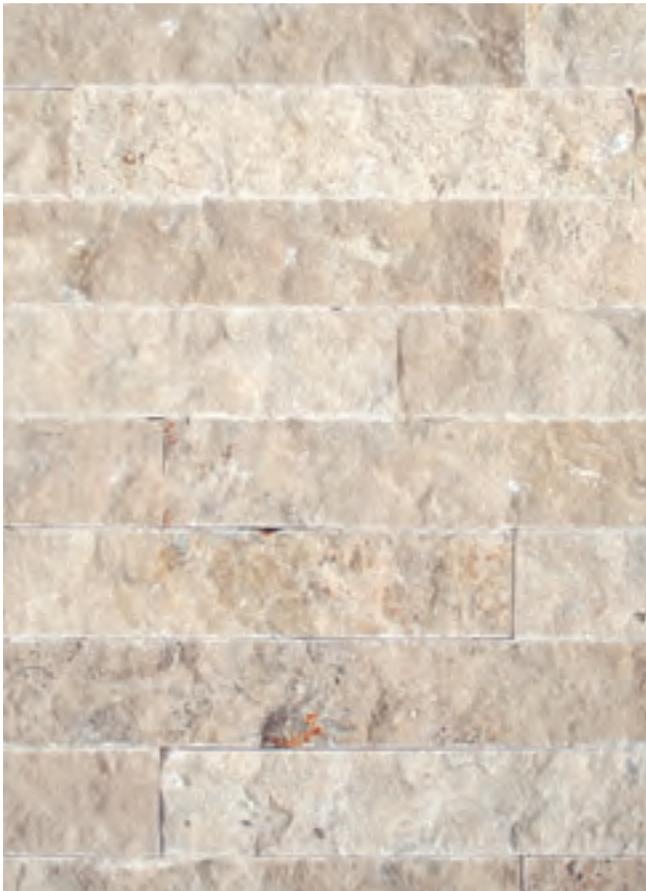

Tuscany Beige

Sichtfläche gespalten
 Kanten und Rückseite gesägt
 2,0 - 3,0 cm stark
 freie Längen bis 40,0 cm
 8,0 cm hoch
 (1 m² = ca. 65 kg)

Produktvarianten Wallstones

► S. 148

Zeitlose moderne Architektur verlangt nach Materialien, die zugleich charaktervoll und wandelbar sind. Unsere losen Riemchen aus Naturstein erfüllen diesen Anspruch. Sie sind ein langlebiger, robuster Werkstoff, der jedem Gebäude eine individuelle Note verleiht.



Porto Schiefer

Sichtfläche spaltrau
Kanten gesägt
Rückseiten teils gesägt,
teils spaltrau
1,0 - 1,5 cm stark
ca. 60,0 cm lang
(1 m² = ca. 38 kg)
→ 3,0 cm hoch
→ 4,5 cm hoch
→ 7,0 cm hoch



Informationen


146	Verlegeformen
147	Allgemeine Hinweise
148	Pflege und Reinigung
	Produktvarianten
	Wallstones
150	Symbolerklärung

Natursteine sind Zufallsprodukte der Natur, Gemenge aus verschiedensten, mehr oder minder dicht miteinander verwachsenen Mineralien. Jeder Naturstein ist somit einzigartig und stellt ein exklusives Stück Erdgeschichte dar. Je nach Gesteinsart weisen unsere Natursteinplatten sehr unterschiedliche Merkmale auf. Es sind gerade diese individuellen Eigenschaften, die Natursteinprodukte zu einem so besonderen Material machen.

Auf den folgenden Seiten geben wir einige Hinweise, damit Sie lange viel Freude an unseren nachhaltigen Natursteinprodukten haben.


Halbverband

Für alle Flächen geeignet und mit allen Materialien zu realisieren ist dieser beliebteste aller Verbände. Optisch wirkt er unaufdringlich und gleichmäßig. Die Bodenplatten werden versetzt verlegt. Der Versatz entspricht dabei der Hälfte einer Plattenlänge. Die Umsetzung kann mit rechteckigen oder quadratischen Formaten erfolgen.

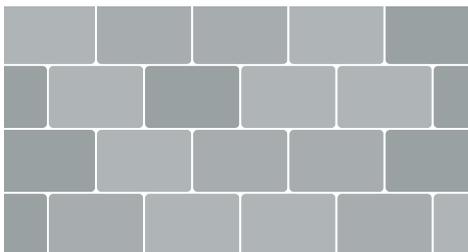

Drittelverband


Bei diesem eleganten Verband werden die Bodenplatten versetzt verlegt. Der Versatz entspricht einem Drittel einer Plattenlänge. Die Umsetzung erfolgt mit rechteckigen Formaten einer Größe. Ideale Maße sind z.B. 60 x 40 cm oder 90 x 60 cm.

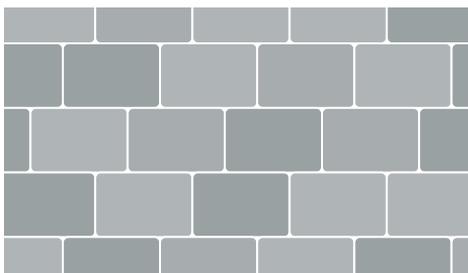

Kreuzverband

Der Klarheit und Ruhe ausstrahlende Kreuzverband ist für alle Flächen geeignet und lässt sich mit allen Materialien realisieren. Wir empfehlen ihn vor allem bei farblich einheitlichen Steinen, da sonst eine schachbrettartige Wirkung entsteht. Natürlich können auch ganz bewusst zwei verschiedenfarbige Steine verwendet werden, um eine solche Wirkung zu erzeugen.

Die Bodenplatten werden im Kreuz gelegt. Die Umsetzung kann mit rechteckigen oder quadratischen Formaten erfolgen.

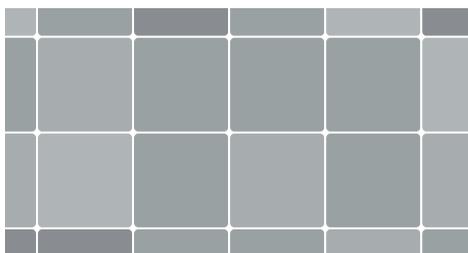

Grundsätzlich empfehlen wir eine allseitige gründliche Reinigung der Platten und die Verlegung durch einen Fachbetrieb. Unsere Platten sollten möglichst im trockenen Zustand verlegt werden.

Achten Sie unbedingt darauf, dass die Platten aus mehreren Paketen bzw. Paletten gemischt werden, da Natursteinplatten stets Farbschattierungen und Farbunterschiede aufweisen.

Wir setzen voraus, dass eine Fachberatung an der Originalbemusterung unserer Produkte stattfindet. Der Anwender soll über Material, Verwendungsmöglichkeiten, Verlegung und Pflege umfassend informiert werden.

Weiterhin wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle Materialien vor dem Einbau und der Verlegung auf Mängel zu prüfen sind. Reklamationen können nach der Verlegung nicht mehr anerkannt werden.

In diesem Katalog wird lediglich das allgemeine Erscheinungsbild einer Gesteinsart gezeigt. Je nach Abbautiefe in den Steinbrüchen können das Farbspiel bzw. die Oberflächenbeschaffenheit variieren. Die Bilder dürfen daher nicht als verbindliche Referenzen angesehen werden. Unsere Ausführungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern dienen lediglich der allgemeinen Information und sind ohne Rechtsverbindlichkeit.

Natursteinplatten und Wandverblender aus Naturstein sind pflegeleicht und können abgesaugt oder mit klarem Wasser gewischt werden. Zur Unterhaltungspflege empfehlen wir pH-neutrale oder mild-alkalische Reiniger. Beim Einsatz von Reinigungsmitteln sollten Sie stets darauf achten, dass diese für Naturstein bzw. für die jeweilige Gesteinsart geeignet sind. Bei hartnäckigen Verschmutzungen bieten Hersteller wie Lithofin oder Akemi für nahezu jede Fleckenart (etwa Kalkablagerungen, Rostflecken, Zementschleier) den passenden Entferner an. Ausführliche Hinweise zu Reinigung und Schutz von Naturstein finden Sie auf den Webseiten der genannten Pflegemittelhersteller.

Bruchverblendsteine

Die Verlegung dieses Wandverblenders erfordert viel Geduld und auch ein wenig handwerkliches Know-how. Die einzelnen Bruchsteine werden puzzleartig an der Wand angebracht, wobei das eine oder andere Stücke mit einem Winkelschleifer oder Hammer zurechtgestutzt werden muss. Die Fugen können nach der Verlegung je nach Gestaltungswunsch offen gelassen oder verschlossen werden.

Interlog Paneele

Einzelne Bruchsteine werden auf der Rückseite zu Paneelen zusammengefügt. Durch das Interlog-System sind sie besonders einfach in der Verlegung. Passende Eckstücke runden unser Sortiment ab.

Standard Paneele

Einzelne Bruchsteine werden auf der Rückseite zu Paneelen zusammengefügt. Durch dieses System sind sie besonders einfach in der Verlegung. Passende Eckstücke runden unser Sortiment ab.

Lose Riemchen

Die schmalen losen Riemchen ermöglichen durch die gesägte Rückseite eine einfache Verlegung.

Bruchverblendsteine



Ecksteine
Ausführung L-Stück



Interlog Paneele



Eckstücke 2-teilig
zu Interlog Paneele



Standard Paneele



Eckstücke 2-teilig
zu Standard Paneele



Lose Riemchen





Frostbeständig

Der Stein ist bei fachgerechter Verlegung für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Bitte beachten Sie, welche Verlegearten für das jeweilige Gestein die richtigen sind. Diese entnehmen Sie auf der jeweiligen Produktseite den entsprechenden Symbolen.



Rutschfest

Gesteine mit diesem Symbol weisen eine besonders rutschhemmende Oberfläche auf.



Tausalzbeständig

Resistent gegen die Verwendung von Streusalz. Wichtig für Bereiche wie Stufen, Hauseingänge, Hofeinfahrten und öffentliche Flächen.



Gut für Schattenbereiche

Alle Außenmaterialien müssen für die Rutschhemmung eine gewisse Rauigkeit aufweisen. Diese Eigenschaft führt zwangsläufig zur leichteren Verschmutzung. Gesteine mit einer höheren Wasseraufnahme bieten zusätzlich einen guten Nährboden für Veralgung. Gesteine mit diesem Symbol sind äußerst hart und dicht und daher besonders für Schattenbereiche und Nordseiten geeignet.



Splitt Verlegung

Hier bietet sich die Möglichkeit der Verlegung auf Splitt an. Zur erforderlichen Plattenstärke und Plattengröße wird Sie Ihr Verlegefachbetrieb gern beraten.



Drainagemörtel Verlegung

Bei einer Verlegung auf Drainagemörtel (Einkornmörtel) entsteht ein fester Unterbau, der aber weithin wasserdurchlässig bleibt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Verlegefachbetrieb.



Feste Verlegung

Geeignet zur Verlegung im Mörtelbett auf einem festen Untergrund (z.B. Betonplatte) mit einer zementären Fuge. Ihr Verlegefachbetrieb wird Sie hierzu beraten.



Verlegung im Römischen Verband

Dabei werden Bodenplatten verschiedener Formate nach einem festgelegten Schema gemischt. Hierzu gibt es verschiedene Verlegeformen.



Indoor und Outdoor

Bei diesen Materialien haben wir zusätzliche Produkte für den Innenbereich im Lagersortiment. Informationen und Bilder dazu finden Sie in unserem Indoor-Katalog und auf unserer Webseite www.alphastone.de.

Herausgeber:

Alpha Stone GmbH & Co. KG
Triesdorf Bahnhof West 4
D-91732 Merkendorf
www.alphastone.de

Layout und Satz: complexpleasures.com

Druck: Nova Druck Goppert GmbH, Nürnberg

Produktfotos: Alpha Stone

Katalog gültig ab April 2023

